


**2022**

# ДОВІДНИК ПРОДУКЦІЇ

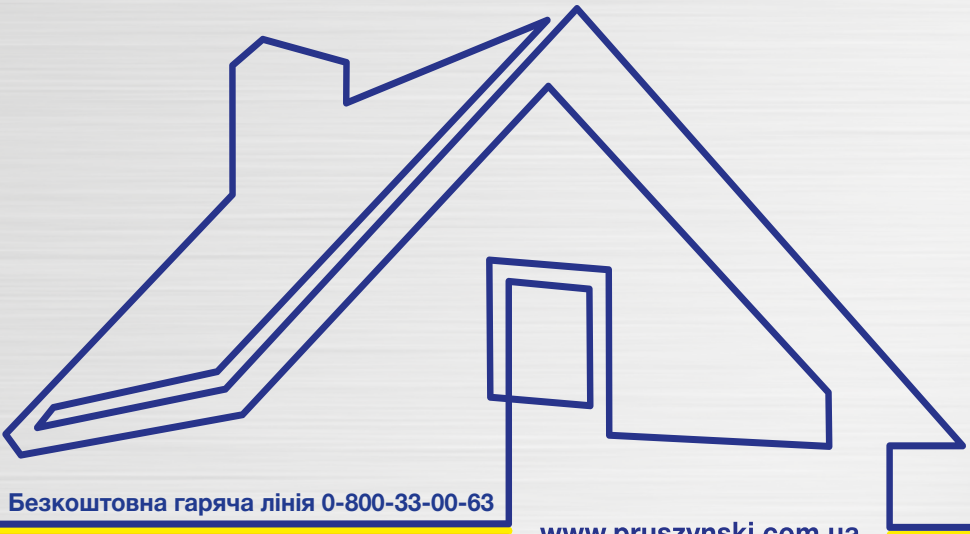

Безкоштовна гаряча лінія 0-800-33-00-63

[www.pruszynski.com.ua](http://www.pruszynski.com.ua)

У зв'язку з оновленнями пропозиції і можливими технологічними змінами компанія «Прушинські» залишає за собою право внесення змін до цього каталогу без попередження. Докладну та актуальну інформацію шукайте на нашому сайті.

**FIORD**



Гарантія від  
10 до 30 років



Великий вибір  
кольорів




Преміум-  
сегмент



Стійкість до  
УФ-випромінювання

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ФІОРД

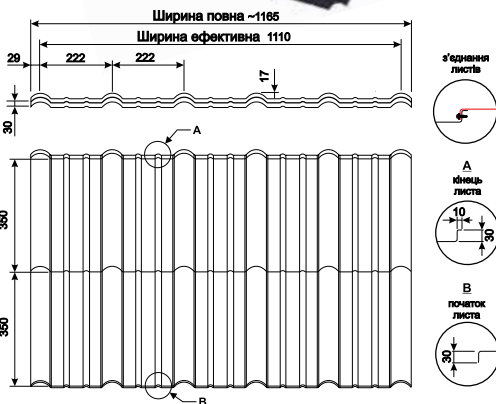

Виразність форми модульної металочерепиці FIORD забезпечується профілюванням та нагадує скандинавський стиль. Додаткове профілювання на плоских поверхнях покращує жорсткість панелі. Симетричність металочерепиці значно спрощує її встановлення на покрівлі.

Модульна металочерепиця FIORD випускається в двотайлових листах розміром 1165x710 мм. Довжина тайла металочерепиці складає 350 мм.

### Технічні характеристики

Покриття	PE, Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	47 мм
Висота сходинок	30 мм
Висота профілю	17 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1110 мм / 1165 мм
Площа листа ефективна / повна	0,777 м <sup>2</sup> / 0,827 м <sup>2</sup>
Перенахлест поперечний/повздовжній	10 / 55 мм




**TIGRA**

МОДУЛЬНА  
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТІГРА



**НОВИНКА**

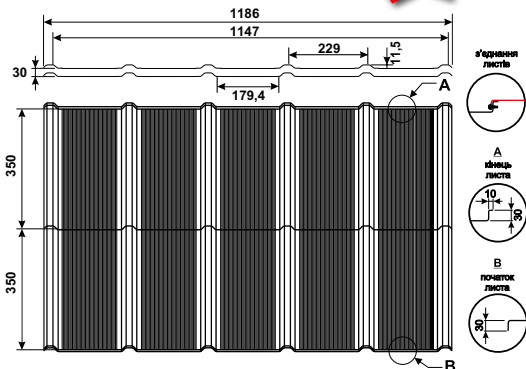

Гарантія від  
10 до 30 років



Преміум-  
сегмент



Великий вибір  
кольорів



Стійкість до  
УФ-випромінювання

Модульна металочерепиця TIGRA — новинка 2022 року, має оригінальний дизайн, що нагадує характерний малюнок «шоколадних плиток», який виглядає «цілісно» на даху. TIGRA, окрім трапецієподібних ребер, має додаткове нано-профільування, яке покращує жорсткість листів. Випускається в двотайлових листах (довжина тайла 350 мм) на польському заводі компанії «Прушиньські» зі сталі європейського виробництва.

### Технічні характеристики

Покриття	Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	41,5 мм
Висота сходинок	30 мм
Висота профілю	11,5 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1147 мм / 1186 мм
Площа листа ефективна / повна	0,803 м <sup>2</sup> / 0,842 м <sup>2</sup>
Перенахлест поперечний/повздовжній	10 / 39 мм

**REN**  
SMART



Гарантія від  
10 до 30 років



Великий вибір  
кольорів



Преміум-  
сегмент




Стійкість до  
УФ-випромінювання

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ REN Smart



Модульна металочерепиця REN Smart від компанії «Прушинські» задовольнить потреби найвибагливіших клієнтів, які шукають нетрадиційний та стильний, але в той же час довговічний і якісний покрівельний матеріал. REN Smart — металочерепиця з новою для наших споживачів геометрією профілювання, випускається в Україні в стандартних двотайлових листах розміром 1190x725 мм.

Довжина тайла металочерепиці складає 350 мм.

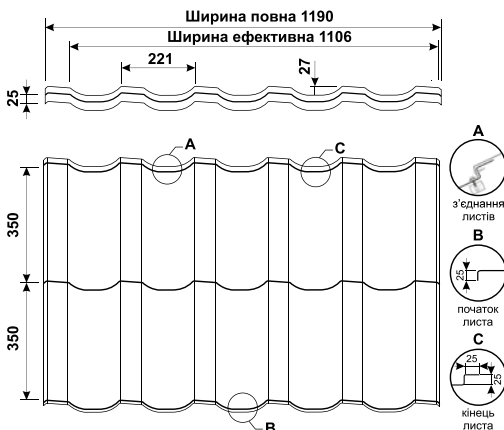

### Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	52 мм
Висота сходинок	25 мм
Висота профілю	27 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1106 / 1190 мм
Площа листа ефективна / повна	0,774 / 0,863 м <sup>2</sup>
Перенахлест поперечний/повздовжній	25 / 84 мм





## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД СМАРТ



Гарантія від  
10 до 30 років




Преміум-  
сегмент



Симетричність  
профілю



Стійкість до  
УФ-випромінювання

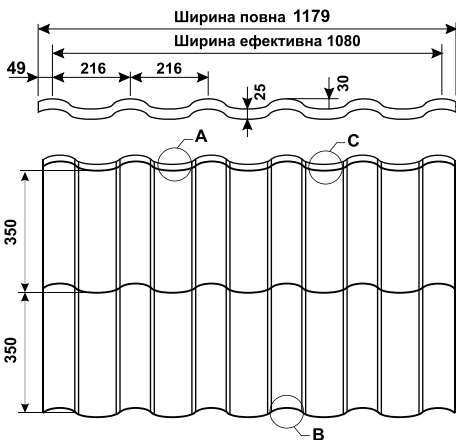

з'єднання  
листів



початок  
листа



кінець  
листа

Модульна металочерепиця ARAD Smart — це металочерепиця в середземноморському стилі, яка випускається в стандартних двотайлових листах розміром 1179x725 мм. Довжина тайла 350 мм. Модульна металочерепиця ARAD Smart випускається в Україні з оцинкованого металу товщиною 0,5 і 0,45 мм, з усіма видами декоративного покриття та кольорів. Має симетричну по ширині форму листа, тому її зручно монтувати, починаючи з будь-якого боку.

### Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	55 мм
Висота сходинок	25 мм
Висота профілю	30 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1080 / 1179 мм
Площа листа ефективна / повна	0,756 / 0,855 м <sup>2</sup>
Перенахлест поперечний/повздовжній	25 / 99 мм

**IRYD**

## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ІРИД / ІРИД ПЛЮС



Гарантія  
до 30 років



Симетричність  
профілю



Преміум-  
сегмент




Стійкість до  
УФ-випромінювання

Металочерепиця IRYD та IRYD PLUS — модульна плоска черепиця преміум-сегменту з абсолютно новою для України геометрією профілювання. Завдяки своїй інноваційній формі вона відмінно вписується в сучасні приватні будинки і адміністративні будівлі. Металочерепиця виготовляється у вигляді одномодульних панелей з таким полімерним покриттям: Purmat (50 мк, гарантія 30 років), Purmax (40 мк, гарантія 20 років).

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ  
IRYD



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ  
IRYD PLUS

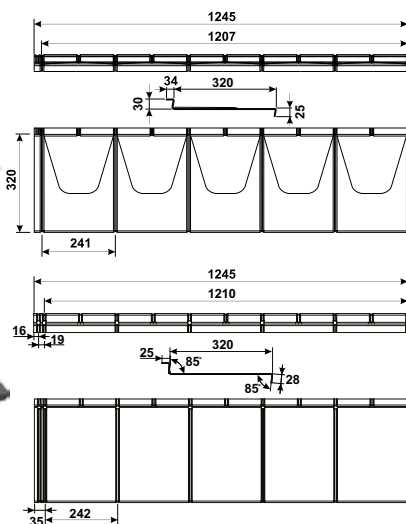

### Технічні характеристики

Вид металочерепиці	IRYD	IRYD Plus
Покриття	Purmax®, Purmat®	
Висота сходинки	30 мм	30 мм
Довжина модуля	320 мм	320 мм
Ширина листа ефективна / повна	1207 / 1245 мм	1210 / 1245 мм



## МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ КАРПАТІЯ



Гарантія  
до 30 років




Великий вибір  
кольорів



Виробляється за  
індивідуальними  
розмірами



Стойкість до УФ-  
випромінювання

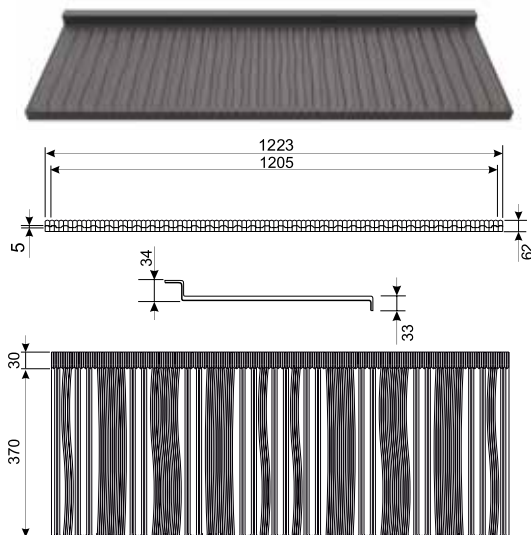

Модульна металочерепиця KARPATIA нагадує покрівлі з дерев'яного гонту та випускається у вигляді одномодульних панелей розміром 1223x400 мм і довжиною модуля 370 мм, з полімерним покриттям, термін гарантії на яке складає 20-30 років.

KARPATIA є ідеальним покрівельним покриттям для будинків, котеджів, ресторанів або готелів, зведених з дерева у карпатському стилі.

Монтаж металочерепиці KARPATIA проводиться самостійно, як і будь-якої модульної металочерепиці.

### Технічні характеристики

Покриття	Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	34 мм
Довжина модуля	370 мм
Ширина листа ефективна	1205 мм
Ширина листа повна	1223 мм
Вага 1 м <sup>2</sup>	4,7 кг
Кількість на палеті	200 шт / 89,17 м <sup>2</sup>



## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ РЕН ПРЕМІУМ



Гарантія від 10 до 30 років




Великий вибір кольорів



Виробляється за індивідуальними розмірами



Стійкість до УФ-випромінювання

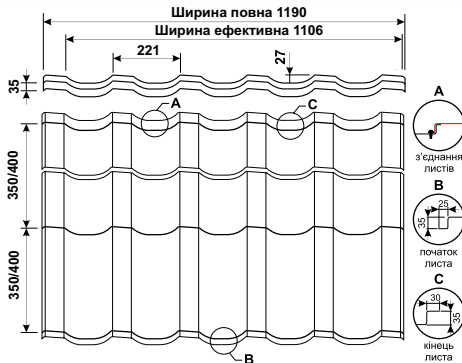

Металочерепиця REN Premium — класична черепиця з унікальною формою сходинок (її висота 35 мм) і новою для наших споживачів геометрією профілювання. Ця металочерепиця ідеально пасує для дахів з простою структурою, її використання заощаджує час і знижує витрати на облаштування покрівлі. У порівнянні з металочерепицею РЕН має більш глибокий і виразний профіль за рахунок збільшеної висоти сходинок.

### Довжина покрівельних листів металочерепиці РЕН Преміум

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
2	755	855
3	1105	1255
4	1455	1655
5	1805	2055
6	2155	2455
7	2505	2855
8	2855	3255
9	3205	3655
10	3555	4055
11	3905	4455
12	4255	4855
13	4605	5255
14	4955	5655
15	5305	6055

### Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА, Topmat®, Purmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	62 мм
Висота сходинок	35 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5305 / 6055 мм
Довжина листа, min	755 / 855 мм
Ширина листа ефективна / повна	1106 / 1190 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	55 / 84 мм



## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ РЕН



Гарантія від 10 до 30 років



Великий вибір кольорів



Виробляється за індивідуальними розмірами




Стійкість до УФ-випромінювання

Металочерепиця РЕН — класична черепиця з новою для наших споживачів геометрією профілювання (висота сходинки 25 мм). Металочерепиця отримала золоту медаль Міжнародної будівельної виставки BUDMA-2018 в Познані.

Металочерепиця РЕН випускається в листах та ідеально підходить для дахів з простою структурою, її використання означає економію часу і зниження витрат при збереженні візуальних переваг покрівельного матеріалу.

### Довжина покрівельних листів металочерепиці РЕН

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
2	755	855
3	1105	1255
4	1455	1655
5	1805	2055
6	2155	2455
7	2505	2855
8	2855	3255
9	3205	3655
10	3555	4055
11	3905	4455
12	4255	4855
13	4605	5255
14	4955	5655
15	5305	6055

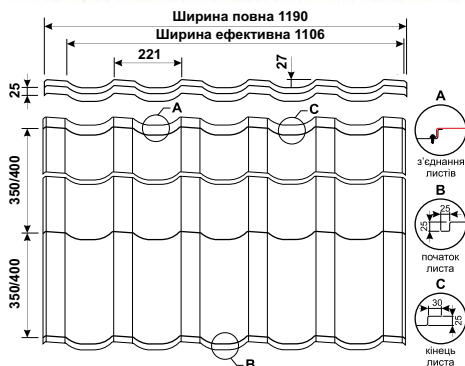

### Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА, Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	52 мм
Висота сходинки	25 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5305 / 6055 мм
Довжина листа, тип	755 / 855 мм
Ширина листа ефективна / повна	1106 / 1190 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	55 / 84 мм





## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ РІФ



Гарантія від 10 до 30 років



Великий вибір кольорів



Виробляється за індивідуальними розмірами




Стійкість до УФ-випромінювання



Класична металочерепиця RIF — це поширена форма покрівлі на ринку Європи, особливо у Франції. Металочерепиця виготовляється в Україні в листах довжиною тайлів 350 і 400 мм і завдяки збалансованій геометрії має високу ергономічність і міцність при своїй доступності. Металочерепиця RIF має гарантію від 10 до 30 років на покриття!

### Стандартна довжина листів

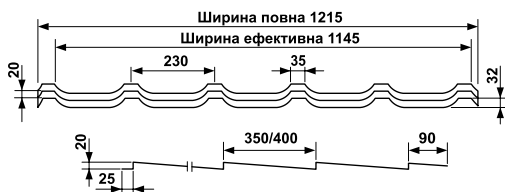

### Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Torimat®, Purmat®, Purlak®, Purmat®	
Загальна висота профілю	52 мм
Висота сходинок	20 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5365 / 5315 мм
Довжина листа, min	815 / 915 мм
Ширина листа ефективна / повна	1145 / 1215 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	115 / 70 мм

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
2	815	915
3	1165	1315
4	1515	1715
5	1865	2115
6	2215	2515
7	2565	2915
8	2915	3315
9	3265	3715
10	3615	4115
11	3965	4515
12	4315	4915
13	4665	5315
14	5015	-
15	5365	-



## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД КЛАСІК



Гарантія від 10 до 30 років



Великий вибір кольорів




Виробляється за індивідуальними розмірами



Стійкість до УФ-випромінювання

Металочерепиця АРАД Класік має високе профілювання (30 мм) та великий штамп (25 мм), що надає їй фактурності. Випускається з металу товщиною 0,5 та 0,45 мм з усіма видами декоративного покриття. Довжина модуля — 350 і 400 мм.

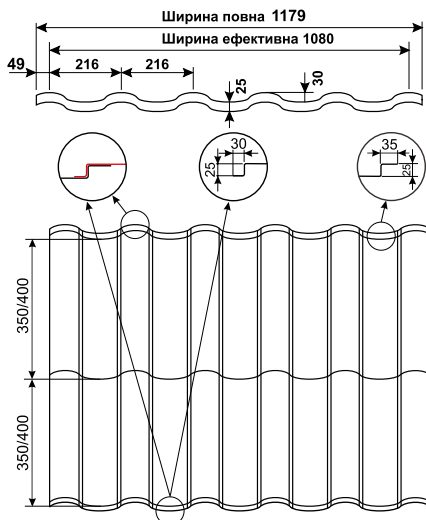

### Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
1	415	465
2	765	865
3	1115	1265
4	1465	1665
5	1815	2065
6	2165	2465
7	2515	2865
8	2865	3265
9	3215	3665
10	3565	4065
11	3915	4465
12	4265	4865
13	4615	5265
14	4965	—
15	5315	—

### Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Torimat®, Purmat®, Purlak®, Purmat®

Загальна висота профілю	55 мм
Висота сходинок	25 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5315 / 5265 мм
Довжина листа, min	415 / 465 мм
Ширина листа ефективна / повна	1080 / 1179 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	65 / 99 мм

**ARAD**  
ОПТИМА

## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД ОПТИМА



Гарантія  
10 років



Економ-  
варіант




Виробляється за  
індивідуальними  
розмірами



Стійкість до УФ-  
випромінювання

У металочерепиці АРАД Оптіма тип профілювання, як і у АРАД Класік, але має меншу висоту сходинки — 15 мм. Випускається з металу товщиною лише 0,45 мм і тільки із захисним покриттям РЕ, РЕМА. Довжина модуля металочерепиці — 350 і 400 мм.

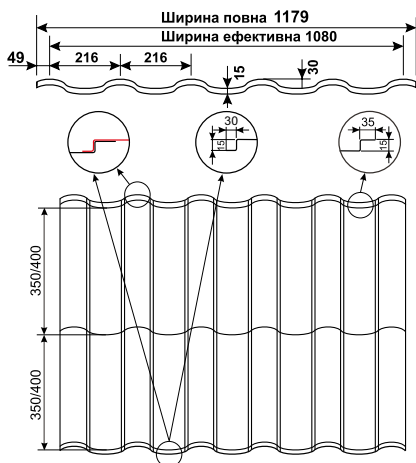

### Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
1	415	465
2	765	865
3	1115	1265
4	1465	1665
5	1815	2065
6	2165	2465
7	2515	2865
8	2865	3265
9	3215	3665
10	3565	4065
11	3915	4465
12	4265	4865
13	4615	5265
14	4965	—
15	5315	—

### Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА
Загальна висота профілю	45 мм
Висота сходинки	15 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5315 / 5265 мм
Довжина листа, min	415 / 465 мм
Ширина листа ефективна / повна	1080 мм / 1179 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	65 / 99 мм



## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ЛОАРА



Гарантія від  
10 до 30 років



Великий вибір  
кольорів



Виробляється за  
індивідуальними  
розмірами




Стійкість до УФ-  
випромінювання



Металочерепиця Лоара — класична черепиця з унікальною формою сходинки і новою для наших споживачів геометрією профілювання. Симетричність профілю цієї металочерепиці дозволяє зручно її монтувати, починаючи як з правого, так і з лівого боку.

Довжина тайлу металочерепиці Лоара — 350 мм.

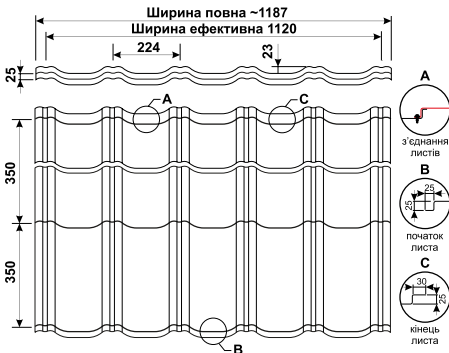

### Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм
2	755
3	1105
4	1455
5	1805
6	2155
7	2505
8	2855
9	3205
10	3555
11	3905
12	4255
13	4605
14	4955
15	5305

### Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®

Висота профілю	23 мм
Висота сходинки	25 мм
Довжина листів, min / max	755 / 5305 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна/повна	1120 / 1187 мм
Перенахлест поперечн. / повздовжній	55 / 67 мм





## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ КРОН



Гарантія від 10 до 30 років




Великий вибір кольорів



Виробляється за індивідуальними розмірами



Стійкість до УФ-випромінювання

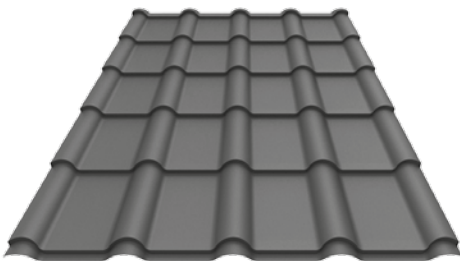


Металочерепиця КРОН — високоякісний, міцний і легкий покрівельний матеріал, що поєднує переваги металу з прекрасним зовнішнім виглядом натуральної черепиці. КРОН випускається з оцинкованого металу товщиною 0,45 і 0,5 мм з усіма видами захисного покриття. Довжина модуля металочерепиці — 350 і 400 мм. Глибина штампування для кожного виду складає відповідно 15 і 20 мм.

### КРОН 400



### КРОН 350

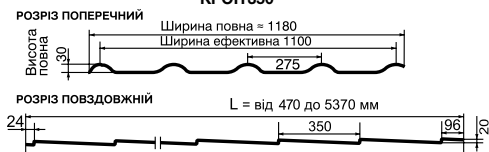

### Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА, Topmat®, Purmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	50 мм
Висота сходинки	30 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5370 / 5320 мм
Довжина листа, min	470 / 520 мм
Ширина листа ефективна / повна	1100 / 1180 мм
Перенахлест поперечний / повздовжний	120 / 80 мм

### Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	КРОН-350, мм	КРОН-400, мм
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	—
15	5370	—





## МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ШАФІР



Гарантія від 10 до 30 років



Великий вибір кольорів




Виробляється за індивідуальними розмірами



Стійкість до УФ-випромінювання



Металочерепиця ШАФІР — найпопулярніший покрівельний матеріал — випускається з європейського металу товщиною 0,5 мм (всі типи декоративного покриття) або з європейського та українського металу товщиною 0,45 мм. Довжина модуля металочерепиці — 350 і 400 мм.

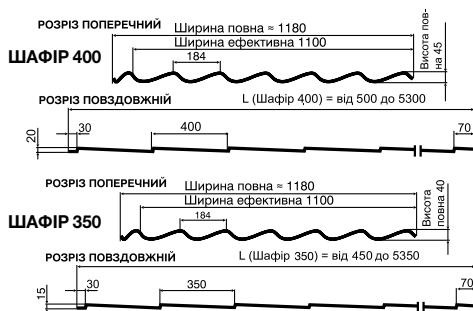

### Стандартна довжина листів

Хвили	SZAFIR-350, мм	SZAFIR-400, мм
1	450	500
2	800	900
3	1150	1300
4	1500	1700
5	1850	2100
6	2200	2500
7	2550	2900
8	2900	3300
9	3250	3700
10	3600	4100
11	3950	4500
12	4300	4900
13	4650	5300
14	5000	—
15	5350	—

### Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Torpmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю Szafir 350 / 400	40 / 45 мм
Висота сходинок Szafir 350 / 400	15 / 20 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max Szafir 350 / 400	5350 / 5300 мм
Довжина листа, min Szafir 350 / 400	450 / 500 мм
Ширина листа ефективна / повна	1100 мм / 1180 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	100 / 80 мм

**RETRO LINE**



## ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ РЕТРОЛАЙН



Гарантія від

10 до 30 років




Приховані  
монтажні  
отвори



Стійкість  
до атмосферних  
впливів

Покрівельні панелі RetroLine виготовляються довжиною до 7 м, в товщині металу 0,45; 0,5 і 0,7 мм і з такими видами декоративно-захисного покриття (PE, PEMA, Purmat, Purlak, Purmax) і алюцинк, термін гарантії на які становить від 10 до 30 років. Покрівельні панелі мають приховане кріплення, готові монтажні отвори і самозатискні фальцеві замки, що забезпечує надійність і довговічність всієї покрівельної конструкції. При монтажі панелей рекомендується застосовувати супердифембрану TOP Falz (с. 46).

Під час виробництва панелей робиться надріз під загин для облаштування карнизного вузла, а також є можливість нанесення антиконденсатної плівки на внутрішню поверхню покрівельних панелей RetroLine.

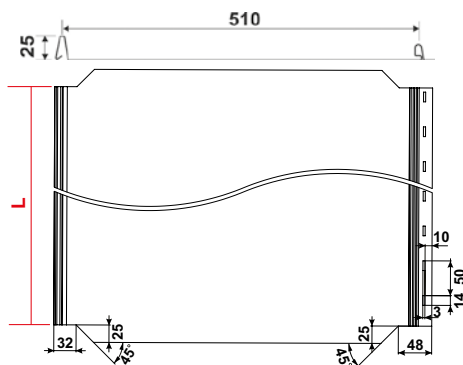


### Типи профілювання покрівельних панелей Ретролайн



510P (плоске)



510T (трапецієвидне)




510 Nano (нано-профілювання)

#### Технічні характеристики

Довжина листа (мін)	1000 мм
Довжина листа (макс)	7000 мм (*можлива довжина до 10000 мм в посиленій упаковці)
Висота фальцю	25 мм
Товщина металу	0,45; 0,5 або 0,7 мм
Покриття	PE, PEMA, Topmat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®, AluZn
Рекомендований кут нахилу (мін)	≥ 15°


## ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

Дахові аксесуари служать як ущільнювачі в місцях, де покриття межує з водо-зливною системою, комином, мансардними вікнами, вентиляційними каналами, а також надають дахові довершеного естетичного вигляду. Виготовляються з плоского металевого оцинкованого та покритого полімером листа товщиною від 0,45 до 0,5 мм і довжиною 2 м. За індивідуальними замовленнями виготовляємо нестандартні аксесуари довжиною до 6 м.

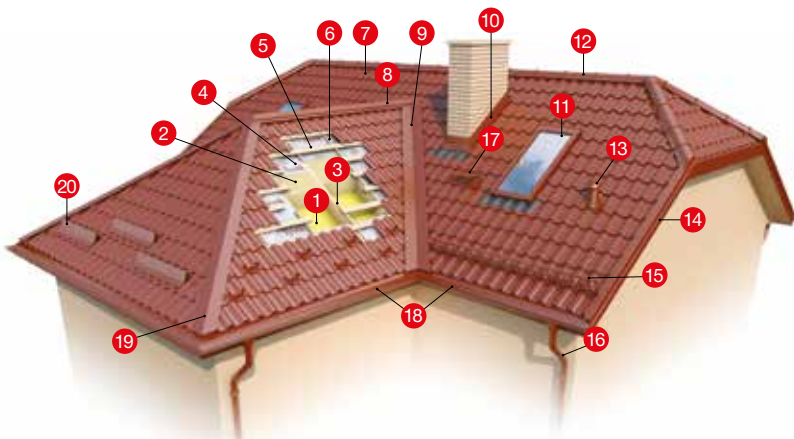


1 — плівка пароізоляційна; 2 — утеплювач (мінеральна вата); 3 — кроква; 4 — супердиф-мембрана Тувек; 5 — обрешітка; 6 — контррейка; 7 — металочерепиця ARAD модульна; 8 — коньок трапецієвидний; 9 — ринна кошикова декоративна; 10 — комір для комина; 11 — вікно мансардне; 12 — коньок круглий; 13 — вентиляційний вихід; 14 — вітрівниця бічна; 15 — снігоріз решітчастий; 16 — металева водозливна система Niagara; 17 — сходи́нка технічна; 18 — карнизна планка; 19 — коньок трикутний; 20 — сніговий бар'єр.


**Коньок круглий великий**




**Коньок круглий малий**




**Коньок "Омега" великий**



**Коньок "Омега" малий**




**Коньок трикутний прями́й, P=312**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм

**Коньок прями́й, P=312**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм


**Коньок трапецієвидний, P=416**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм



## СТАНДАРТНІ ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

**Кутник зовнішній, P=208**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Кутник внутрішній, P=208**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**З'єднувач великий, P=312**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Кошикова ринва велика, P=624**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Кошикова ринва пряма, P=312**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм

**Кошикова ринва глибока, P=416**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Вітрівниця верхня, P=250**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Вітрівниця бічна, P=208**





довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Вітрівниця бічна універсальна, P=208**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Вітрівниця верхня фігурна, P=250**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

**Кошикова ринва декоративна, P=312**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм


**З'єднувач малий, P=208**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

# СТАНДАРТНІ ДАХОВІ АКЕСУАРИ


**Звіс верхній, P=208**



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм




**Звіс нижній, P=208**




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм



**З'єднувач верхній, P=104**




**З'єднувач нижній, P=312**





Компанія «Прушинські» рекомендує використовувати на з'єднаннях подвійну планку. Таке виконання з'єднання є більш надійним і краще витримує снігові навантаження.

**З'єднувач верхній, P=104**



**З'єднувач нижній, P=312**

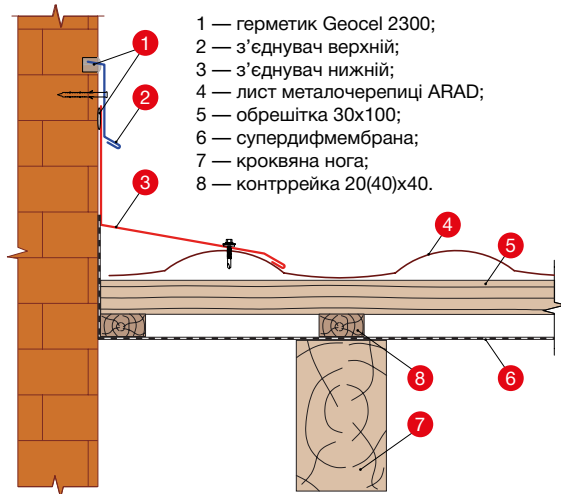


- 1 — герметик Geosel 2300;
- 2 — з'єднувач верхній;
- 3 — з'єднувач нижній;
- 4 — лист металочерепиці ARAD;
- 5 — обрешітка 30x100;
- 6 — супердифембрана;
- 7 — кроквяна нога;
- 8 — контррейка 20(40)x40.

**Вузол примикання, що складається зі з'єднувачів — верхнього та нижнього**




## СТАНДАРТНІ ПЛАНКИ КАРНИЗНОГО І ВІТРОВОГО ВУЗЛІВ ДЛЯ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ ТА ПОКРІВЕЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ RETROLINE


Карнизна планка стандартна, P=250

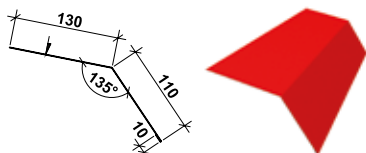


Карнизна планка RetroLine, P=312

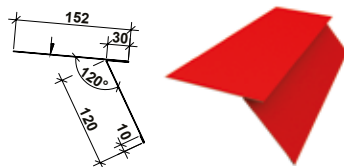


Вітрівниця верхня ARAD, P=156




Вітрівниця верхня RetroLine, P=208



Сніговий бар'єр з кутником,  
P=312+112



Ринва вітрова, P=125




довжина повна 2000 мм

Вентиляційна планка стартова  
перфорована, P=133

Кутник внутрішній СБ, P=112



Вентиляційна планка RetroLine  
з перфорованою полицею, P=85



довжина: повна 500 мм

довжина повна 2000 мм

Підконькова планка RetroLine (IRYD та KARPATIA)  
P=137,5



**Снігоріз решітчастий / трубчастий** частково утримує сніг на даху, але має властивість розрізати пласт снігу під його власним тиском, завдяки чому сніг повільно сходить з даху, зменшуючи навантаження на нього.

До покрівельних панелей RetroLine застосовуються снігорізи зі спеціальним кріпленням за фальц.

**Сходишки технічні** призначені для безпечного переміщення по даху. Необхідні при обслуговуванні комина, вентиляції, антени, під час ремонтних робіт, а також додатково запобігають лавиноподібному спаданню снігу з покрівлі.

## ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

Профільований лист на покрівлі використовується як несучий (Т40, Т50, Т57, Т60Р, Т80Р, Т92, Т130, Т135Р, Т150, Т155, Т160, Т200) або верхній покрівельний лист (Т14, Т20К, Т35, Т40К, Т50, Т57К, Т60Р).


Для стінового огородження профільований лист (Т7Р, Т10, Т18, Т20, РF25К, Т35, Т35ЕL) використовується в сендвіч-панелях з поетапним монтажем «металопрофіль — стіновий прогон — металопрофіль» та «стінова касета — металопрофіль». Також профлісти використовуються для облицювання існуючих стін будівель та споруд з утепленням або без нього.

### Види профільних листів «Прушинські»

**Т7Р**




≠ 0,45 мм — макс. довжина 3 м  
≠ 0,50 мм — макс. довжина 4 м

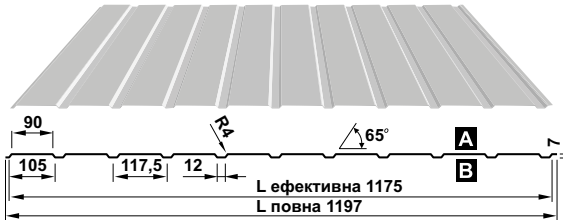

**Т8**




≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 6 м

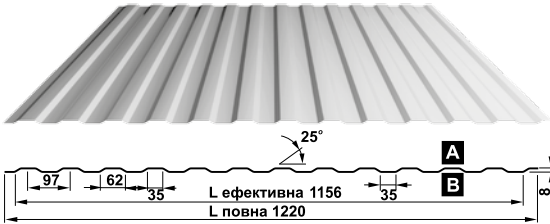

**Т10**


≠ 0,45 мм — макс. довжина 4 м  
≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 6 м

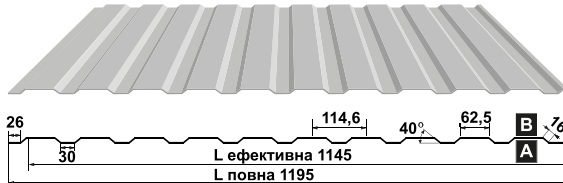

**Т14**



≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 9 м

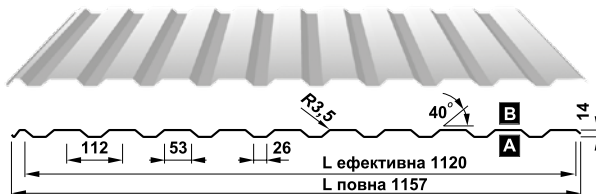


**A** — покриття з вузького боку полиці;  
**B** — покриття з широкого боку полиці.

## ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

**T18**





≠ 0,45 мм — макс. довжина 7 м  
 ≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 9 м

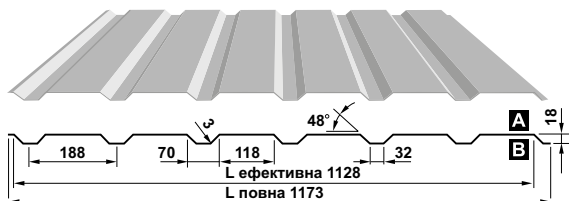

**T20–T20K**


≠ 0,45 мм — макс. довжина 7 м  
 ≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 9 м

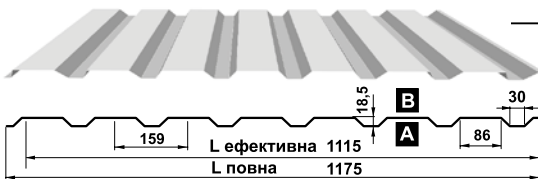

**T20K**


**PF25K**

≠ 0,45 мм — макс. довжина 7 м  
 ≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 9 м

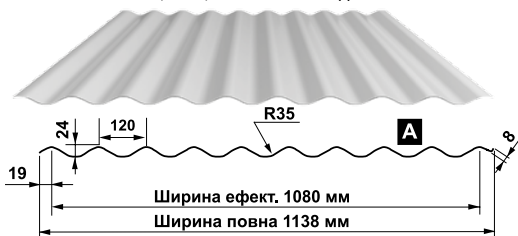

**T35E**


≠ 0,50 мм — макс. довжина 9 м  
 ≠ 0,70 мм — макс. довжина 12 м

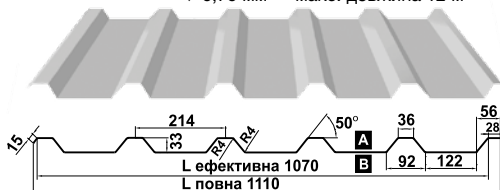

**T35EL**



≠ 0,50 мм — макс. довжина 9 м  
 ≠ 0,70 мм — макс. довжина 12 м

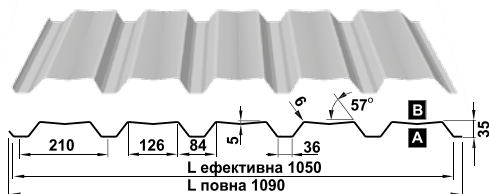


**A** — покриття з вузького боку поліції;  
**B** — покриття з широкого боку поліції.

# ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

## T40–T40K


≠ 0,50 мм — макс. довжина 10 м  
 ≠ 0,70–1 мм — макс. довжина 12 м

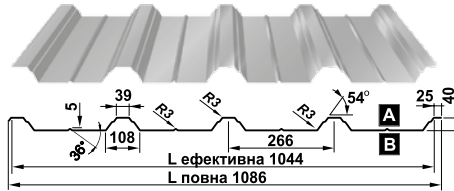

## T50





≠ 0,50 мм — макс. довжина 10,0 м  
 ≠ 0,70–1 мм — макс. довжина 13,6 м

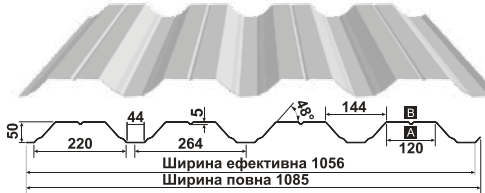

## T57–T57K


≠ 0,50 мм — макс. довжина 10,0 м  
 ≠ 0,65–1 мм — макс. довжина 13,6 м

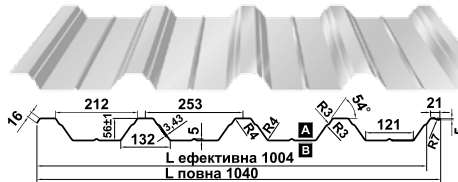

## T60P




≠ 0,50 мм — макс. довжина 10,0 м  
 ≠ 0,70–1,2 мм — макс. довжина 13,6 м

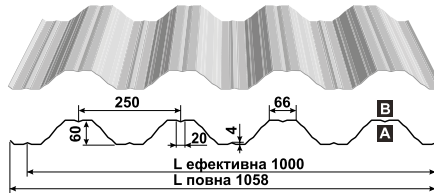

## T80U


≠ 0,70–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

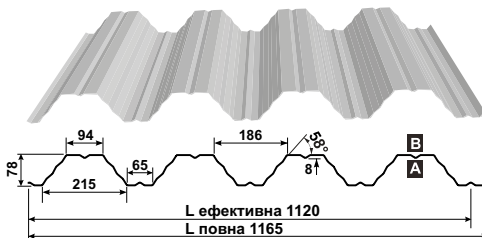

**A** — покриття з вузького боку полиці;  
**B** — покриття з широкого боку полиці.


## ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

**T92**  $\neq 0,65-1,5$  мм — макс. довжина 13,6 м

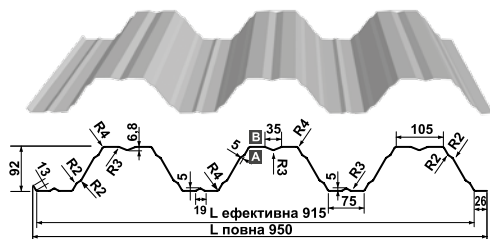


$\neq 0,70-1,5$  мм — макс. довжина 13,6 м


**T130**

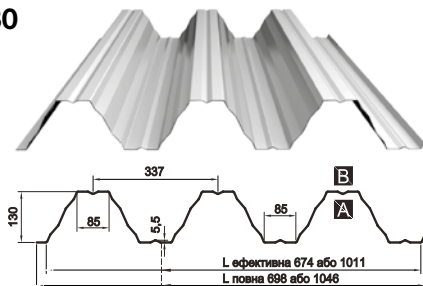

**T135U**  $\neq 0,75-1,5$  мм — макс. довжина 13,6 м

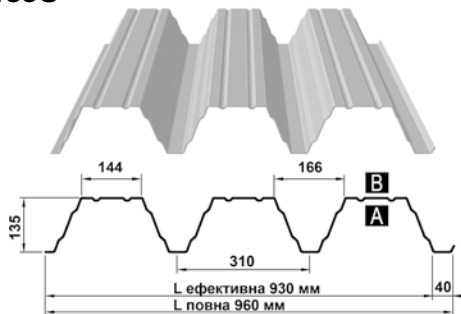

**T135P**  $\neq 0,75-1,5$  мм — макс. довжина 13,6 м

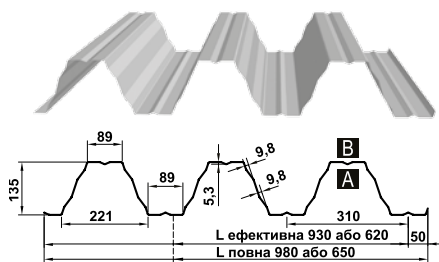

**A** — покриття з вузького боку полиці;  
**B** — покриття з широкого боку полиці.




## ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ



**T150** ≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м



**T155** ≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

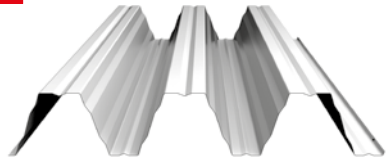


**T160U** ≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

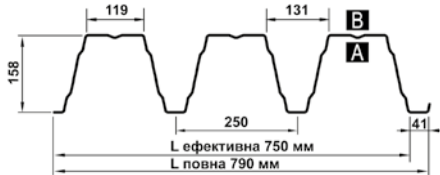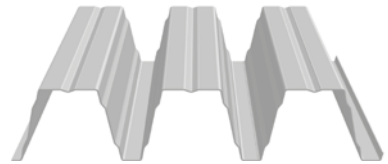

**T160** ≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м



**T200** ≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

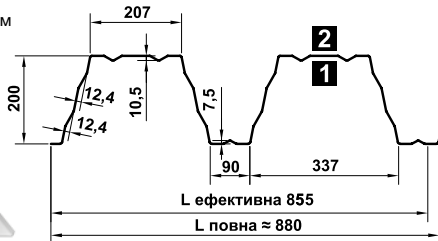

**Покриття для Т7Р–Т200:** поліестер – 15, 25 мк;  
матовий поліестер – 35 мк; Purmax – 40 мк;  
Pural/Purmat – 50 мк; HPS200 – 200 мк;  
цинк – 140–275 г/м<sup>2</sup>; алюцинк – 150 і 185 г/м<sup>2</sup>

**A** — покриття з вузького боку полиці;  
**B** — покриття з широкого боку полиці.




## ПРОЗОРИ ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

Прозорі профлисти використовуються в промислово-комерційному і цивільному будівництві для забезпечення природного освітлення в будівлях.


### Переваги прозорих профільних листів:

- світлопроникність більше 90%;
- ідеально поєднуються за формою з профнастилами Т20, Т35 компанії «Прушинські»;
- ударостійкі, витримують удари молотком (товщина Т20 - 0,8 мм, Т35 - 1,0 мм);
- широкий діапазон експлуатаційних температур: від -40 до +100 °С;
- мають невелику вагу, легко ріжуться і встановлюються;
- мають 10-річну гарантію виробника.



T20

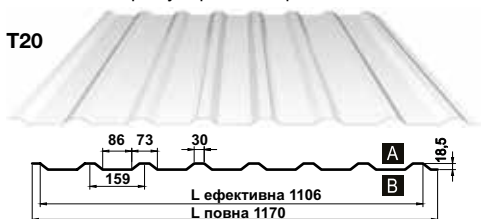

T35

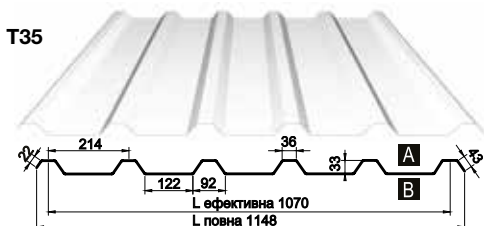

При монтажі прозорих профлистів до саморізів додатково використовують шайби типу «Спейсер» з високоміцної EPDM-гуми і діаметром 19 мм, що дозволяє перекривати отвори в профлисті, та саморізи діаметром 6,3 мм.




### Несуча здатність прозорих профільних листів

Максимальна відстань між поперечними опорами, мм

Навантаження, кг/м <sup>2</sup>	T20		T35	
	1-пролітна	багатопролітна	1-пролітна	багатопролітна
50	900	1000	1240	1650
75	75	900	1090	1450
100	700	800	980	1300
150	600	700	860	1150
200	550	650	790	1050

Компанія «Прушинські» випускає зливні системи під ТМ «Niagara» таких розмірів: 110/90, 125/90, 125/100, 150/100, 150/120, 150/150, 190/120 та 190/150 мм з двосторонньо оцинкованої сталі (цинкове покриття 275 г/м<sup>2</sup>) найвищої якості, товщиною 0,6 мм, яку покрито з двох сторін захисним шаром поліуретанової фарби товщиною 50 мк. Метал з цим покриттям має високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень та знебарвлення. Надаємо 20-річну гарантію на зливні системи «Niagara».

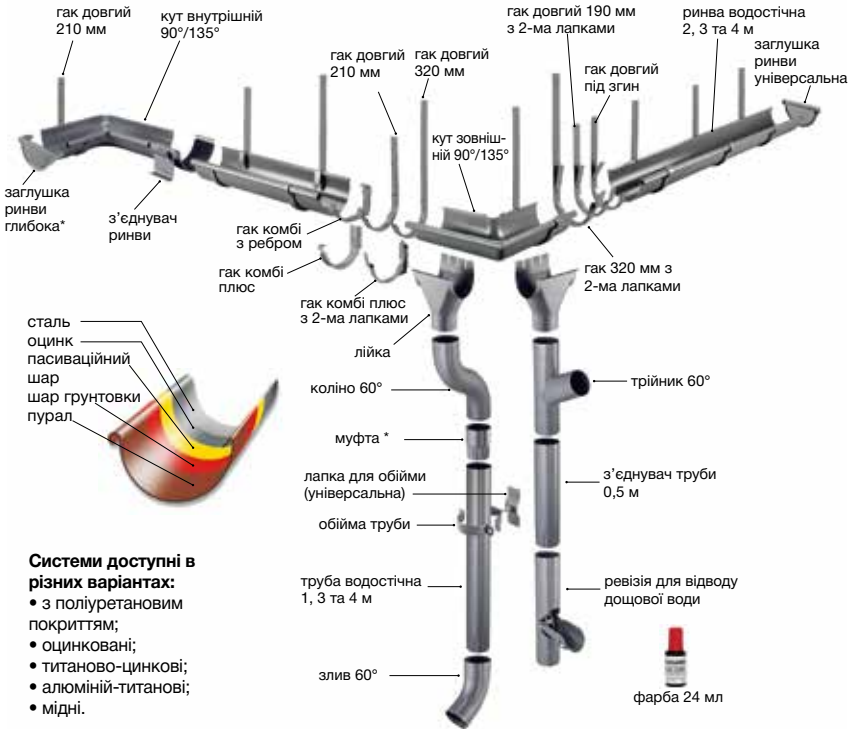

### Системи доступні в різних варіантах:

- з поліуретановим покриттям;
- оцинковані;
- титаново-цинкові;
- алюміній-титанові;
- мідні.

### КОЛЬОРИ

Стандартні кольори для систем 125/90: коричневий (RAL 8017) та білий (RAL 9010).

### На замовлення:

вишневий (RR 028), антрацит (RAL 7016), графітовий (RAL 7024), теракотовий (RAL 8004), чорний (RAL 9005), металік (RAL 9006), сріблястий металік (RAL 9007).

За спеціальним замовленням виготовляємо зливні системи з міді та титан-цинку.

### ПОЛІУРЕТАН



### АЛЮМІНІЙ-ТИТАН



### ТИТАН-ЦИНК



### ОЦИНК



## МЕТАЛЕВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ NIAGARA KWADRATOWA

# K N I A G A R A W A D R A T O W A


**НОВИНКА**

Квадратна металева водостічна система Niagara — це повноцінна дренажна система розміром 125/80, яка була створена з урахуванням естетики, функціональності та, перш за все, міцності та довговічності. Форма квадратної водостічної системи ідеально пасує вигляду сучасних будівель.

Водостічні системи виготовляються з оцинкованої сталі найвищої якості, покриті з обох сторін поліуретаном (колір RAL7016 і RAL9005). Метал з цим покриттям має високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень і знебарвлення.

### Квадратні водостічні системи мають такі переваги:

- можуть монтуватися 4-ма різними способами (прихована система, карнизна система, система без карнизного зв'язу та з карнизним зв'язом);
- простий монтаж, система не вимагає горизонтального і вертикального вирівнювання;
- елементи системи, закриті з обох сторін, що гарантує кращу герметичність з'єднання;
- декоративна накладка ринви монтується за допомогою затискача, що усуває ефект хвилястості;
- усі аксесуари системи виготовлені з металу з покриттям поліуретан, що гарантує стійкість кольору до знебарвлення.

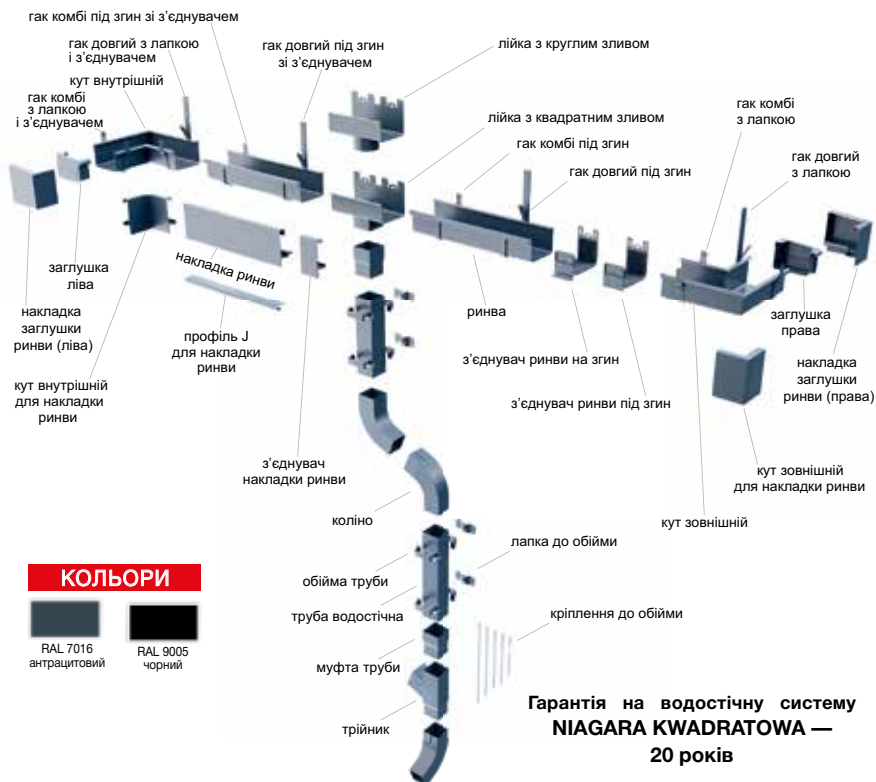


### КОЛЬОРИ



Гарантія на водостічну систему  
**NIAGARA KWADRATOWA — 20 років**

Компанія «Прушинські» виробляє металеву водостічну систему під ТМ «STORM» розміром 110/90 зі сталі товщиною 0,5 мм з двостороннім цинкуванням (цинкове покриття 275 г/м<sup>2</sup>), а також двостороннім поліуретановим покриттям 35 мк. Метал з таким покриттям має високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень і знебарвлення. Водостічна система STORM — це оптимальне співвідношення ціни і якості. Економічний ефект від використання цієї водостічної системи найбільш відчутний на покрівлі простої і середньої складності. Для більш складних і великих покрівель компанія «Прушинські» рекомендує металеву водостічну систему Ніагара.

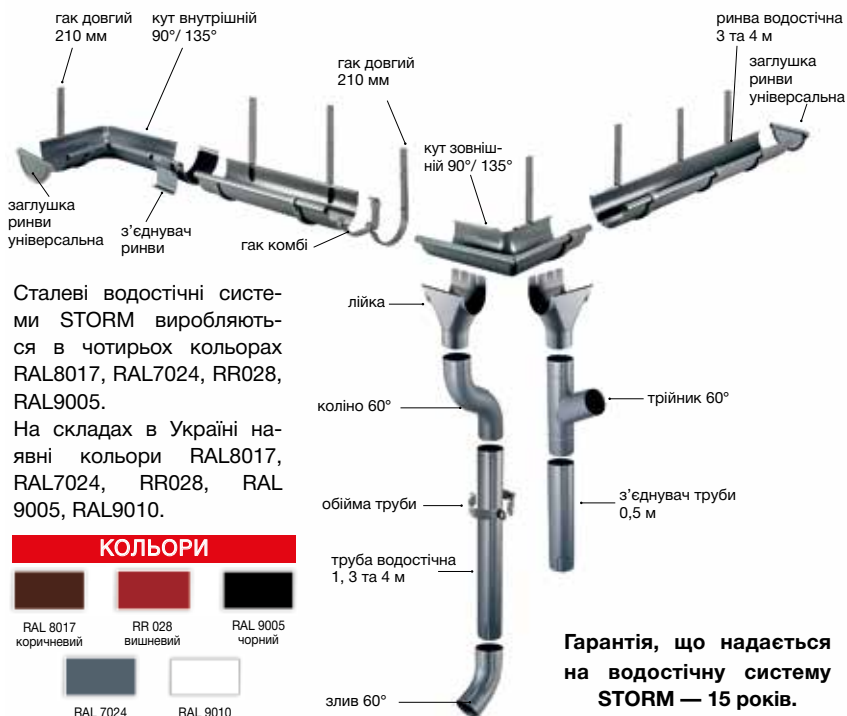

Сталеві водостічні системи STORM виробляються в чотирьох кольорах RAL8017, RAL7024, RR028, RAL9005.

На складах в Україні наявні кольори RAL8017, RAL7024, RR028, RAL9005, RAL9010.

### КОЛЬОРИ



**Гарантія, що надається на водостічну систему STORM — 15 років.**

### ЗАХИСНА СІТКА ДЛЯ РИНВИ LEAF PROTECT (ТМ PRUSZYNSKI)

Захисна сітка виготовлена з високоякісного полімеру розміром 175x600 мм і використовується для захисту металевих та пластикових водоприймальних лійок та стояків від листя та інших забруднень.

Сітка має гнучкі точки згинання, які дозволяють використовувати її для ринв діаметром від 90 до 150 мм. Бокові гачки забезпечують швидке встановлення на ринву. Продукт є стійким до атмосферного впливу.






## ПЛАСТИКОВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ WAVIN

Компанія «Прушинські» пропонує пластикові водозливні системи ТМ WAVIN під назвою «Каньйон» таких типів: 100/75; 130/90 та 160/110. Система виробляється з пофарбованого, ударостійкого, непластифікованого полівінілхлориду, що забезпечує легкість і міцність елементів, стійкість до корозії і втрати кольору.

### Переваги водозливних систем ТМ WAVIN:

- міцні та стійкі до механічних ушкоджень;
- мають УФ-захист усіх поверхонь;
- багата комплектація.

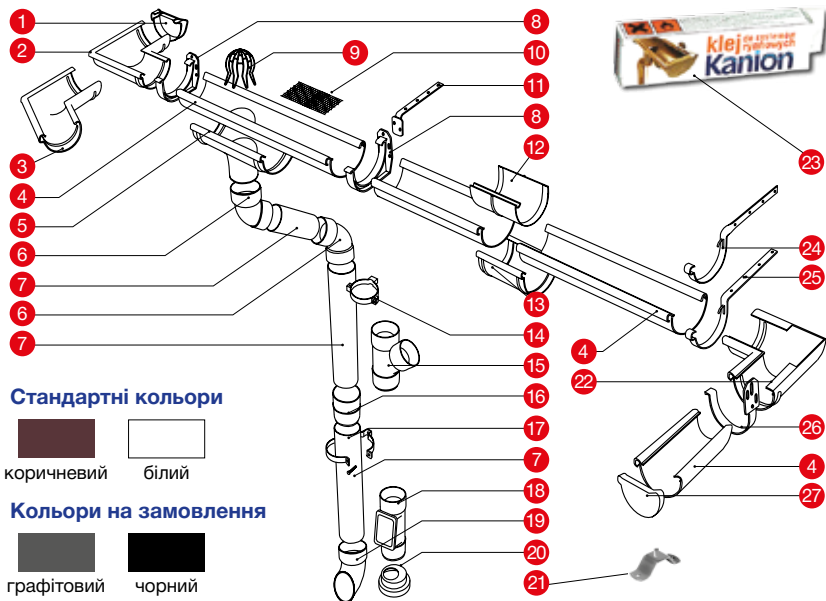

### Стандартні кольори



коричневий білий

### Кольори на замовлення



графітовий чорний

- 1 — внутрішня заглишка (для кута або воронки);
- 2 — кутник ринви зовнішній;
- 3 — кутник ринви зовнішній (будь-який кут на замовлення);
- 4 — ринва (3 та 4 м);
- 5 — воронка;
- 6 — двораструбний відвід;
- 7 — труба (3 та 4 м);
- 8 — хомут ринви ПП;
- 9 — сітчастий грибок;

- 10 — захисна сітка Leaf Protect 175x600 мм (ТМ Pruszynski);
- 11 — регульоване кріплення хомути;
- 12 — вкладки муфти ринви;
- 13 — муфта ринви;
- 14 — універсальний хомут ПП;
- 15 — трійник;
- 16 — муфта;
- 17 — скоба труби (сталь);
- 18 — ревізія;

- 19 — однораструбний відвід;
- 20 — перехід;
- 21 — упор хомути труби сталевий (лапка);
- 22 — кутник ринви внутрішній;
- 23 — клей "Каньйон" для зовнішніх заглишок;
- 24 — хомут ринви (сталь);
- 25 — прямий хомут ринви (180 та 250 мм);
- 26 — сталевий хомут ринви;
- 27 — зовнішня заглишка.




## Ω-ПРОФІЛІ

Профілі типу Ω виготовляються з оцинкованої сталі методом холодного прокату. Висока жорсткість та міцність Ω-профілів надає широкої можливості їхнього використання в монтуванні різноманітних конструкцій. Компанія «Прушиньські» пропонує замовникам Ω-профілі висотою 20; 32; 55 мм, товщиною 0,70; 1,00; 1,25; 1,50 та 2,00 мм, довжиною від 0,5 до 6 м (стандарт 3 м).


### Переваги Ω-профілів:

- висока жорсткість та міцність;
- невелика вага конструкції;
- легкість та зручність монтажу.

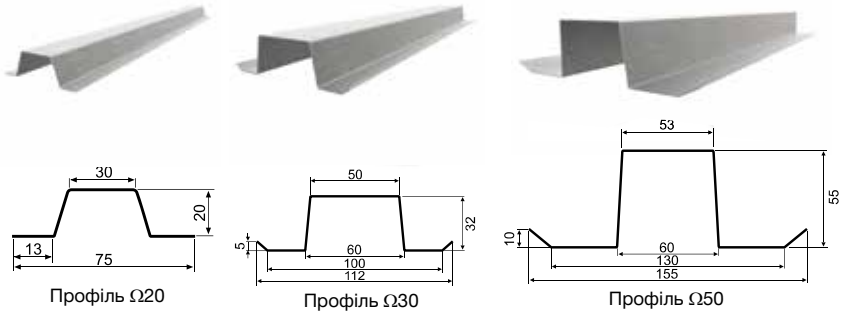

### Використання Ω-профілів в конструкціях парканів

При будівництві парканів рекомендуємо в якості опори для монтажу профлистів застосовувати Ω-профілі. Ω-профілі надають конструкції достатньої жорсткості, а завдяки захисному покриттю не потребують фарбування. Монтаж Ω-профілів більш зручний та не вимагає проведення зварювальних робіт.

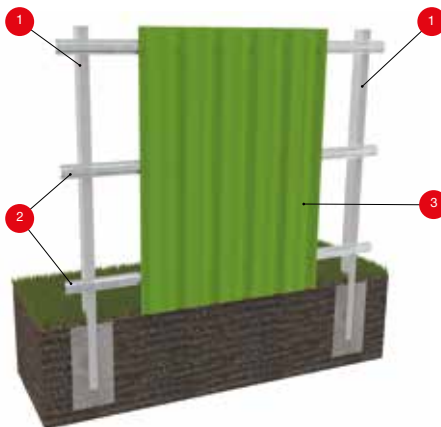


- 1 - стійка;
- 2 - обрешітка (Ω-прогон);
- 3 - профнастил

## L-ПРОГОНИ

L-прогони виготовляються з оцинкованої сталі методом холодного прокату. Висока жорсткість та міцність L-прогонів надає широкі можливості їхнього використання в монтуванні різноманітних конструкцій.

Пропонуємо замовникам такі L-прогони: 50x50 мм; 75x50 мм; 100x50 мм товщиною сталі 1 мм, 1,25 мм та 1,50 мм та довжиною від 1 до 6 м (стандартно 3 м).

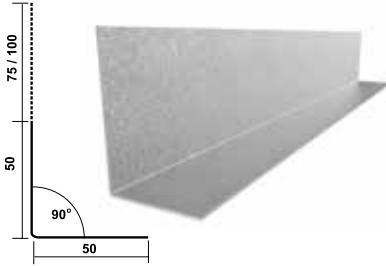

### Переваги L-прогонів:

- висока жорсткість та міцність;
- невелика вага конструкції;
- легкість та зручність монтажу;
- надає можливості вирівнювання площини вентиляційного фасаду при реконструкції.

## ПЕРФОРАЦІЯ МЕТАЛУ

Компанія «Прушинські» має власне виробництво з перфорації металу (профнастилу, плаского листа та стінових касет). Застосування перфорації важливе при будівництві та проектуванні підприємств з підвищеним рівнем шуму.

### Основне застосування перфорованого металу:


- звукоізоляційні стіни та перегородки в будівництві;
- звукозахисні екрани автомобільних та залізничних шляхів;
- звукоізоляція сушок, компресорів, дробарок (млинів) для пластмас і полімерів;
- звукоізоляція театрів і студій звукозапису;
- інше застосування: балюстради, холодильне й опалювальне обладнання, освітлювальне обладнання, виробництво меблів, декоративні елементи інтер'єрів та підвісних стель.

Більш детальну інформацію щодо цього виду продукції можливо знайти у «Каталозі перфорації».

### Технічні характеристики

Ширина	min – 200 мм, max – 1600 мм
Товщина	min – 0,5 мм, max – 1,5 мм
Мін. довжина	1500 мм


### Основні типи перфорації

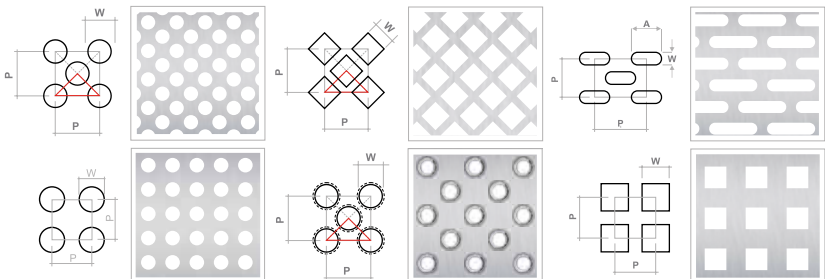

## PS-ПАНЕЛІ

PS-панелі застосовуються для облицювання вентиляваних фасадів. Компанія «Прушинські» виробляє два види PS-панелей — пласкі (P) та з Nano-профілюванням (Nano) — які мають ширину дзеркала панелі (B) 155, 215 та 315 мм. Фасадні панелі можуть монтуватися вертикально, горизонтально і діагонально. Панелі можуть бути застосовані як зовнішній елемент:


- в облицюваннях стін з утепленням або без нього;
- сендвіч-панелі поєдпаної зборки із використанням стінових прогонів в системі: профільований лист внутрішній — профіль (оцинкований холоднокатаний) — PS-панелі;
- збірної сендвіч-панелі із використанням внутрішньої стінової касети.

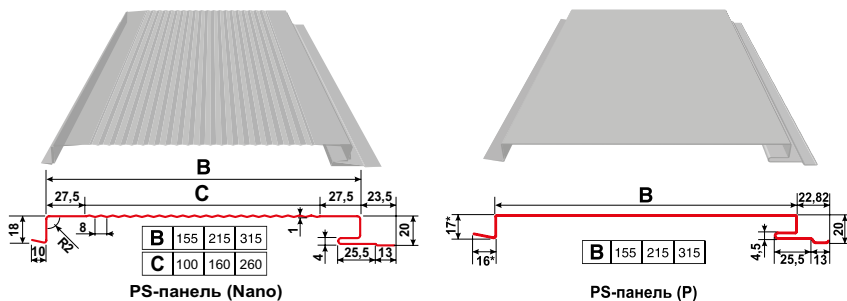

### Технічні характеристики

Товщина	0,5; 0,7 мм
Колір	за шкалою RAL
Покриття	PE (25 мк), PEMA (35 мк), Purmax® (40 мк), Purlak® і Purmat® (50 мк)
Довжина	при 0,5 мм — від 1,4 до 6 м.; при 0,7 мм — від 1,4 до 8 м

## КУТНИК ПОСИЛЕНИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ



Основна сфера застосування цього кутника — це опорний столик для систем вентиляваних фасадів, при обшивці стін з утепленням або без нього.

Посилення в центрі виробу, робить його жорсткішим за стандартний холодногнутий кутник, а монтажна перфорація однієї з полиць прискорює монтаж, оскільки виключає просвердження перед кріпленням до основи (стіни).

Кутник посилений перфорований стандартно виробляється трьох розмірів: 50x80 мм, 100x80 мм і 150x80 мм, товщиною 1,00; 1,25; 1,50 і 2,00 мм.

**Визначення типу кутника в залежності від товщини теплоізоляції і виду матеріалу оздоблення**

Варіанти фасадних матеріалів	Утеплення фасадів			
	без утеплення	50 мм	100 мм	150 мм
Профнастил стіновий (Т7Р, Т10, Т18, Т20, Т35, PF25, PF35)	50x80x1,0	50x80x1,0	100x80x1,25	150x80x1,5
PS-панелі 155, 215, 315 (горизонтально / вертикально)	50x80x1,0	50x80x1,0	100x80x1,25	150x80x1,5
Касетони К1, К2, Т1	50x80x1,0	50x80x1,0	100x80x1,50	150x80x2,0

Розраховано для сітки кріплення кутників 1200x1200 мм

## СТІНОВІ КАСЕТИ


Стінові касети призначені для монтажу самонесучої огорожувальної конструкції стін по каркасу при відстані між колонами до 9 метрів. При цьому, один бік касети є внутрішнім облицюванням, а другий утворює простір для встановлення теплоізоляції. З зовнішнього боку стінова касета може бути облицьована різними матеріалами: профнастилом, PS-панелями, касетонами, панелями RetroLine.

Наявність стартової касети дозволяє якісно виконати вузол з'єднання стінової касети з цоколем або стінової касети з вітражем.

### Переваги огорожувальних конструкцій з використанням стінових касет:


- швидкість та легкість монтажу;
- високий рівень захисту конструкції від дифузії водяної пари;
- естетичний вигляд поверхні касети (внутрішньої стіни) і її стійкість до механічних ушкоджень;
- мінімальне використання вантажопідйомних механізмів;
- наявність стартової касети;
- дозволяє проводити монтаж в два етапи:
  - а) встановлюється касета, що дає можливість проводити внутрішні роботи;
  - б) встановлюється теплоізоляція і зовнішнє облицювання.

### Геометричні параметри стінової касети

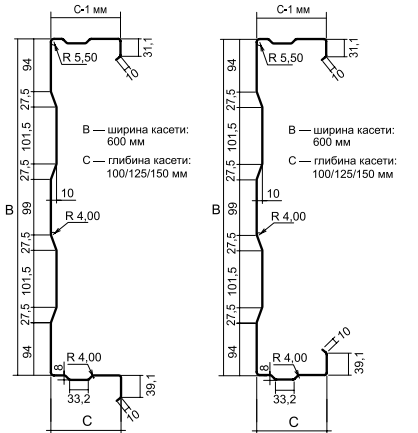


Стінова касета

Стінова касета стартова

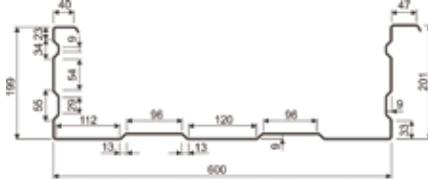

Стінова касета глибиною 200 мм

В - ширина касети 600 мм  
С - глибина касети 100/125/150 мм

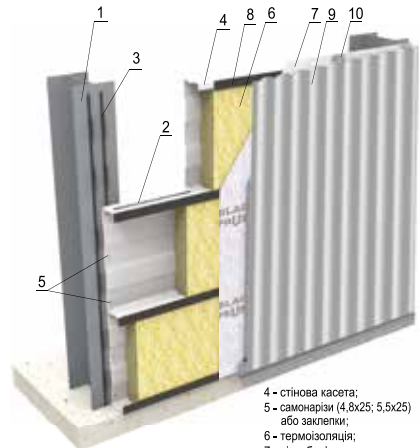

- 1 - колона (металева, залізобетонна);
- 2 - прокладка (20x5);
- 3 - ущільнювач вертикальний;
- 4 - стінова касета;
- 5 - самонаризи (4,8x25; 5,5x25) або заклепки;
- 6 - термоізоляція;
- 7 - вітробар'єр;
- 8 - термопрокладка (5x50);
- 9 - профнастил PF25K;
- 10 - Ω-профіль.


## ПРОФІЛІ Z, C, Σ

Профілі типу Z, C, Σ виробляються методом холодного прокату з оцинкованої сталі марки S350 + Z275 (згідно EN 10147/91). Висока жорсткість та міцність профілів надає широких можливостей для їхнього застосування в несучих і огорожувальних конструкціях будівель і споруд. Найчастіше ці профілі застосовують при зведенні капітальних стін, стінових ригелів, несучого каркаса швидкозмонтованих будівель, огорожувальних конструкцій і перегородок, дахових прогонів.

Профілі типу Z та C можуть мати розмір H від 100 до 400 мм (Σ від 140 до 350 мм), зі стандартною шириною полиць B: для Z-прогонів B=48/53 (55), 60/68, 65/75 і 75/85 мм при товщині стінки від 1,50 до 3,0 мм; для C-прогонів B=48, 60, 75 мм при товщині стінки від 1,5 мм до 3,0 мм. Максимальна довжина прогонів — 13,60 мп.

Можливе виробництво за індивідуальним та нестандартним замовленням.

### Профілі Σ

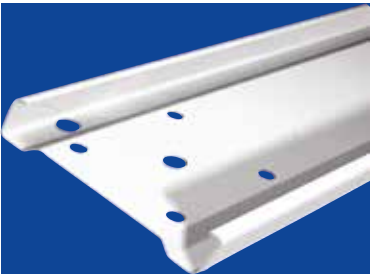

### Профілі Z



### Профілі C



### Технічні характеристики профілю Σ

Σ	Товщина, мм	Вага, кг/мп	H, мм	h, мм	B, мм	C, мм
140	1,50	3,84	140	30	70	16
140	2,00	5,12	140	30	70	16
140	2,50	6,24	140	30	70	16
140	3,00	7,49	140	30	70	16
170	1,50	4,20	170	60	70	16
170	2,00	5,60	170	60	70	16
170	2,50	6,84	170	60	70	16
170	3,00	8,21	170	60	70	16
200	1,50	4,56	200	90	70	16
200	2,00	6,08	200	90	70	16
200	2,50	7,44	200	90	70	16
200	3,00	8,93	200	90	70	16
230	1,50	4,96	230	120	70	16
230	2,00	6,56	230	120	70	16
230	2,50	8,04	230	120	70	16
230	3,00	9,65	230	120	70	16
260	1,50	5,28	260	150	70	16
260	2,00	7,04	260	150	70	16
260	2,50	8,64	260	150	70	16
260	3,00	10,37	260	150	70	16
300	1,50	5,76	300	190	70	16
300	2,00	7,68	300	190	70	16
300	2,50	9,44	300	190	70	16
300	3,00	11,33	300	190	70	16
350	1,50	6,36	350	240	70	16
350	2,00	8,48	350	240	70	16
350	2,50	10,44	350	240	70	16
350	3,00	12,53	350	240	70	16

## ПРОФІЛІ Z, C, Σ

## Технічні характеристики профілю Z

Z	Товщина, мм	Вага, кг/мп	H, мм	Bd, мм	Bg, мм	C, мм
100	1,50	2,64	100	48	53	19
100	2,00	3,52	100	48	53	19
100	2,50	4,40	100	48	55	19
100	3,00	5,28	100	48	55	19
100	1,50	3,00	100	60	68	20
100	2,00	4,00	100	60	68	20
100	2,50	5,00	100	60	68	20
100	3,00	6,00	100	60	68	20
150	1,50	3,24	150	48	53	19
150	2,00	4,32	150	48	53	19
150	2,50	5,40	150	48	55	19
150	3,00	6,48	150	48	55	19
150	1,50	3,60	150	60	68	20
150	2,00	4,80	150	60	68	20
150	2,50	6,00	150	60	68	20
150	3,00	7,20	150	60	68	20
200	1,50	3,84	200	48	53	18
200	2,00	5,12	200	48	53	18
200	2,50	6,40	200	48	55	18
200	3,00	7,68	200	48	55	18
200	1,50	4,20	200	60	68	20
200	2,00	5,60	200	60	68	20
200	2,50	7,00	200	60	68	20
200	3,00	8,40	200	60	68	20
250	1,50	4,80	250	60	68	20
250	2,00	6,40	250	60	68	20
250	2,50	8,00	250	60	68	20
250	3,00	9,60	250	60	68	20
250	1,50	4,97	250	65	75	20
250	2,00	6,62	250	65	75	20
250	2,50	8,24	250	65	75	20
250	3,00	9,89	250	65	75	20
300	1,50	5,69	300	65	75	21
300	2,00	7,58	300	65	75	21
300	2,50	9,32	300	65	75	21
300	3,00	11,18	300	65	75	21
350	1,50	6,48	350	75	85	24
350	2,00	8,64	350	75	85	24
350	2,50	10,8	350	75	85	24
350	3,00	12,96	350	75	85	24
400	1,50	7,08	400	75	85	23
400	2,00	9,44	400	75	85	23
400	2,50	11,80	400	75	85	23
400	3,00	14,16	400	75	85	23

## Технічні характеристики профілю C

C	Товщина, мм	Вага, кг/мп	H, мм	B, мм	C, мм
100	1,50	2,64	100	48	18
100	2,00	3,52	100	48	18
100	2,50	4,36	100	48	18
100	3,00	5,23	100	48	18
100	1,50	2,88	100	60	19
100	2,00	3,84	100	60	19
100	2,50	4,76	100	60	19
100	3,00	5,71	100	60	19
150	1,50	3,24	150	48	18
150	2,00	4,32	150	48	18
150	2,50	5,36	150	48	18
150	3,00	6,43	150	48	18
150	1,50	3,60	150	60	19
150	2,00	4,80	150	60	19
150	2,50	5,96	150	60	19
150	3,00	7,15	150	60	19
200	1,50	3,84	200	48	18
200	2,00	5,12	200	48	18
200	2,50	6,36	200	48	18
200	3,00	7,63	200	48	18
200	1,50	4,20	200	60	22
200	2,00	5,60	200	60	22
200	2,50	6,96	200	60	22
200	3,00	8,35	200	60	22
250	1,50	4,50	250	48	19
250	2,00	6,00	250	48	19
250	2,50	7,40	250	48	19
250	3,00	8,88	250	48	19
250	1,50	4,80	250	60	22
250	2,00	6,40	250	60	22
250	2,50	7,96	250	60	22
250	3,00	9,55	250	60	22
300	1,50	5,33	300	60	21
300	2,00	7,10	300	60	21
300	2,50	8,72	300	60	21
300	3,00	10,46	300	60	21
350	1,50	6,26	350	75	20
350	2,00	8,35	350	75	20
350	2,50	10,40	350	75	20
350	3,00	12,48	350	75	20
400	2,50	11,32	400	75	20
400	3,00	13,58	400	75	20



## АНГАРИ ТА ШВИДКОМОНТОВАНІ СПОРУДИ

Компанія «Прушиньські» пропонує ангари трьох стандартних типів:


- 1) проліт ферми 6–16 м.  
Висота Н1 — 2,5–8 м.
- 2) проліт ферми 12–22 м.  
Висота Н1 — 2,5–8 м.
- 3) проліт ферми 21–36 м.  
Висота Н1 — 2,5–8 м.

Каркас ангарів виконаний із холоднокатаних гарячецинкованих С-профілів, що виготовляються із конструкційної сталі марки S350GD+275Zn.

### Переваги ангарів «Прушиньські»:

- суттєве здешевлення та спрощення монтажу;
- каркас не потребує додаткового покриття (маса цинку складає 275 г/м<sup>2</sup>);
- стислі терміни реалізації;
- здешевлення земляних та фундаментних робіт.
- споруди є збірною-розбірними завдяки болтовому з'єднанню елементів.



Ці споруди відповідають вимогам ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи».

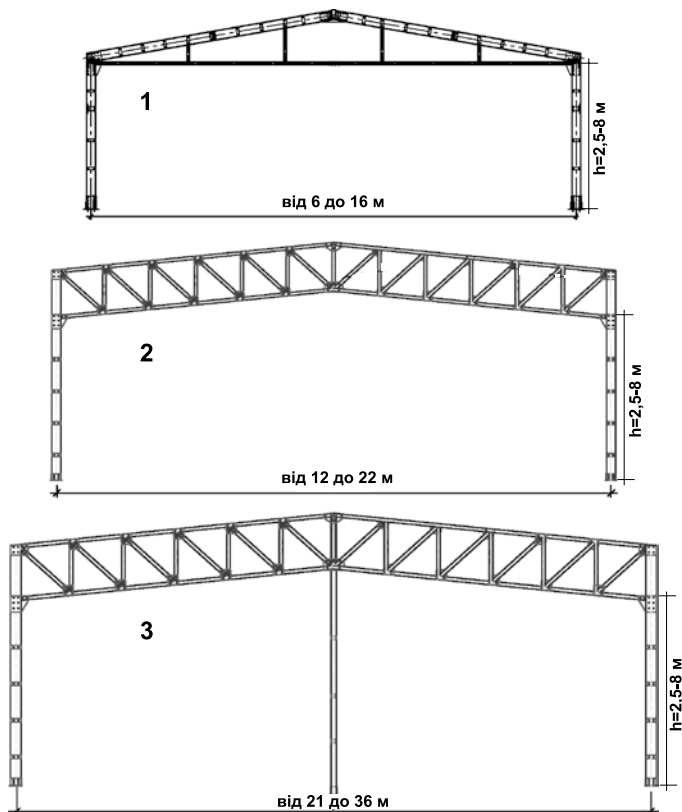

## КАСЕТОНИ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ

Касетони застосовують для облицювання вентиляваних фасадів. Компанія «Прушинські» виробляє касетони двох типів: з закритим стиком (К-1 та К-2) та відкритим стиком (Т-1). Касетони виготовляються із оцинкованої сталі з декоративним покриттям у стандартному кольорі RAL 9006. На ваше замовлення ми можемо також виготовити касетони, виконані в інших кольорах згідно таблиці RAL, а також перфоровані касетони.

**Касетони з закритим стиком** Товщина: 1,00; 1,20; 1,50 мм (на замовлення - 0,7 мм)  
**Покриття:** поліестер, PVDF

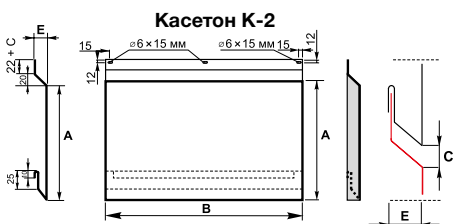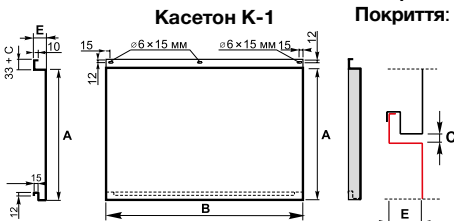

- A — висота дзеркала;
- B — довжина дзеркала;
- C — горизонтальний стик (для К-1 та К-2 — від 0 до 30 мм, для Т-1 — від 20 до 60 мм);
- D — вертикальний стик (для К-1 та К-2 — від 0 до 30 мм, для Т-1 — від 20 до 60 мм);
- E — глибина (для К-1 та К-2 — від 30 до 60 мм, для Т-1 — від 20 до 60 мм).

Крім стандартної перфорації, можемо на замовлення перфоровати касетони власного виробництва будь-яким зображенням. Такі касетони дуже привабливо виглядатимуть на фасадах будівель, особливо з внутрішньою підсвіткою.



**Перфорований касетон К-1**



**Кутівий касетон**  
 (на рис. показаний К-1, можуть бути К-2, Т-1)

## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ PIRTECH

Компанія «Прушиньські» пропонує стінові і покрівельні сендвіч-панелі під торговими марками PIRTECH (наповнювач — жорсткий поліізоціанурат PIR). Стінові сендвіч-панелі мають три типи замків:

- стандартний (Standart — ST);
- прихований (Plus — PL);
- для застосування в холодильних приміщеннях і морозильних камерах (СН).

Всі типи замків забезпечують відмінне ущільнення, швидкий монтаж та тепло-технічні властивості. Для виробництва сендвіч-панелей використовується високоякісна сировина:

- метал товщиною 0,5 мм європейського виробництва (можлива товщина металу 0,40–0,70 мм);
- жорсткий поліізоціанурат щільністю 40,0±3 кг/м<sup>3</sup>.

### Це дає такі переваги:

- високі теплотехнічні властивості;
- підвищена несуча здатність;
- екологічність;
- стійкість до температурних коливань;
- широка гама кольорів і типів покриття.



### PIRTECH STANDART ST

Технічні характеристики  
(тип PWS-PIR, наповнювач поліізоціанурат PIR)

Товщина t, мм	40	50	60	80	100	120
Ширина ефективна	1000 і 1150 мм					
Ширина повна	1020 і 1169 мм					
Внутрішній лист	0,4 мм - стандартна товщина/0,45/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010					
Зовнішній лист	0,5 мм - стандартна товщина/0,4/0,45/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір					
Щільність утеплювача	40 +/-3 кг/м <sup>3</sup>					
Довжина панелей, мп	2 м					
Довжина панелей, мах	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)					
Вага 1 м <sup>2</sup> /кг	9,4	9,8	10,2	11,0	11,8	12,6
Декларований коефіцієнт теплопровідності λd (Вт/мК)	0,023					
Коефіцієнт теплосасвоєння U (Вт/м <sup>2</sup> К)	0,60	0,46	0,38	0,29	0,23	0,19
Види профілювання зовнішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний, F - хвилястий					
Види профілювання внутрішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний					
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM					



### PIRTECH PLUS PL

Технічні характеристики  
(тип PWS-PIR, наповнювач поліізоціанурат PIR)

Товщина t, мм	60	80	100	120
Ширина ефективна	1000 і 1050 мм			
Ширина повна	1020 і 1104 мм			
Внутрішній лист	0,4 мм - стандартна товщина/0,45/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010			
Зовнішній лист	0,5 мм - стандартна товщина/0,4/0,45/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір			
Щільність утеплювача	40 +/-3 кг/м <sup>3</sup>			
Довжина панелей, мп	2 м			
Довжина панелей, мах	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)			
Вага 1 м <sup>2</sup> /кг	10,2	11,0	11,8	12,6
Декларований коефіцієнт теплопровідності λd (Вт/мК)	0,023			
Коефіцієнт теплосасвоєння U (Вт/м <sup>2</sup> К)	0,41	0,30	0,23	0,19
Види профілювання зовнішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний, F - хвилястий			
Види профілювання внутрішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний			
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM			

## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ PIRTECH



## PIRTECH ХОЛОДИЛЬНА СН

Технічні характеристики  
(тип PWS-PIR, наповнювач поліізоціанурат PIR)

Товщина t, мм	120	160	180	200	220
Ширина ефективна	1000 і 1150 мм				
Ширина повна	1119 і 1169 мм				
Внутрішній лист	0,4 мм - стандартна товщина/0,45/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010				
Зовнішній лист	0,5 мм - стандартна товщина/0,4/0,45/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір				
Щільність утеплювача	40 +/-3 кг/м <sup>3</sup>				
Довжина панелей, мін	2 м				
Довжина панелей, мах	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)				
Вага 1 м <sup>2</sup> /кг	12,6	14,2	15,0	15,8	16,6
Декларований коефіцієнт теплопровідності λ <sub>01</sub> (Вт/мК)	0,0218	0,0213	0,0213	0,0207	0,0207
Коефіцієнт теплозасвоєння U (Вт/ м <sup>2</sup> К)	0,18	0,14	0,12	0,11	0,10
Види профілювання зовнішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний, F - хвилястий				
Види профілювання внутрішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний				
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM				





## PIRTECH ПОКРІВЕЛЬНА

Технічні характеристики  
(тип PWS-PIR, наповнювач поліізоціанурат PIR)

Товщина t, мм	40	60	80	100	120	160
Ширина ефективна	1050 мм					
Ширина повна	1069 мм					
Внутрішній лист	0,4 мм - стандартна товщина/0,45/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010					
Зовнішній лист	0,5 мм - стандартна товщина/0,4/0,45/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір					
Щільність утеплювача	40 +/-3 кг/м <sup>3</sup>					
Довжина панелей, мін	2 м					
Довжина панелей, мах	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)					
Вага 1 м <sup>2</sup> /кг	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	14,2
Декларований коефіцієнт теплопровідності λ <sub>d</sub> (Вт/мК)	0,023					
Коефіцієнт теплозасвоєння U (Вт/ м <sup>2</sup> К)	0,53	0,37	0,28	0,22	0,18	0,13
Види профілювання зовнішнього	-					
Види профілювання внутрішнього	М-мікропрофільний, Т-трапецієвидний					
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM					

## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIR ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Основною перевагою сендвіч-панелей AGROPIR є застосування в якості внутрішнього облицювання плоского ламінованого ПВХ-листа (fibre-glass), товщиною 0,57 мм. Це дозволяє значно підвищити стійкість покрівельних сендвіч-панелей до агресивного середовища будівель АПК, а плоска поверхня внутрішнього облицювання перешкоджає скупченню пилу, бруду і т.д на покрівельних СП. Мінімальне замовлення СП AGROPIR - від 1000 м<sup>2</sup>.

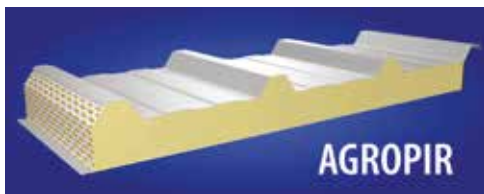

### Технічні характеристики AGROPIR

Товщина t, мм	80, 100, 120
Ширина ефект./повна	1050/1070 мм
Внутрішній лист	0,57 мм (fibre-glass)
Зовнішній лист	0,4-0,7 мм, колір на вибір
Щільність утеплювача	40 +/-3 кг/м <sup>3</sup>
Довжина панелей, мін	2 м
Довжина панелей, мах	9-13,6 м (в залежності від групи кольору зовн. листа)
Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності λ <sub>d</sub> (Вт/мК)	0,023
Висота профілювання зовнішнього	40 мм
Види профілювання внутрішнього	плаский
Види покриття: PE, PEMA, HPS200, поліуретан, AluZn, INOX, FARM	



## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА ВАТА

Компанія «Прушинські» виготовляє покрівельні, стінові, а також акустичні (перфоровані) сендвіч-панелі з наповнювачем з мінеральної вати, які використовуються як огорожувальна конструкція при будівництві ангарів, каркасних та швидкокомтованих споруд.



Для виробництва сендвіч-панелей використовується високоякісна сировина:

- метал товщиною 0,5-0,7 мм європейського виробництва;
- якісний двокомпонентний клей;
- мінвата Paroc та Rockwool щільністю 120 кг/м<sup>3</sup> та 80 кг/м<sup>3</sup> (сендвіч-панелі ЕКО).

Спеціально спроектований замок сендвіч-панелей надає такі переваги: підвищує щільність повздовжнього замка; надає теплотехнічну однорідність стіновій конструкції; не потребує використання додаткових ущільнювачів в замку, що дозволяє зменшити витрати на матеріали та прискорити монтаж.

# СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА ВАТА



## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ СТІНОВІ

Технічні характеристики (наповнювач мінеральна вата)

Товщина t, мм	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Ширина ефективна	1150 і 1000 мм										
Внутрішній лист	0,5*/0,7 мм 25 мк RAL 9010										
Зовнішній лист	0,5*/0,7 мм 25 мк, колір на вибір										
Щільність утеплювача	120 кг/м <sup>3</sup>										
Довжина панелей, мін / мах	2 м / 13,6 м										
Вага 1 м <sup>2</sup> /кг	14,35	17,35	20,35	22,75	25,15	26,35	29,45	31,85	34,25	36,70	39,05
Розрахунк. коеф. теплопровідн. λр (Вт/мК)	0,041										
Вогнестійкість	—	—	EI 90	EI 90	EI 150	EI 150	EI 150	EI 180	EI 180	EI 180	EI 180
Ступінь розповсюдження вогню	M0										
Види профілювання зовнішнього	M-мікропрофільний, T-трапецієвидний, F-хвилястий, N-папо										
Види профілювання внутрішнього	T-трапецієвидний										
Види покриття	PE, PEMA, PVDF, AluZn, Food Safe, FARM, HPS200										



## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ СТІНОВІ ЕКО

Технічні характеристики (наповнювач мінеральна вата)

Товщина t, мм	100	120	140	160	180	200	220	240
Ширина ефективна	1150 і 1000 мм							
Внутрішній лист	0,5*/0,7 мм 25 мк, RAL 9010							
Зовнішній лист	0,5*/0,7 мм 25 мк, колір на вибір							
Щільність утеплювача	80 кг/м <sup>3</sup>							
Довжина панелей, мін / мах	2 м / 13,6 м							
Вага 1 м <sup>2</sup> /кг	16,17	17,77	19,37	20,98	22,57	24,17	25,77	27,37
Розрахунковий коеф. теплопровідності λр (Вт/мК)	0,039							
Коефіцієнт теплозасвоєння U (Вт/м <sup>2</sup> К)	0,38	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16
Вогнестійкість	EI 30	EI 30	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
Ступінь розповсюдження вогню	M0							
Види профілювання зовнішнього	M-мікропрофільний, T-трапецієвидний, F-хвилястий, N-папо							
Види профілювання внутрішнього	T-трапецієвидний							
Види покриття	PE, PEMA, PVDF, AluZn, Food Safe, FARM, HPS200							



## СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ ПОКРІВЕЛЬНІ

Технічні характеристики (наповнювач мінеральна вата)

Товщина t, мм	60	80	100	120	150
Ширина ефективна / повна	1050 / 1069 мм				
Внутрішній лист	0,5*/0,7 мм 25 мк, RAL 9010				
Зовнішній лист	0,5*/0,7 мм 25 мк, колір на вибір				
Щільність утеплювача	120 кг/м <sup>3</sup>				
Довжина панелей, мін / мах	2 м / 13,6 м				
Види профілювання зовнішнього	M-мікропрофільний, T-трапецієвидний, F-хвилястий, N-папо				
Види профілювання внутрішнього	T-трапецієвидний				
Види покриття	PE, PEMA, PVDF, AluZn, Food Safe, FARM, HPS200				

\* стандартна товщина металу



## ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ ПОКРІВЛІ

### Снігозатримання

Покрівельне снігозатримання частково утримує сніг на даху, але має властивість розрізати пласт снігу під його власним тиском, завдяки чому сніг повільно сходить з даху, зменшуючи навантаження на нього.

Елементи комплектів снігозахисту монтуються на покрівлі швидко, легко та безпечно. Пропонуємо комплекти снігозатримання виробництва Pruszyński довжиною 240 та 360 см для класичної металочерепиці (розміри 400/20, 350/20, 350/30) та модульної металочерепиці Karpatia, IRYD та фальцевої покрівлі RetroLine. Стандартні кольори RAL 7016, 8004, 9005, RR 28.

#### Снігозатримання для класичної металочерепиці



#### Снігозатримання для фальцевих панелей RetroLine



### Покрівельні містки

Покрівельні містки служать для безпечного пересування по покрівлях, покритих фальцевими панелями або металочерепицею. Містки надають можливість легкого доступу до різних елементів даху (антена, комин тощо). Наші продукти монтуються на покрівлі швидко, легко та безпечно.

Пропонуємо два типи покрівельних містків: для фальцевої покрівлі та класичної металочерепиці. Стандартні кольори RAL 7016, 8004, 9005, RR 28.



Покрівельний місток довжиною 40 або 80 см для класичної металочерепиці (розміри 400/20, 350/20, 350/30) і модульної металочерепиці Karpatia та IRYD.



Покрівельний місток довжиною 60 або 120 см для фальцевої покрівлі RetroLine

### Огородження покрівлі



Огородження покрівлі — елемент безпеки даху при його експлуатації, ремонті та обслуговуванні покрівлі. Використовується на спорудах з ухилом даху до 12% включно, висотою до карнизу або верху зовнішньої стіни більше 10 м, а також на будівлях з ухилом даху понад 12% та висотою до карнизу більше 7 м. Сійки огороження виготовляються зі сталевієї смуги 40x4 мм з гальванічним цинкуванням і порошковим фарбуванням за шкалою RAL.

Захисні елементи виготовлені з труби Ø27x1,5 мм з подальшим гарячим цинкуванням (шар 70-130 мк) і фарбуванням в колір RAL на замовлення.

## ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ PRUSZYNSKI



ARM PROTECT PP

### Гідроізоляційна плівка

Служить для захисту від проникнення вологи ззовні, наприклад, через дахове покриття, а також від конденсаційної вологи, яка випадає на зворотньому боці покрівельного покриття в результаті різкого перепаду температур. Не пропускає воду. Завдяки мікроперфорації 1 м<sup>2</sup> гідроізоляційної плівки пропускає за 24 години понад 20 г водяної пари. Застосовується переважно в конструкціях скатних покрівель. Не може виконувати функцію вітрозахисту, тому що обов'язковою є наявність вентиляваного повітряного зазору 2–4 см між гідроізоляцією і утеплювачем.

#### Технічні характеристики

Назва	ARM PROTECT PP 1,5x50 м (75м <sup>2</sup> )
Поверхнева щільність	90 г/м <sup>2</sup>
Проникність водяної пари	40 г/м <sup>2</sup> /24 год
Стійкість до УФ	2 місяці
Діапазон температури застосування	від -40 °C до +100 °C

### Пароізоляційна плівка


Защищає огорожувальну конструкцію від проникнення водяної пари з теплового боку, виключає можливість конденсації вологи в теплоізоляційному шарі і подовжує термін служби всієї конструкції. Пароізоляція закріплюється як горизонтально, так і вертикально з внутрішньої сторони теплоізоляції. Рекомендуємо склеювати пароізоляцію двосторонньою клейкою стрічкою, що дозволить зберегти в місцях стиків пароізоляційні властивості матеріалу (див. стор. 39).

#### Технічні характеристики

Назва	PARO TOP 2,0x50 м (100 м <sup>2</sup> )	ARM PROTECT PI 1,5x50 м (75 м <sup>2</sup> )	ALU TOP 1,5x50 м (75 м <sup>2</sup> )
Поверхнева щільність	-	90 г/м <sup>2</sup>	90 г/м <sup>2</sup>
Значення Sd	≥80 м	≥40 м	≥150 м
Стійкість до УФ	2 місяці	2 місяці	2 місяці
Діапазон температури застосування	від -40 до +100°C	від -40 до +100°C	від -40 до +100°C



PARO TOP



ARM PROTECT PI



ALU TOP

## Вітрозахист

Вітрозахисна мембрана має високу паропроникність та вітрозахисні властивості. Застосовується для ізоляції вентилязованих фасадів, дерев'яних будинків, конструкцій житлових будинків та промислових будівель. Не потребує вентиляційного зазору між мембраною і теплоізоляцією (утеплювач на основі штапельного скловолокна або мінеральної вати), тому мембрана може безпосередньо стикатися з утеплювачем. Не можна застосовувати для скатних ізольованих дахів, для яких пропонуємо використовувати покрівельні мембрани.



TOP WALL 100

### Технічні характеристики

Назва	TOP WALL 100
Щільність	100 г/м <sup>2</sup>
Паропроникність	3000 г/м <sup>2</sup> /24 г
Стойкість до УФ	3 місяці

### Вентиляційна конькова стрічка

Конькова стрічка ROLL VENT Pruszyński виготовлена з профільованого листового алюмінію, поліпропіленового волокна з термічно затверділих волокон і клейкої бутилової стрічки. Конькова стрічка захищає схил даху з боку конька від надудання снігу, дощу, вологи, пилу і бруду.



### Гребінь звісу Crest

**Сфера застосування:** захист вентиляційної щілини під покрівельним матеріалом в карнизному вузлі. Виготовляється із полімеру розміром 60 мм, довжиною 1 м. Гребінь звісу міцний та гнучкий, стійкий до УФ-випромінювання, добре пропускає повітря, що вкрай необхідно для вентиляції.



### Перфорована карнизна стрічка Grid Roof

**Призначення перфорованої карнизної стрічки:**

- перешкоджання проникненню під покрівлю комах, птахів, гризунів;
- протидія задуванню листя;
- забезпечення вільного руху повітря крізь щілину, утворену контробрешіткою.

Має ширину 5 або 10 см та довжину 5 м.

Стандартні кольори: RAL 8004, 8019, 9003, 9005.



## Супердифузійні мембрани

Мають підвищені дифузійні властивості: 1 м<sup>2</sup> пропускає за 24 години від 1200 до 3000 г водяної пари. Захищає теплоізоляцію від можливого проникнення атмосферної вологи і механічного руйнування (вивітрювання) і підвищеної повітропроникності, зберігаючи теплоізоляційні властивості матеріалу. Наявність супердифузійної мембрани підвищує теплову ефективність покрівлі не менше ніж на 7%. Застосовується в конструкціях утеплених скатних покрівель (при обладнанні теплих горіщ — мансард), а також вентиляованих фасадів, укладається безпосередньо на утеплювач, в іншому монтаж мембран відбувається так само, як монтаж гідробар'єра.

### Технічні характеристики

Назва	TOP ROOF 100	TOP ROOF 130	TOP FALZ
Поверхнева щільність	100 г/м <sup>2</sup>	130 г/м <sup>2</sup>	450 г/м <sup>2</sup>
Проникність водяної пари	3000 г/м <sup>2</sup> /24г	3000 г/м <sup>2</sup> /24г	3000 г/м <sup>2</sup> /24г
Стійкість до УФ	3 місяці	3 місяці	3 місяці


TOP ROOF 100	TOP ROOF 130	TOP FALZ																														
підпокрівельна дифузійна мембрана	підпокрівельна дифузійна мембрана	підпокрівельна дифузійна мембрана																														
 <a href="http://www.pruszyński.com.ua">www.pruszyński.com.ua</a>	 <a href="http://www.pruszyński.com.ua">www.pruszyński.com.ua</a>	 <a href="http://www.pruszyński.com.ua">www.pruszyński.com.ua</a>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Висота</td><td>100</td></tr> <tr><td>Щільність</td><td>100 г/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Проникність</td><td>3000 г/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Температура</td><td>120°C</td></tr> <tr><td>Водонепроникність</td><td>0,1</td></tr> </table> <div style="text-align: right; font-size: 24pt; font-weight: bold;">75 m<sup>2</sup></div> <div style="text-align: center; font-size: 12pt;">1,5 м x 50 м</div>	Висота	100	Щільність	100 г/м <sup>2</sup>	Проникність	3000 г/м <sup>2</sup>	Температура	120°C	Водонепроникність	0,1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Висота</td><td>130</td></tr> <tr><td>Щільність</td><td>130 г/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Проникність</td><td>3000 г/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Температура</td><td>120°C</td></tr> <tr><td>Водонепроникність</td><td>0,1</td></tr> </table> <div style="text-align: right; font-size: 24pt; font-weight: bold;">75 m<sup>2</sup></div> <div style="text-align: center; font-size: 12pt;">1,5 м x 50 м</div>	Висота	130	Щільність	130 г/м <sup>2</sup>	Проникність	3000 г/м <sup>2</sup>	Температура	120°C	Водонепроникність	0,1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Висота</td><td>450</td></tr> <tr><td>Щільність</td><td>450 г/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Проникність</td><td>3000 г/м<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Температура</td><td>120°C</td></tr> <tr><td>Водонепроникність</td><td>0,1</td></tr> </table> <div style="text-align: right; font-size: 24pt; font-weight: bold;">37,5 m<sup>2</sup></div> <div style="text-align: center; font-size: 12pt;">1,5 м x 25 м</div>	Висота	450	Щільність	450 г/м <sup>2</sup>	Проникність	3000 г/м <sup>2</sup>	Температура	120°C	Водонепроникність	0,1
Висота	100																															
Щільність	100 г/м <sup>2</sup>																															
Проникність	3000 г/м <sup>2</sup>																															
Температура	120°C																															
Водонепроникність	0,1																															
Висота	130																															
Щільність	130 г/м <sup>2</sup>																															
Проникність	3000 г/м <sup>2</sup>																															
Температура	120°C																															
Водонепроникність	0,1																															
Висота	450																															
Щільність	450 г/м <sup>2</sup>																															
Проникність	3000 г/м <sup>2</sup>																															
Температура	120°C																															
Водонепроникність	0,1																															
TOP ROOF 100	TOP ROOF 130	TOP FALZ																														

## Супердифузійна мембрана TOP FALZ

(рекомендована для монтажу з покрівельними панелями RetroLine)

TOP FALZ — тришарова супердифузійна покрівельна мембрана, що складається з поліпропіленової тканини, функціональної плівки і поліпропіленового обплетення, яке виконує функцію відокремлення шару між мембраною і покрівельним покриттям. Містить спеціалізовані стабілізатори, які забезпечують стійкість матеріалу до УФ-випромінювання протягом не менше 3 місяців. Застосовується для похилих, ізованих, вентиляованих покрівель, покрівель з суцільною обрешіткою, особливо для фальцевого покриття.

Використовується також для вентиляованих та не вентиляованих металевих фасадів як дренажний та вентиляційний шар. Переваги використання цієї мембрани: висока паропроникність, водонепроникність, звукопоглинання і відведення конденсату.

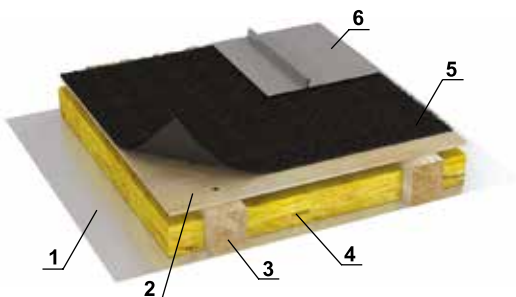

- 1 - парозізоляційна плівка; 4 - утеплювач;  
 2 - дощатий настил (OSB); 5 - супердифмембрана TOP FALZ;  
 3 - кроква; 6 - фальцеві панелі Retroline.

Монтаж супердифмембрани TOP FALZ




## Одношарові мембрани TYVEK

Покрівельні мембрани Tyvek® складаються з високоякісного нетканого поліетилену високого тиску, що має високу природну паропроникність, залишаючись при цьому водонепроникним. Це обумовлено його високотехнологічною структурою, що складається з мільйонів мікроволокон, сполучених разом, які утворюють на зразок «лабіринту», що не пропускає воду, але разом з тим відмінно пропускає водяну пару по всій поверхні полотна. Міцний, стійкий до дії ультрафіолету (до 4-х місяців) і механічного зносу матеріал Tyvek® — це надійний захист для покрівлі.



Якість мембрани безпосередньо залежить від товщини робочого шару. У стандартної багатшарової мембрани внутрішній робочий шар складає 30 мікрон, що в три рази тонше за людську волосину. Мембрани Tyvek® мають товщину від 175 мікрон (весь шар є робочим) Робоча температура мембран Tyvek® від -40 до +100 °С.

## Стрічки для мембран TYVEK

Назва	DUPONT TYVEK ACRYLIC TAPE	DUPONT TYVEK BUTYL-TAPE	DUPONT TYVEK DOUBLE SIDE TAPE
Матеріал	 Одностороння клеїка стрічка (акриловий адгезив) на основі нетканого поліетилену	 Двостороння клеїка стрічка на бутилової основі	 Двостороння акрилова стрічка для герметизації та склеювання мембран
Розмір рулону	50 мм x 25 мп	20 мм x 30 мп	50 мм x 25 мп
Рішення із матеріалів DuPont™ Tyvek® для покрівлі, стінових конструкцій та дерев'яних каркасів			
Tyvek® Soft	•	•	•
Tyvek® Solid	•	•	•
Tyvek® Housewrap	•	•	•
DuPont™ AirGuard® Sd5	•	•	•
Цегляна кладка/бетон/штукатурка	•	•	•
Цегла/блок/бетон (необроблений)			•
Гіпсокартон	•	•	•
Карнизна опора	•	•	•
Віконні/дверні рами	•	•	•
Металеві поверхні	•	•	•
Дерево (пиломатеріали)			•
Дерево (стругані матеріали)	•	•	•
Заглиблення труб (пластик)	•		
Заглиблення труб (метал)	•		
Заглиблення кабелю	•		
Комини			•
Виконання кутів коминів	•		
Обробка електророзеток	•	•	•

## СТРІЧКИ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК

Для правильного монтажу та експлуатації покрівельної конструкції застосовуються стрічки для склеювання і герметизації пароізоляційних, покрівельних плівок і мембран, ізоляційних (фундаментних) та ін. Випускаються у фірмовій упаковці під власною ТМ.

**Стрічка Butyl Tape:** для склеювання пароізоляційних плівок, ізоляційних (фундаментних) плівок. Виготовлена з бутилового клею з додатковим шаром силікону (без розчинників).

**Стрічка Fix Tape:** одностороння стрічка для склеювання та ремонту теплоізоляційних покрівельних плівок і мембран. Виготовлена з поліетиленової плівки, укріпленої поліефірним волокном зі спеціальним клеєм.

**Стрічка Duo Fix Tape:** двостороння стрічка для склеювання і ремонту пароізоляційних та покрівельних плівок і мембран. Виготовлена з поліефірної сітки, покритої з обох сторін спеціальним клеєм.

**Стрічка Top Tape:** одностороння стрічка для склеювання і ремонту пароізоляційних та покрівельних плівок і мембран. Виготовлена з нетканого поліпропілену та клею на основі акрилової дисперсії.

**Стрічка Bit Tape:** бітумна стрічка, вкрита шаром алюмінію для склеювання і герметизації покрівельних планок біля димаря, мансардних вікон, вентиляційних елементів. Стрічка випускається у різних кольорах.



Назва	Стрічка Butyl Tape	Стрічка Fix Tape	Стрічка Duo Fix Tape	Стрічка Top Tape	Стрічка Bit Tape
Матеріал	Бутил, силікон	Поліетилен, акриловий клей	Поліефірна сітка, акриловий клей	Поліефірна сітка, акриловий клей	Бітум, алюміній
Розмір рулону	15 мм x 25 мп	50 мм x 25 мп	20 мм x 25 мп	50 мм x 25 мп	100; 150; 200 мм x 10 мп
Стойкість до УФ	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Сила склеювання	висока	висока	висока	висока	висока
Армування	немає	поліефірна сітка	—	—	—
Водонепроникність	так	—	так	так	так
Паропроникність	—	—	—	так	—
Стойкість до розриву	так	—	—	так	—



## ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИХОДИ PRUSZYNSKI

Для запобігання появи цвілі і конденсату в будинку потрібно налагодити якісну систему вентиляції приміщення. Допоможуть Вам це зробити вентиляційні виходи VENTA X.

### Особливості вентиляційних виходів:

- Вентиляційна труба виготовлена з високоякісної пластмаси для скатних покрівель з нахилом від 10 до 45 градусів.
- Використовується для дахів, покритих металочерепицею і черепицею з інших матеріалів, металопрофілем, бітумним гонтом.
- Має систему відведення конденсату.
- Профільована основа захищає від дощу і снігу.
- Постачається в одному діаметрі 150 мм.
- Гарантія 10 років.



**Моделі насадок  
для металочерепиці:**



**N25 (SZAFIR/RIF)**



**W35 (KRON/ARAD)**

**Універсальна насадка  
(підходить для  
профнастилу та інших  
покрівельних матеріалів)**



**VENTA X UNI**

**Перехідник  
(гнучка труба)**



**VENTA FLEX**

Використовується для з'єднання труби діаметром 80-125 мм до вентиляційного виходу діаметром 150 мм

**Кольорова гама вентиляційних виходів:**

3009

7024

8004

8017

8019

9005

червоний

графіт

теракотовий

коричневий

сіро-коричневий

чорний

## УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ГЕРМЕТИКИ

### Ущільнювач покрівельних виходів труб

**Сфера застосування:** використовуються для швидкої та надійної герметизації димарів, камінних виходів, систем вентиляції, електричних виходів, антен, щогл та інше.

Застосовуються для всіх видів покрівельних покриттів та на покрівлях будь-якої конфігурації. Рекомендуємо ущільнювачі застосовувати з будівельним герметиком.



Ущільнювач	Діаметр, міні/макс, мм
PGMF1	6-50
PGMF2	32-76
PGMF3	60-102
PGMF4	76-152
PGMF5	102-178
PGMF6	127-228
PGMF7	152-280
PGMF8	178-330

### Герметик будівельний GEOCEL 2300

Однокомпонентний трьохполімерний будівельний герметик високої якості GEOCEL 2300 призначений для герметизації елементів покрівлі, водостоків, швів та ін. Використовується для поверхонь з металу (цинку, міді, алюмінію), цегли, бетону, каменю, мармуру, скла, дерева, бітуму, пластику.



### Стрічка AL для ущільнення з'єднань



Дозволяє швидко і надійно герметизувати з'єднання при монтажі комірив та примикань. Виготовлена з високоякісних матеріалів, що мають підвищену стійкість до процесів старіння, вигорання і дії температури. Стрічка застосовується в усіх місцях вигинів і з'єднань на покрівлі. Продукція пропонується в 5-метрових рулонах. Ширина рулону 300 мм. Оздоблена клейким бутиловим шаром.

### Ущільнювачі фігурні

Їхня форма співпадає з формою покрівельного матеріалу. Постійно в наявності на складах фігурні ущільнювачі для коньків, карнизів, примикань або обидва в комплекті для металочерепиці Шафір, Крон, Арад; профнастилів Т20, Т35, Т40, Т57, Т60Р, Т92. На замовлення виготовимо ущільнювачі для будь-якого виду металочерепиці та профнастилу виробництва «Грушинські».



### Ущільнювач з фільтраційної піни «клин»

Ущільнювач «клин» захищає коньковий вузол від потраплення снігу. Забезпечує вільну вентиляцію конькового вузла.

Для зручності монтажу оснащений клейкою стрічкою.





Розміри: 50x30 мм, довжина 1 м.



### Термо- та EPDM-прокладки

Застосовуються для щільного стикування профілів металевого каркасу, а також для забезпечення необхідної вібро-, звукоізоляції та ліквідації містків холоду при монтажі фасадних систем з використанням внутрішніх стінових касет, облицювальних PS-панелей та касетонів. Вологостійкі, забезпечують збереження експлуатаційних характеристик при контакті з водою.

Компанія «Прушиньські» комплектує свої замовлення кріпленням, яке має високу якість, і постачає продукцію провідних світових виробників кріплення, таких як Etanco.

Тип	Розмір	Опис	Використання
 Саморізи по дереву	4,8 x 35 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для з'єднання металу з дерев'яними конструкціями</li> <li>• глибина свердління: до 2 мм</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	6-8 шт/м <sup>2</sup>
 Саморізи по металу	4,8 x 20 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для зшивання листів металу</li> <li>• глибина свердління: до 2 мм</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	6-8 шт/м <sup>2</sup>
 Саморізи по металу	4,8 x 19 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для з'єднання металу з металевими конструкціями</li> <li>• глибина свердління: до 3 мм</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	4-6 шт/м <sup>2</sup>
 Саморізи по металу	5,5 x 25 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для з'єднання металу з металевими конструкціями</li> <li>• глибина свердління: до 5 мм</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	4-6 шт/м <sup>2</sup>
 Саморізи по металу	5,5 x 32/35 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для з'єднання металу з металевими конструкціями</li> <li>• глибина свердління: до 12 мм</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	4-6 шт/м <sup>2</sup>
 Саморізи для сендвіч-панелей по металу	5,5/6,3 x 70 до 285 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для монтажу сендвіч-панелей до металевих конструкцій</li> <li>• глибина свердління: до 12 мм</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	1-2 шт/м <sup>2</sup>
 Саморізи для сендвіч-панелей по бетону	6,3/7,0 x 100 до 260 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для монтажу сендвіч-панелей до бетону, дерева, цегли</li> <li>• шайба: сталь / EPDM</li> <li>• колір: RAL</li> </ul>	1-2 шт/м <sup>2</sup>



Також ми постачаємо кріплення для:

- термоізоляції;
- пласкої покрівлі;
- монтажу матеріалів до бетону;
- болти, гайки та шайби;
- дюбелі, шурупи та ін.

## МАНСАРДНІ ВІКНА



Компанія «Прушиньські» пропонує Вам високоякісні мансардні вікна під власною ТМ AURA, які виробляються на Скандинавському півострові, та надає на них великий гарантійний термін — 10 років. Це надійні та високоякісні вікна, теплоізоляція і водонепроникність яких проходять суворі випробування у відповідності з останніми європейськими стандартами. Мансардні вікна AURA мають загартоване зовнішнє скло і вентиляційний клапан з відмінними параметрами провітрювання (22-35 м³/год при 10 Па).

Лінійка дахових вікон AURA доступна у 3-х сегментах: преміальний GOLD+, якісний SILVER та економічна версія BRONZE.

### Мансардні вікна серії GOLD+ SILVER BRONZE



Доступні розміри	78х98 см	78х98 см	78х98 см
Спосіб вентиляції	додатковий вентиляційний модуль	додатковий вентиляційний модуль	два пасивних положення вентиляції
Коефіцієнт тепловіддачі Uw	1,3	1,3	1,3
Загартоване зовнішнє скло	•	•	•
Матеріал	Дерев'яна рама/2 шари лаку	Дерев'яна рама/2 шари лаку	Дерев'яна рама/1 шар лаку
Водонепроникність	E1350 (висока)	E1350 (висока)	E1350 (висока)
Додатковий теплоізоляційний комір	•	-	-
Самоочищення скла	•	-	-
2-камерний склопакет	•	-	-
Гарантія	10 років	10 років	10 років

### Водонепроникні коміри для мансардних вікон



Коміри забезпечують водонепроникність місць стикування вікон з матеріалами покрівлі. Пронуємо коміри для металочерепиці (78х98 см), плоского покриття (78х98 см) та фальцевих панелей RetroLine (78х118 см).

### Ролети для мансардних вікон



Внутрішні ролети регулюють кількість сонячного світла, що потрапляє до мансарди. Пронуємо притемнювальні ролети (ширина 78 см, колір бежевий і темно-синій) та затемнювальні ролети (78х98 см, колір білий, бежевий і темно-синій).

## ДАХОВІ ВІКНА



**Дахові вікна**

- Обертальні.
- Відхильно-обертальні preSelect.
- З підвищеною віссю обертання.
- Карнизні.
- Вікно-Балкон.



**Сходи на дах**

- Дерев'яні
- Металеві (макс. довжина 366 см!)
- Металеві ножичного типу



**Вікна для плоских дахів**

- Вікна типу С із антизламним склопакетом та полікарбонатним куполом.
- Вікна типу F з антизламним склопакетом.
- Вікна типу G — додатково оснащене плоским скляним сегментом
- Вікна типу DXW — з покриттям проти ковзання (для тераси).



**Дахові вилази**

- Для опалювальних житлових приміщень.
- Для неопалювальних дахів



**Світлові тунелі**

- Складаються з купола, ущільнюючого кофра, світловідбиваючої труби, призматичного прозорого розсіювача, декоративної рамки.
- Довжина труби — 2,1 м.
- Можливість подовження світловідбивної труби до 4 або 6 м.



**Акcesуари**

- Зовнішні: маркізи, ролокасети.
- Внутрішні: штори, жалюзі.
- Акcesуари для монтажу

Система безпроводного зв'язку Z-Wave дозволяє керувати даховими вікнами та акcesуарами FAKRO за допомогою пульта чи мобільного додатку.

## ПІДШИВА ДЛЯ ДАХУ

Для надання покрівлі та карнизам будинку закінченого вигляду, знизу їх підшивають. Підшивка може виконуватися за допомогою софітів або профнастилу (перфорований T7 кольору «Золотий дуб» та «Горіх»). Гарантія від виробника на підшиву 10 років.

### Кольори:

RAL 9010

RAL 7016

RAL 8019

RAL 9005

Золотий дуб

Горіх

білий

графіт

коричневий

чорний



## ВИДИ, КОЛЬОРИ ТА ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ

	PURMAT	PURLAK	PURMAX	TOPMAT	POLIESTER MAT	POLIESTER
Товщина покриття	50 мк	50 мк	40 мк	35 мк	35 мк	25 мк
Гарантія	30 років	30 років	20 років	20 років	10 років	10 років
Стійкість до корозії	*****	*****	****	****	***	**
Стійкість до УФ-випромінювання	*****	****	****	****	***	**
Твердість покриття	*****	*****	****	****	***	***

Стандартний колір для товщини листа: 1 — 0,5 мм; 2 — 0,7 мм; 3 — 0,45 мм

## ГАРАНТІЯ 30 РОКІВ



## PURMAT® (50 мк)

RR 011 (1)

RR 028 (1)

RR 750 (1)

зелений

вишня

теракотовий

RAL 8017 (1)

RAL 7016 (1)

RR 033 (1)

коричневий

антрацит

чорний



## PURLAK® (50 мк)

RR 028 (1)

RAL 8004 (1)

RAL 8017 (1)

вишня

теракотовий

коричневий

RAL 7016 (1)

RAL 9005 (1)

антрацит

чорний

## ГАРАНТІЯ 20 РОКІВ



## PURMAX® (40 мк)

RAL 8004 (1)

RAL 8017 (1)

RAL 7016 (1)

теракотовий

коричневий

антрацит

RAL 9005 (1)

чорний



## TOPMAT® (35 мк)

RR 750 (1)

RAL 8017 (1)

RAL 7016 (1)

теракотовий

коричневий

антрацит

RR 033 (1)

чорний

# ВИДИ, КОЛЬОРИ ТА ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ

Стандартний колір для товщини листа: 1 — 0,5 мм; 2 — 0,7 мм; 3 — 0,45 мм

## ГАРАНТІЯ 10 РОКІВ



### ПОЛІЕСТЕР МАТОВИЙ (35 МК)

RR 750/8004 (1,3) RAL 8017 (1,3) RR 032/8019 (1,3)



RAL 3005 (1, 3) RR 028/3011 (1) RR 011/6020 (1,3)




RAL 6005 (1, 3) RAL 7016 (1, 3) RAL 7024 (1, 3) RR 033 (1, 3)



### ПОЛІЕСТЕР (25 МК)


RAL 1002 (1, 2) RAL 1015 (1, 3) RAL 1021 (1)




RAL 3005 (1, 3) RR 028/3011 (1,2) RAL 3016 (1, 2)




RAL 5005 (3) RAL 5010 (1, 2) RAL 6005 (1,3) RAL 6029 (1, 2) RAL 7000 (1)




RAL 7016 (1, 2, 3) RAL 7024 (1) RAL 7035 (1, 2) RAL 8004 (1) RAL 8017 (1,2,3)



RR 032 (1) RAL 8023 (1) RAL 9002 (1, 2) RAL 9005 (1) RAL 9006 (1, 2, 3)



RAL 9003 (3) RAL 9007 (1, 2) RAL 9010 (1, 2) Алюцинк (1, 2, 3) Оцинк (1, 2, 3)



Золотий дуб (1) Темний горіх (1)\*



Кольори та товщини металу є орієнтовними. Для більш точного вибору кольору готової продукції необхідно скористатися металевими зразками заводу-виробника або отримати консультацію у фахівців компанії. ТОВ "Прушинський" залишає за собою право змінювати номенклатуру кольорів і товщин без попередження.



## Контакти департаментів компанії «Прушиньські» в регіонах України



**ТОВ «Прушиньські»**  
м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6-а  
тел: (044) 492-76-86  
е-мэйл: info@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Київ**  
вул. Марка Вовчка, 18-а  
тел: (044) 430-24-44  
е-мэйл: Kyiv@pruszynski.com.ua

**Офіційний представник в м. Вінниця**  
м. Вінниця, вул. Енергетична, 6  
(0432) 57-69-57, (067) 441-10-52  
е-мэйл: abt\_vin@ukr.net

**Офіційний представник в м. Вінниця**  
м. Вінниця, вул. Київська, 136/1  
(0432) 69-97-27  
е-мэйл: PruszynskiVn@gmail.com

**Департамент в м. Дніпро**  
вул. Любарського, 93, оф. 2  
тел: (067) 225-74-28  
е-мэйл: Dnepr@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Запоріжжя**  
вул. Брянська, 12  
тел: (067) 223-34-13  
е-мэйл: Zaporizhia@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Івано-Франківськ**  
вул. Незалежності, 67/1, оф. 215,  
тел: (067) 342-21-81  
е-мэйл: IvFrankivsk@pruszynski.com.ua

**Офіційний представник в м. Кременчук**  
вул. 29 вересня, 7, оф. 5  
тел: (050) 551-48-53, (097) 399-04-91  
е-мэйл: Kremenchuk@pruszynski.com.ua

**Офіційний представник в м. Кривий Ріг**  
вул. Старовокзальна, буд. 5, оф. 1  
тел: (067) 618-35-05  
е-мэйл: KryvyiRih@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Кропивницький**  
тел: (067) 329-99-50  
е-мэйл: Kropyvnytskyi@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Львів**  
вул. Городоцька, 355, оф. 228  
тел: (067) 329-98-97  
е-мэйл: Lviv@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Миколаїв**  
вул. Космонавтів, 81, оф. 507  
тел: (0512) 769-770  
е-мэйл: Mykolaiv@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Одеса**  
вул. Транспортна, 5/1, оф. 4-Ф  
тел: (067) 516-86-84, (067) 223-79-80  
е-мэйл: Odesacalc@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Полтава**  
вул. Матросова, 4, оф. 408-410  
тел: (0532) 615-215, (067) 219-47-75  
е-мэйл: Poltava@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Суми**  
Курський пр-т, 147, оф. 14  
тел: (067) 409-74-75  
е-мэйл: Sumy@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Ужгород**  
вул. Радищева, 1  
тел: (067) 670-37-14  
е-мэйл: Uzhhorod@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Харків**  
пр-т Льва Ландау, 151-В  
тел: (057) 714-91-01, 714-91-10  
е-мэйл: Kharkiv@pruszynski.com.ua

**Офіційний представник в м. Херсон**  
Янтарний пров., 2  
тел: (050) 318-61-24  
е-мэйл: Kherson@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Хмельницький**  
вул. С. Бандери, 32  
тел: (067) 516-87-72, (067) 671-27-32  
е-мэйл: Khmelnytskyi@pruszynski.com.ua

**Офіційний представник в м. Черкаси**  
вул. Різдяна, 290, оф. 5  
тел: (097) 292-10-00  
е-мэйл: Cherkasy@pruszynski.com.ua

**Департамент в м. Чернігів**  
вул. Любецька, 163  
тел: (067) 127-70-53  
е-мэйл: Chernihiv@pruszynski.com.ua



**Безкоштовна гаряча лінія 0-800-33-00-63**

[www.pruszynski.com.ua](http://www.pruszynski.com.ua)

У зв'язку з оновленнями пропозиції і можливими технологічними змінами компанія «Прушиньські» залишає за собою право внесення змін до цього каталогу без попередження. Докладну та актуальну інформацію шукайте на нашому сайті.