

ДОВІДНИК ПРОДУКЦІЇ

BLACHY
PRUSZYŃSKI
ПРУШИНЬСЬКІ



www.pruszynski.com.ua



КОМПАНІЯ «ПРУШИНЬСЬКІ» – 20 РОКІВ В УКРАЇНІ!

Група компаній «Pruszyński» – один з найбільших виробників покрівельних і фасадних матеріалів в Європі, відзначила своє 40-річчя, а в Україні компанія «Прушиньські» успішно працює вже протягом 20 років, ставши одним із лідерів серед виробників металочерепиці та профнастилу. **Головною перевагою компанії є висока якість продукції.** Ми докладємо максимальних зусиль, щоб наші покупці отримували комплексне постачання продукції високої якості, сертифікованої за європейськими стандартами. Ми постійно розширюємо асортимент продукції та **надаємо офіційну гарантію на неї до 30 років!** Ми пишаємося тим, що наші матеріали, вироблені ще у 2005 році, продовжують слугувати своїм власникам після закінчення гарантійного терміну! Хочемо подякувати нашим постійним партнерам за 20-річну плідну співпрацю й підтримку, а також побажати всім успіхів та подальшого розвитку з компанією «Прушиньські».

Мирного та успішного вам 2026 року!

Об'єкти, побудовані з матеріалів «Прушиньські»




Увага! У зв'язку з оновленнями пропозицій і можливими технологічними змінами компанія «Прушиньські» залишає за собою право внесення змін до цього каталогу без попередження. Актуальну інформацію шукайте на нашому сайті.





МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД СМАРТ

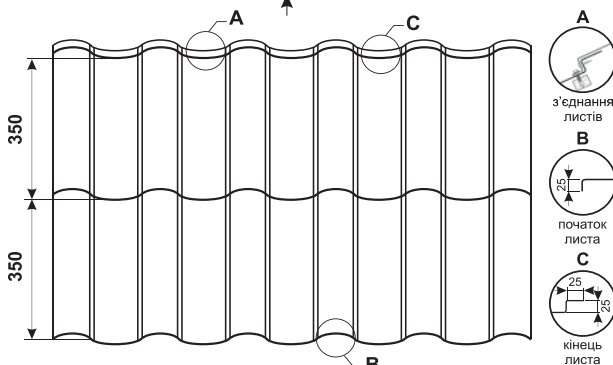

Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA, Topmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	55 мм
Висота сходинок	25 мм
Висота профілю	30 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1080 / 1184 мм
Площа листа ефективна / повна	0,756 / 0,858 м²
Перенахлест поперечний/повздовжній	25 / 104 мм



ARAD Smart – це модульна металочерепиця в середземноморському стилі, яка випускається в стандартних двотайлових листах розміром 1184x725 мм. Довжина тайла металочерепиці 350 мм.

ARAD Smart випускається в Україні з оцинкованого металу товщиною 0,5 і 0,45 мм з усіма видами декоративного покриття та кольорів. ARAD Smart має симетричну по ширині форму листа, тому її зручно монтувати, починаючи як з правого боку так і з лівого. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 15°.



Гарантія від
10 до 30 років



Преміум-
сегмент



Великий вибір
кольорів




Стійкість до
УФ-випромінювання

Модульна металочерепиця REN Smart задовольнить потреби найвибагливіших клієнтів, які шукають нетрадиційний та стильний, але в той же час довговічний та якісний покрівельний матеріал. РЕН Сمارт — металочерепиця з новою для наших споживачів геометрією профілювання, випускається в Україні в стандартних двотайлових листах розміром 1190x725 мм. Довжина тайла металочерепиці складає 350 мм. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 15°.

Технічні характеристики


Покриття	PE, PEMA, Topmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	52 мм
Висота сходинки	25 мм
Висота профілю	27 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1106 / 1190 мм
Площа листа ефективна / повна	0,774 / 0,863 м ²
Перенахлест поперечний/повздовжній	25 / 84 мм

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ РЕН СМАРТ

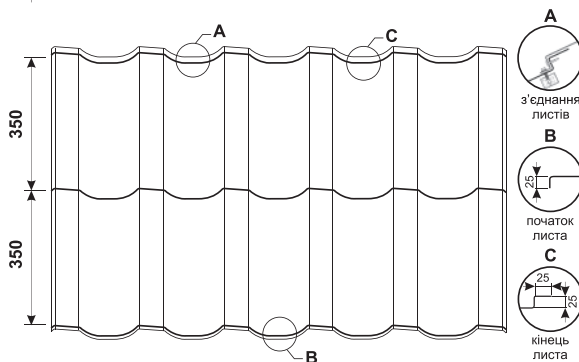

SZAFIR
SMART

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ШАФІР СМАРТ

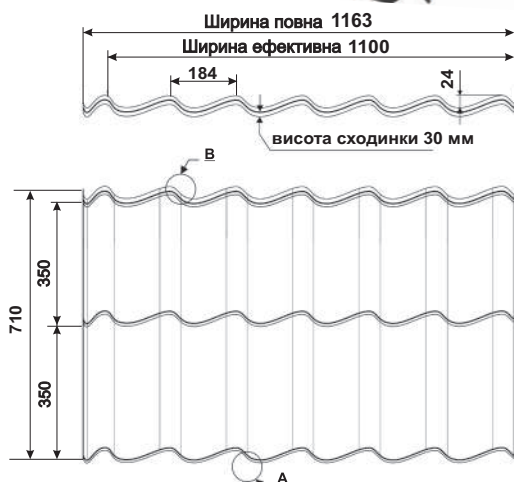

з'єднання
листя



А
початок
листя



В
кінець
листя



Гарантія від
15 до 30 років



Преміум-
сегмент



Великий вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

Металочерепиця модульна SZAFIR Smart виготовляється в стандартних двотайлових листах (довжина тайла 350 мм) з європейського металу товщиною 0,5 мм з цинковим захисним шаром. А саме з нашим фірмовим стійким захисним покриттям Purmat і Purlak, на яке підтримується гарантія 30 років. Крім того, лише для модульної металочерепиці доступне матове покриття Topmat, що також спеціально розроблене на замовлення компанії «Прушиньські». Монтують на скатних покрівлях з ухилом більше 15°.

Технічні характеристики

Покриття	Topmat®, Purlak®, Purmat®, Ultramat®
Загальна висота профілю	54 мм
Висота сходинки	30 мм
Висота профілю	24 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1110 мм / 1163 мм
Площа листа ефективна / повна	0,777 м² / 0,826 м²
Перенахлест поперечний/повздовжній	10 / 63 мм



Гарантія від
10 до 30 років




Великий вибір
кольорів



Виробляється за
індивідуальними
розмірами



Стійкість до УФ-
випромінювання

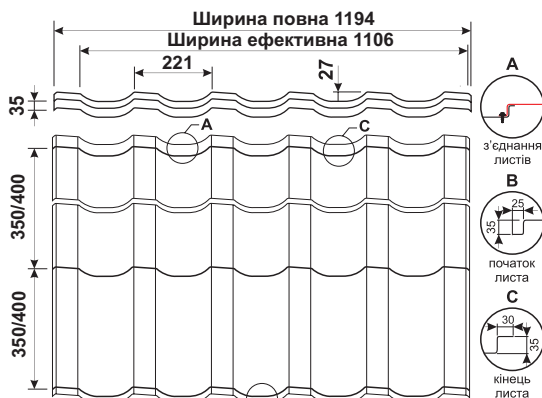

Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Topmat®, Purlak®, Purmat®

Загальна висота профілю	62 мм
Висота сходинок	35 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, тах	5305 / 6055 мм
Довжина листа, тіп	755 / 855 мм
Ширина листа ефективна / повна	1106 / 1194 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	55 / 88 мм

Металочерепиця REN Premium – класична черепиця з унікальною формою сходинок (її висота 35 мм) і новою для наших споживачів геометрією профілювання. Ця металочерепиця ідеально пасує для дахів з простою структурою, її використання заощаджує час і знижує витрати на облаштування покрівлі. У порівнянні з металочерепицею REN має більш глибокий і виразний профіль за рахунок збільшеної висоти сходинок.

Стандартна довжина листів металочерепиці REN Преміум

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
2	755	855
3	1105	1255
4	1455	1655
5	1805	2055
6	2155	2455
7	2505	2855
8	2855	3255
9	3205	3655
10	3555	4055
11	3905	4455
12	4255	4855
13	4605	5255
14	4955	5655
15	5305	6055

REN

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ REN



Гарантія від
10 до 30 років



Великий вибір
кольорів



Виробляється за
індивідуальними
розмірами




Стійкість до УФ-
випромінювання

Металочерепиця REN – класична черепиця з новою для наших споживачів геометрією профілювання. Вона отримала золоту медаль Міжнародної будівельної виставки BUDMA-2018 в Познані.

Класична металочерепиця REN випускається в листах та ідеально підходить для дахів з простою структурою, її використання означає економію часу і зниження витрат при збереженні візуальних переваг покрівельного матеріалу.

Стандартна довжина листів металочерепиці REN

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
2	755	855
3	1105	1255
4	1455	1655
5	1805	2055
6	2155	2455
7	2505	2855
8	2855	3255
9	3205	3655
10	3555	4055
11	3905	4455
12	4255	4855
13	4605	5255
14	4955	5655
15	5305	6055

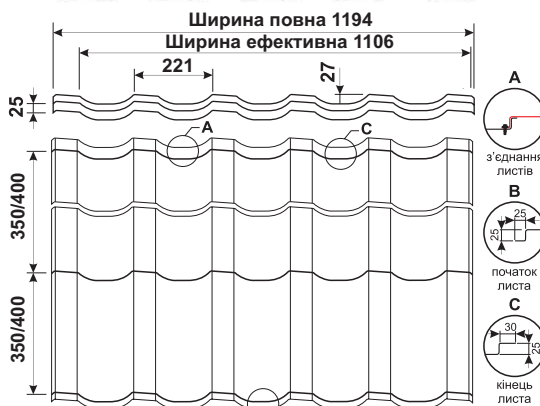

Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Tormat®, Purlak®, Purmat®

Загальна висота профілю	52 мм
Висота сходинки	25 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, тах	5305 / 6055 мм
Довжина листа, тін	755 / 855 мм
Ширина листа ефективна / повна	1106 / 1194 мм
Перонахлест поперечний / повздовжній	55 / 88 мм



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ КРОН



Гарантія від
10 до 30 років




Великий вибір
кольорів



Виробляється за
індивідуальними
розмірами



Стійкість до УФ-
випромінювання

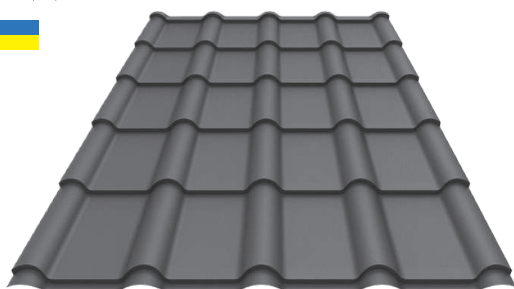


КРОН 400

РОЗРІЗ ПОПЕРЕЧНИЙ



РОЗРІЗ ПОВЗДОВЖНИЙ




КРОН 350

РОЗРІЗ ПОПЕРЕЧНИЙ



РОЗРІЗ ПОВЗДОВЖНИЙ



Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Tormat®, Purlak®, Purmat®

Загальна висота профілю	50 мм
Висота сходинок	20 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5370 / 5320 мм
Довжина листа, min	470 / 520 мм
Ширина листа ефективна / повна	1100 / 1185 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	120 / 85 мм

Металочерепиця KRON – високоякісний, міцний і легкий покрівельний матеріал, що поєднує переваги металу з прекрасним зовнішнім виглядом натуральної черепиці. KRON випускається з оцинкованого металу товщиною 0,45 і 0,5 мм з усіма видами захисного покриття. Довжина модуля металочерепиці 350 і 400 мм.

Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	KRON-350, мм	KRON-400, мм
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	—
15	5370	—



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ШАФІР



Гарантія від
10 до 30 років




Великий вибір
кольорів



Виробляється за
індивідуальними
розмірами



Стійкість до УФ-
випромінювання

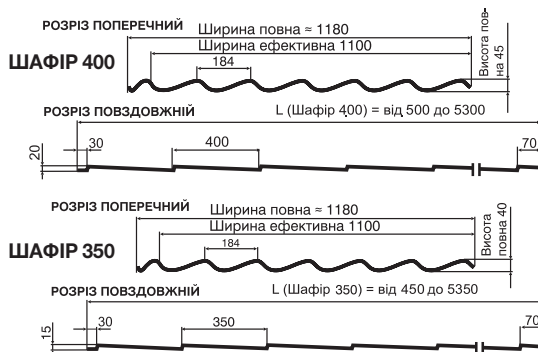

Металочерепиця ШАФІР – найпопулярніший покрівельний матеріал – випускається з європейського металу товщиною 0,5 мм (всі типи декоративного покриття) або з європейського та українського металу товщиною 0,45 мм. Довжина модуля металочерепиці – 350 і 400 мм.

Стандартна довжина листів металочерепиці Шафір

Хвилі	SZAFIR-350, мм	SZAFIR-400, мм
1	450	500
2	800	900
3	1150	1300
4	1500	1700
5	1850	2100
6	2200	2500
7	2550	2900
8	2900	3300
9	3250	3700
10	3600	4100
11	3950	4500
12	4300	4900
13	4650	5300
14	5000	—
15	5350	—

Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА, Topmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю Szafir 350 / 400	40 / 45 мм
Висота сходинки Szafir 350 / 400	15 / 20 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max Szafir 350 / 400	5350 / 5300 мм
Довжина листа, min Szafir 350 / 400	450 / 500 мм
Ширина листа ефективна / повна	1100 мм / 1180 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	100 / 80 мм



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД ОПТИМА



Гарантія
10 років



Економ-
варіант




Виробляється за
індивідуальними
розмірами



Стойкість до УФ-
випромінювання

У металочерепиці ARAD Optima тип профілювання, як і у ARAD Classic, але має меншу висоту сходинок — 15 мм. Випускається з металу товщиною лише 0,45 мм і тільки із захисним покриттям PE, PEMA. Довжина модуля металочерепиці – 350 і 400 мм.

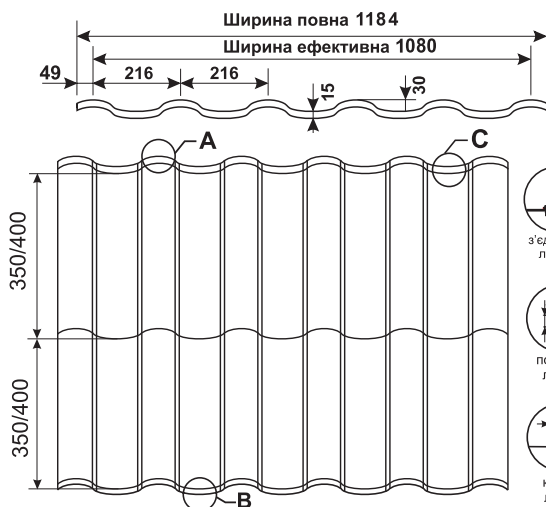

Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
1	415	465
2	765	865
3	1115	1265
4	1465	1665
5	1815	2065
6	2165	2465
7	2515	2865
8	2865	3265
9	3215	3665
10	3565	4065
11	3915	4465
12	4265	4865
13	4615	5265
14	4965	—
15	5315	—

Технічні характеристики

Покриття	PE, PEMA
Загальна висота профілю	45 мм
Висота сходинок	15 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5315 / 5265 мм
Довжина листа, min	415 / 465 мм
Ширина листа ефективна / повна	1080 мм / 1184 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	65 / 104 мм



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ АРАД КЛАСІК



Гарантія від
10 до 30 років



Великий вибір
коликврів




Виробляється за
індивідуальними
розмірами



Стійкість до УФ-
випромінювання

Металочерепиця ARAD Classic має високе профілювання (30 мм) та великий штамп (25 мм), що надає їй фактурності. Випускається з металу товщиною 0,5 та 0,45 мм з усіма видами декоративного покриття. Довжина модуля – 350 і 400 мм.

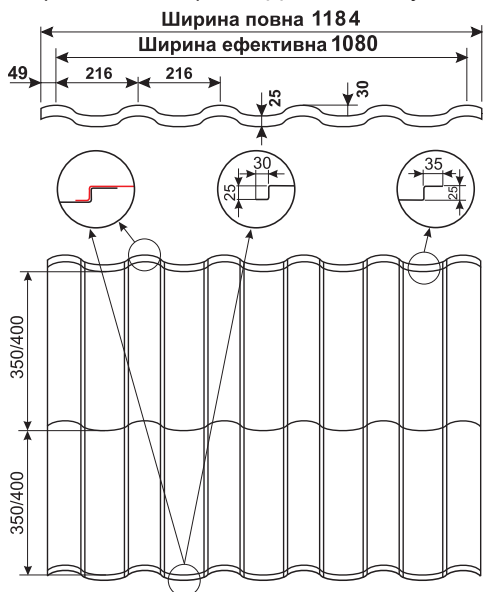

Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
1	415	465
2	765	865
3	1115	1265
4	1465	1665
5	1815	2065
6	2165	2465
7	2515	2865
8	2865	3265
9	3215	3665
10	3565	4065
11	3915	4465
12	4265	4865
13	4615	5265
14	4965	-
15	5315	-

Технічні характеристики

Покриття	РЕ, РЕМА, Torpat®, Purmax®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	55 мм
Висота сходинки	25 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5315 / 5265 мм
Довжина листа, min	415 / 465 мм
Ширина листа ефективна / повна	1080 / 1184 мм
Перехлест поперечний / повздовжній	65 / 104 мм



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ РІФ



Гарантія від
10 до 30 років




Великий вибір
кольорів



Виробляється за
індивідуальними
розмірами



Стійкість до УФ-
випромінювання

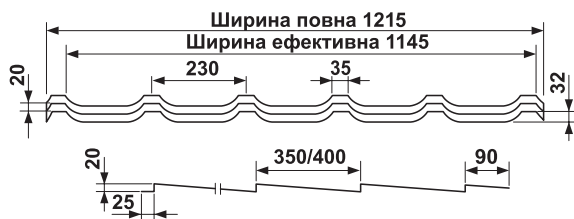

Технічні характеристики

Покриття PE, PEMA, Topmat®, Purlak®, Purmat®

Загальна висота профілю	52 мм
Висота сходинок	20 мм
Довжина модуля	350 / 400 мм
Довжина листа, max	5365 / 5315 мм
Довжина листа, min	815 / 915 мм
Ширина листа ефективна / повна	1145 / 1215 мм
Перенахлест поперечний / повздовжній	115 / 70 мм

Класична металочерепиця RIF – це поширена форма покрівлі на ринку Європи, особливо у Франції. Металочерепиця виготовляється в Україні в листах довжиною тайлів 350 і 400 мм і завдяки збалансованій геометрії має високу ергономічність міцність при своїй доступності.

Металочерепиця RIF має гарантію від 10 до 30 років на покриття!

Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм	Модуль-400, мм
2	815	915
3	1165	1315
4	1515	1715
5	1865	2115
6	2215	2515
7	2565	2915
8	2915	3315
9	3265	3715
10	3615	4115
11	3965	4515
12	4315	4915
13	4665	5315
14	5015	-
15	5365	-



МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ЛОАРА



Гарантія від
10 до 30 років



Великий вибір
кольорів



Виробляється за
індивідуальними
розмірами




Стійкість до УФ-
випромінювання



Металочерепиця LOARA – класична черепиця з унікальною формою сходинки і новою для наших споживачів геометрією профілювання.

Симетричність профілю цієї металочерепиці дозволяє зручно її монтувати, починаючи як з правого, так і з лівого боку.

Довжина тайлу металочерепиці LOARA – 350 мм.

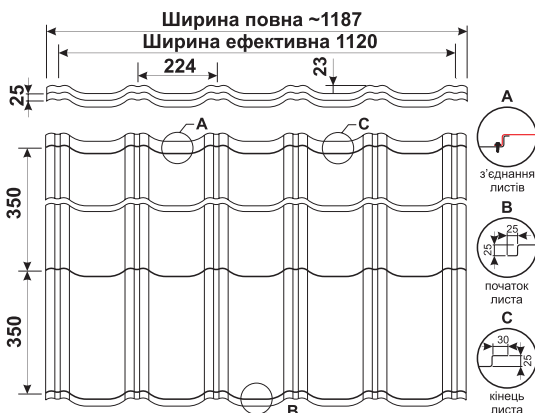

Стандартна довжина листів

К-сть тайлів	Модуль-350, мм
2	755
3	1105
4	1455
5	1805
6	2155
7	2505
8	2855
9	3205
10	3555
11	3905
12	4255
13	4605
14	4955
15	5305

Технічні характеристики

Покриття: PE, PEMA, Purlak®, Purmat®	
Висота профілю	23 мм
Висота сходинки	25 мм
Довжина листів, min / max	755 / 5305 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна/повна	1120 / 1187 мм
Перенахлест поперечн. / повздовжній	55 / 67 мм

IRYD

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ІРИД / ІРИД ПЛЮС



Гарантія
20-30 років



Симетричність
профілю



Преміум-
сегмент



Стійкість до
УФ-випромінювання





Металочерепиця IRYD та IRYD PLUS — модульна плоска черепиця преміум-сегменту з абсолютно новою для України геометрією профілювання. Завдяки своїй інноваційній формі вона відмінно вписується в сучасні приватні будинки і адмінбудівлі. Металочерепиця виготовляється у вигляді одномодульних панелей з полімерним покриттям: Purmat (50 мк, гарантія 30 років), Purmax (40 мк, гарантія 20 років). Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 25°.



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ IRYD



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ IRYD PLUS



Технічні характеристики

Вид металочерепиці	IRYD	IRYD Plus
Покриття	Purmat®	
Висота сходинок	30 мм	35 мм
Довжина модуля	320 мм	320 мм
Ширина листа ефективна / повна	1207 / 1245 мм	1210 / 1245 мм



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ КАРПАТІЯ



Гарантія
20-30 років




Симетричність
профілю



Преміум-
сегмент



Стійкість до
УФ-випромінювання

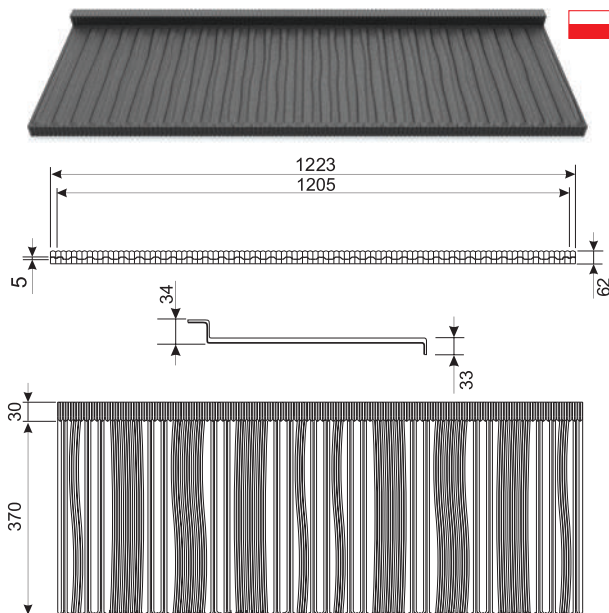

Модульна металочерепиця KARPATIA нагадує покрівлі з дерев'яного гонту та випускається у вигляді одномодульних панелей розміром 1223x400 мм і довжиною модуля 370 мм, з полімерним покриттям, термін гарантії на яке складає 20-30 років.

Модульна металочерепиця KARPATIA є ідеальним покрівельним покриттям для будинків, котеджів, ресторанів або готелів, зведених з дерева у карпатському стилі.

Монтаж металочерепиці KARPATIA проводиться так само, як і будь-якої модульної металочерепиці. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 25°.

Технічні характеристики

Покриття	Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	34 мм
Довжина модуля	370 мм
Ширина листа ефективна	1205 мм
Ширина листа повна	1223 мм
Вага 1 м ²	4,7 кг
Кількість на палеті	200 шт/ 89,17 м ²

VERONA



Гарантія від
20 до 30 років



Преміум-
сегмент



Великий вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

Модульна металочерепиця VERONA з красивим симетричним дизайном та елегантною структурою завдяки нанохвилі. Додаткове папо-профілювання на плоских поверхнях покращує жорсткість панелі. Симетричність металочерепиці значно спрощує її монтування на покрівлі від конька до низу. Модульна металочерепиця VERONA випускається в двотайлових листах розміром 1199x712 мм. Довжина тайла металочерепиці складає 350 мм. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 20°.


Технічні характеристики

Покриття	Purmat®, Topmat®
Загальна висота профілю	43 мм
Висота сходинки	30 мм
Висота профілю	13 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1134 мм / 1199 мм
Площа листа ефективна / повна	0,794 м² / 0,853 м²
Перенахлест поперечний/повздовжній	12 / 65 мм

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ВЕРОНА




НОВИНКА

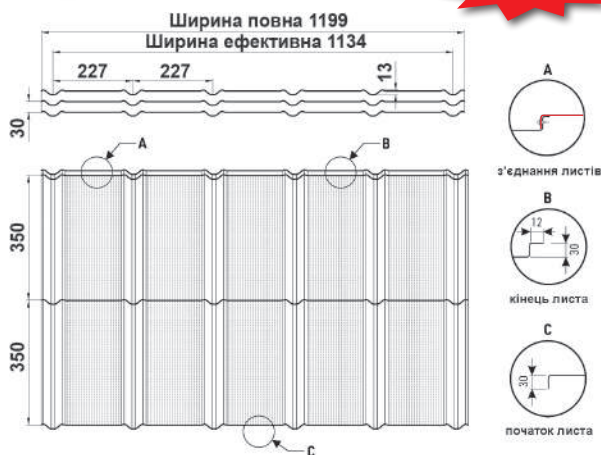



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТІГРА

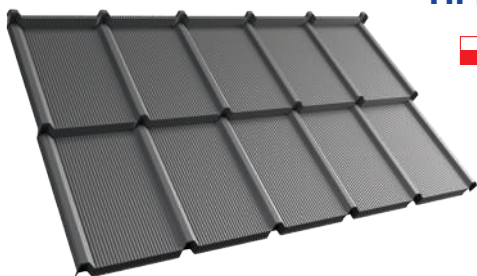

Гарантія від
10 до 30 років




Преміум-
сегмент



Великий вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

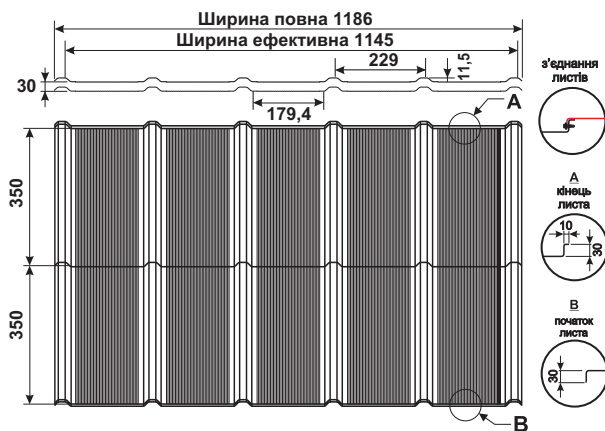

Технічні характеристики

Покриття	Topmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	41,5 мм
Висота сходинки	30 мм
Висота профілю	11,5 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1145 мм / 1186 мм
Площа листа ефективна / повна	0,802 м² / 0,842 м²
Перенахлест поперечний/повздовжній	10 / 41 мм

Модульна металочерепиця TIGRA має оригінальний дизайн, що нагадує характерний малюнок «шоколадних плиток», який виглядає цілісно на даху.

TIGRA, крім трапецієподібних ребер, має додаткове папо-профілювання, яке покращує жорсткість листів, а також бічний дренаж у вигляді капілярної канавки.

Випускається в двотайлових листах розміром 1186x710 мм. (довжина тайла 350 мм) зі сталі європейського виробництва. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 20°.

FIORD



Гарантія від
10 до 30 років



Преміум-
сегмент




Великий вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

Виразність форми модульної металочерепиці FIORD забезпечується профілюванням та нагадує скандинавський стиль. Додаткове профілювання на плоских поверхнях покращує жорсткість панелі. Симетричність металочерепиці значно спрощує її монтування на покрівлі. Модульна металочерепиця FIORD випускається в двотайлових листах розміром 1165x710 мм. Довжина тайла металочерепиці складає 350 мм. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 20°.

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ФІОРД

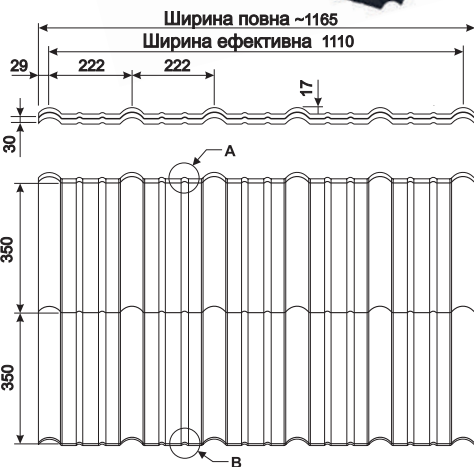

з'єднання
листів



А
кінець
листа



В
початок
листа



Технічні характеристики

Покриття	PE, Topmat®, Purlak®, Purmat®
Загальна висота профілю	47 мм
Висота сходинки	30 мм
Висота профілю	17 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1110 мм / 1165 мм
Площа листа ефективна / повна	0,777 м² / 0,827 м²
Перенахлест поперечний/повздовжній	10 / 55 мм



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ЛОАРА СМАРТ



Гарантія від
10 до 30 років






Преміум-
сегмент



Великий вибір
кольорів



Стійкість до
УФ-випромінювання

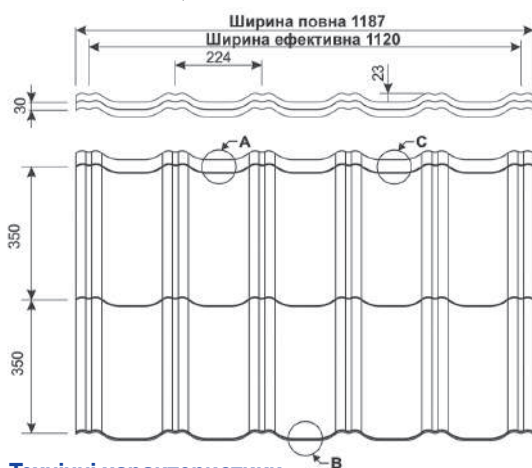

Модульна металочерепиця LOARA Smart має оригінальний вигляд з чіткими симетричними лініями та нагадує ексклюзивну керамічну черепицю у французькому стилі. Недарма її названо на честь найбільшої річки Франції Луари (пол. – Loara). Покрівлі, вкриті такою металочерепицею, надають елегантності котеджам. Випускається в двотайлових листах (довжина тайла 350 мм) зі сталі європейського виробництва. Мінімальний рекомендований кут нахилу покрівлі – 25°.

Технічні характеристики

Покриття	PE, Topmat®, Purlak®, Purmat®, Ultramat®
Загальна висота профілю	53 мм
Висота сходинок	30 мм
Висота профілю	23 мм
Довжина модуля	350 мм
Ширина листа ефективна / повна	1120 мм / 1187 мм
Площа листа ефективна / повна	0,784 м² / 0,855 м²
Перенахлест поперечний/повздовжній	55 / 67 мм



ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ РЕТРОЛАЙН



Гарантія
від
10 до 30 років





Приховані
монтажні
отвори




Стійкість
до атмосферних
впливів


Покрівельні панелі RetroLine виготовляються довжиною до 7 м, товщиною металу 0,45; 0,5 і 0,7 мм і з такими видами декоративно-захисного покриття (PE, PEMA, Ultramat, Purmat, Purlak) і алюцинк, термін гарантії на які становить від 10 до 30 років. Покрівельні панелі мають приховане кріплення, готові монтажні отвори і самозатискні фальцеві замки, що забезпечує надійність і довговічність всієї покрівельної конструкції. При монтажі панелей рекомендується застосовувати супердифемембрану TOP Falz. Під час виробництва панелей робиться надріз під загин для облаштування карнизного вузла, а також є можливість нанесення антиконденсатної плівки на внутрішню поверхню покрівельних панелей RetroLine.

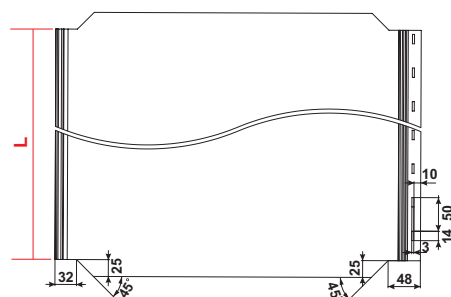


Типи профілювання покрівельних панелей RetroLine *



510P (плоске)



510T (трапецієвидне)



510 Nano (нано-профілювання)

* виробник має право змінювати конфігурації товару, виготовлений товар може відрізнятися від зображення.


Технічні характеристики

Довжина листа (min)	1000 мм
Довжина листа (max)	7000 мм (можлива довжина до 10000 мм в посиленій упаковці)
Висота фальцю	25 мм
Товщина металу	0,45; 0,5 або 0,7 мм
Покриття	Покриття PE, PEMA, Ultramat, Purlak®, Purmat®, AluZn
Рекомендований кут нахилу (min)	≥ 15°


KARO

МОДУЛЬНІ ПАНЕЛІ KARO

НОВИНКА




Панель KARO 555



Стартова панель KARO 555




Панель KARO 345



Стартова панель KARO 345



Панель KARO 245



Стартова панель KARO 245

Технічні характеристики

Покриття: PE, PEMA, Purlak®, Purmat®

Товщина металу	0,5 мм
Розмір панелі KARO 555 (ефективний)	555x555 мм
Розмір стартової панелі KARO 555	555x555x805 мм
Розмір панелі KARO 345 (ефективний)	345x345 мм
Розмір стартової панелі KARO 345	345x345x510 мм
Розмір панелі KARO 245 (ефективний)	245x245 мм
Розмір стартової панелі KARO 245	245x245x369 мм
Мінімальний ухил даху	22°



Гарантія від 10 до 30 років



Великий вибір кольорів



Преміум-сегмент




Стійкість до УФ

KARO – це легкі сталеві ромбовидні панелі, які на покрівлі виглядають дуже оригінально та ефектно, нагадуючи витончено сплетену сітку з правильними діагональними лініями у вигляді граней діаманту. KARO – ексклюзив на українському ринку! Панелі використовуються для покрівлі чи облицювання фасадів котеджів та будівель, в тому числі історичних (церков, палаців, паркових альтанок, багатоквартирних будинків) з нестандартними формами, наприклад, заокруглення, виступи або мансардні вікна; як оригінальна обшивка мансард, димарів, садових альтанок тощо.

Монтаж панелей KARO виконується на суцільну опалубку за допомогою монтажних кронштейнів з тим же покриттям, що й панелі, і вимагає великої точності, тому потрібно звертатись до професіоналів.


ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛАНКИ

Покрівельні планки служать як ущільнювачі в місцях, де покриття межує з водозливною системою, коминим, мансардними вікнами, вентиляційними каналами, а також надають дахові довершеного естетичного вигляду. Виготовляються з плоского металевого оцинкованого та покритого полімером листа товщиною від 0,45 до 0,5 мм і довжиною 2 м. За індивідуальними замовленнями виготовляємо нестандартні планки довжиною до 6 м.

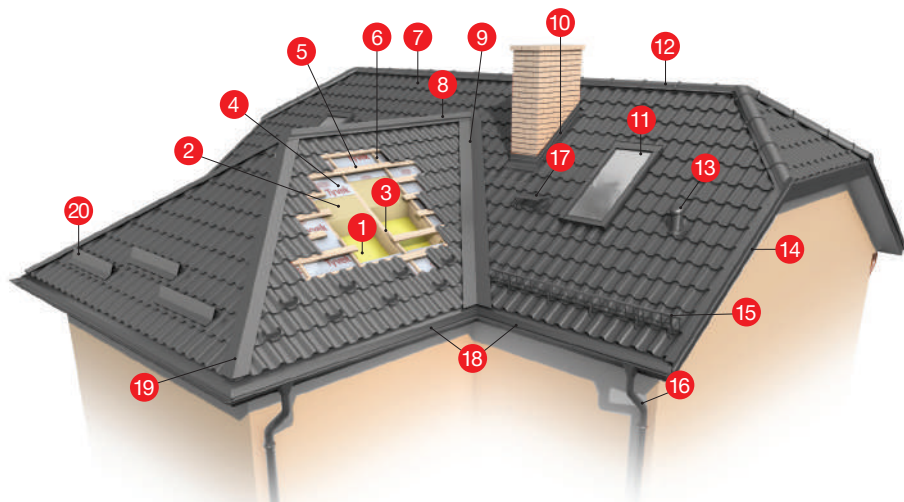


1 – плівка пароізоляційна; 2 – утеплювач (мінеральна вата); 3 – кроква; 4 – супердиф-мембрана Tyvek; 5 – обрешітка; 6 – контррейка; 7 – металочерепиця ARAD модульна; 8 – коньок трапецієвидний; 9 – ринва кошикова декоративна; 10 – комір для комина; 11 – вікно мансардне; 12 – коньок круглий; 13 – вентиляційний вихід; 14 – вітрівниця бічна; 15 – снігоріз решітчастий; 16 – металева водозливна система Niagara; 17 – сходи́нка технічна; 18 – карнизна планка; 19 – коньок трикутний; 20 – сніговий бар'єр.


Коньок круглий великий




Коньок круглий малий



Коньок «Омега» великий



Коньок «Омега» малий




Коньок трикутний прямий. P=312



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм

НОВИНКА

Заглушка до великого конька «Омега»




Заглушка до малого конька «Омега»



СТАНДАРТНІ ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛАНКИ


Коньок трапецієвидний, P=416



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм




Коньок трапецієвидний прямий, P=416




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм




Кутник зовнішній, P=208



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм




Кутник внутрішній, P=208




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм




Кошикова ринва глибока, P=416



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм




Кошикова ринва велика, P=624




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм




Кошикова ринва пряма, P=312



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм




Коньок прямий, P=312




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм




Кошикова ринва трикутна, P=416



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм




Кошикова ринва декоративна, P=312



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм




Вітрівниця верхня, P=250



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм



Вітрівниця бічна, P=208



довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм





Вітрівниця бічна універсальна, P=208




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм




Вітрівниця верхня фігурна, P=250




СТАНДАРТНІ ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛАНКИ



З'єднувач верхній, P=104




Звіс верхній, P=208




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1900 мм

З'єднувач малий, P=208




довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

З'єднувач нижній, P=312




Звіс нижній, P=208





довжина: повна 2000 мм, ефективна 1950 мм

Компанія «Прушиньські» рекомендує використовувати на з'єднаннях подвійну планку. Таке виконання з'єднання є більш надійним і краще витримує снігові навантаження.

З'єднувач верхній, P=104



З'єднувач нижній, P=312

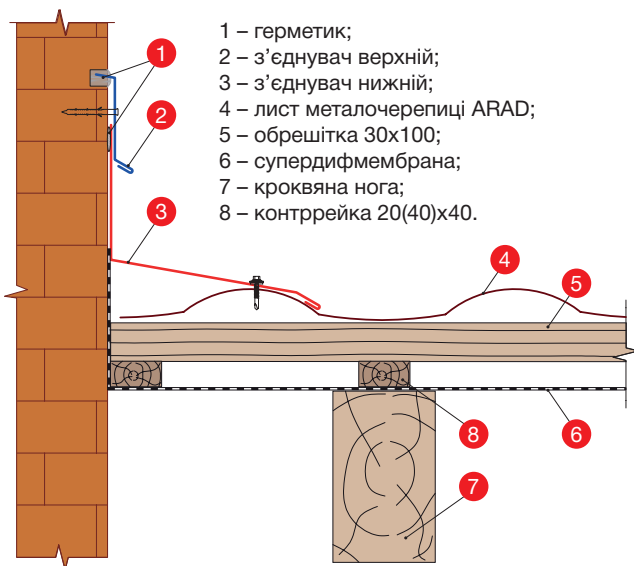


Вузол примикання, що складається зі з'єднувачів – верхнього та нижнього



СТАНДАРТНІ ПЛАНКИ

КАРНИЗНОГО І ВІТРОВОГО ВУЗЛІВ ДЛЯ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ ТА ПОКРІВЕЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ RETROLINE


Карнизна планка стандартна, P=250




Карнизна планка RetroLine, P=312




Вітрівниця верхня ARAD, P=156



Вітрівниця верхня RetroLine, P=208




Сніговий бар'єр з кутником, P=312+112



довжина повна 2000 мм

Кутник внутрішній СБ, P=112



Вентиляційна планка RetroLine з перфорованою полицею, P=85



довжина: повна 500 мм



Ринва вітрова, P=125




Вентиляційна планка стартова перфорована, P=133





довжина повна 2000 мм

Підконькова планка RetroLine (IRYD та KARPATIA) P=137,5

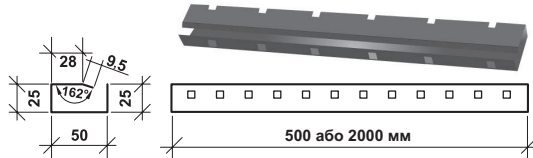


Вітрівниця модульна (ліва/права), P=266



НОВИНКА

Вітрівниця модульна для всіх видів модульної і класичної металочерепиці «Прушиньські» виробляється 2-х типів – права і ліва, розміром два та п'ять модулів (L модуля=350 мм, товщина металу 0,5 мм, Purmat RAL7016 і RR033).

Вентиляційна карнизна планка з додатковою перфорацією, P=250



ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ


Профільований лист на покрівлі використовується як несучий (Т57-Т200) або верхній покрівельний лист (Т14-Т60Р). Для стінового огородження профлист (Т7Р-Т35ЕЛ) використовується в сендвіч-панелях з поетапним монтажем «металопрофіль – стіновий прогон – металопрофіль» та «стінова касета – металопрофіль». Також профлисти використовуються для облицювання існуючих стін будівель та споруд з утепленням або без нього.

А – покриття з вузького боку полиці; В – покриття з широкого боку полиці.

Т7Р




≠ 0,45 мм — макс. довжина 3 м; ≠ 0,50 мм — макс. довжина 6 м

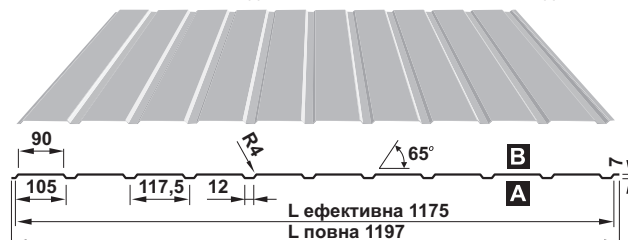

Т8




≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 6 м

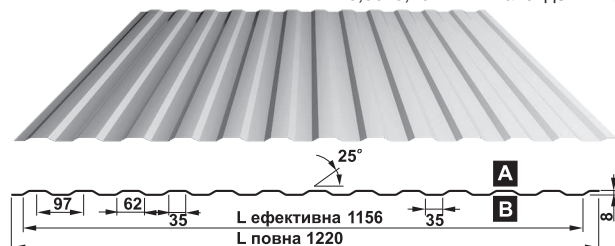

Т10




≠ 0,45 мм — макс. довжина 4 м; ≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 6 м

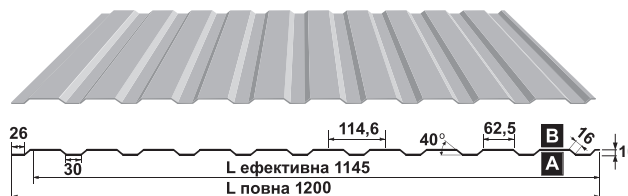

Т14




≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 6–7 м

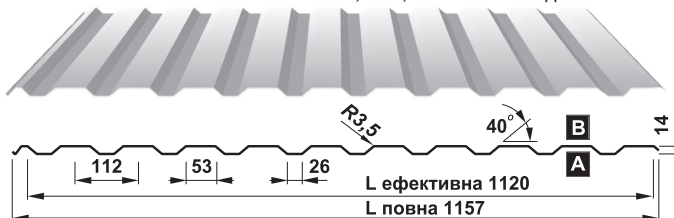

Т18



≠ 0,45 мм — макс. довжина 7 м; ≠ 0,50–0,70 мм — макс. довжина 9 м

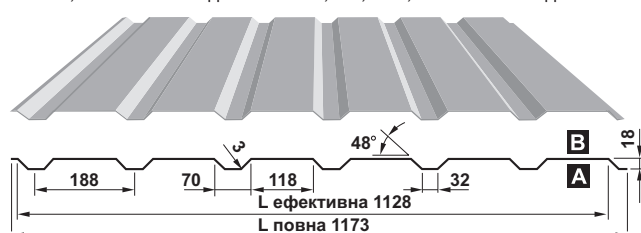


А — покриття з вузького боку полиці;
В — покриття з широкого боку полиці.

ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

T20-T20K



≠ 0,45 мм — макс. довжина 7 м
≠ 0,50-0,70 мм — макс. довжина 9 м



T20K



PF25K



≠ 0,45 мм — макс. довжина 7 м
≠ 0,50-0,70 мм — макс. довжина 9 м



T26 Retro



≠ 0,50 мм — макс. довжина 6 м
≠ 0,70 мм — макс. довжина 7 м



Види профілювання:

Nano



T35E




≠ 0,50 мм — макс. довжина 9 м
≠ 0,70 мм — макс. довжина 12 м



T35EL



≠ 0,50 мм — макс. довжина 9 м
≠ 0,70 мм — макс. довжина 12 м



A — покриття з вузького боку полиці;
B — покриття з широкого боку полиці.

ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ


T40-T40K



≠ 0,50 мм — макс. довжина 10 м
≠ 0,70-1 мм — макс. довжина 12 м

Покриття для Т7Р-Т200:


поліестер – 15, 25 мк;
матовий поліестер – 35 мк;
Pural/Purmat – 50 мк;
HPS200 – 200 мк;
цинк – 140-275 г/м²;
алюцинк – 150 і 185 г/м²

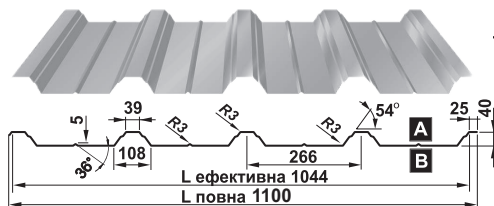

T50





≠ 0,50 мм — макс. довжина 10,0 м
≠ 0,70-1 мм — макс. довжина 13,6 м

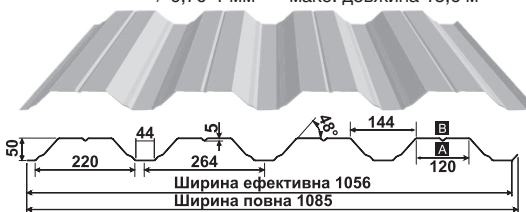

T57-T57K




≠ 0,50 мм — макс. довжина 10,0 м
≠ 0,65-1 мм — макс. довжина 13,6 м

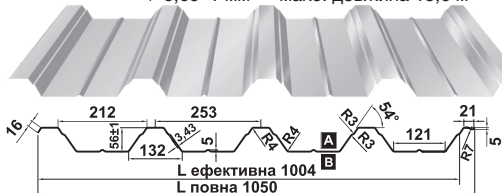

T60P




≠ 0,50 мм — макс. довжина 10,0 м
≠ 0,70-1,2 мм — макс. довжина 13,6 м

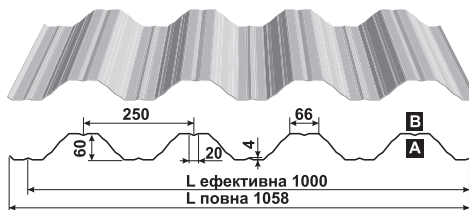

T80U



≠ 0,70-1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

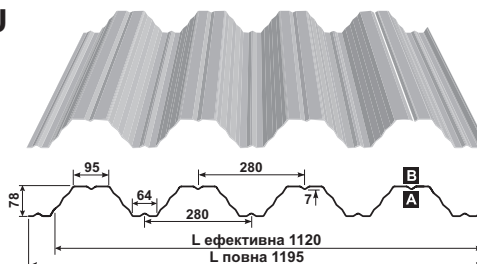


A — покриття з вузького боку полиці;
B — покриття з широкого боку полиці.

ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

T84

≠ 0,70–1,25 мм — макс. довжина 13,6 м




T92

≠ 0,65–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м




T94

≠ 0,70–1,25 мм — макс. довжина 13,6 м




T130

≠ 0,70–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

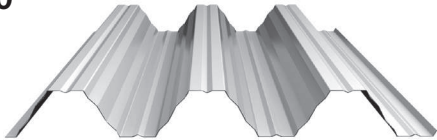


T133

≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

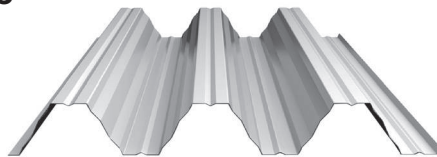

T135U

≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м

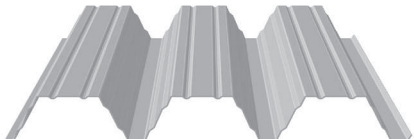


T135P

≠ 0,75–1,5 мм — макс. довжина 13,6 м




ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ



T147 $\neq 0,70-1,5$ мм — макс. довжина 13,6 м

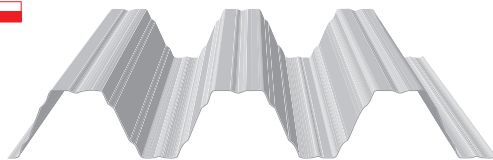



T150 $\neq 0,75-1,5$ мм — макс. довжина 13,6 м

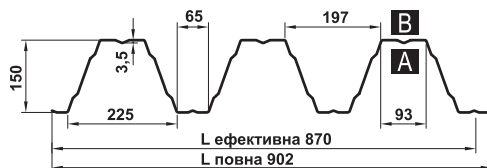


T155 $\neq 0,75-1,5$ мм — макс. довжина 13,6 м

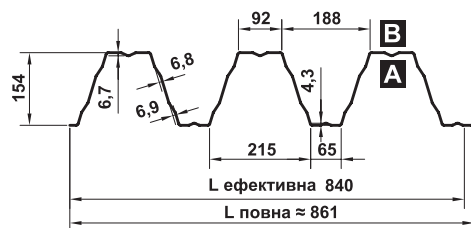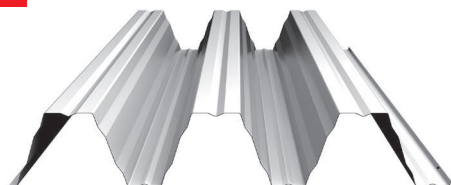



T160U $\neq 0,75-1,5$ мм — макс. довжина 13,6 м

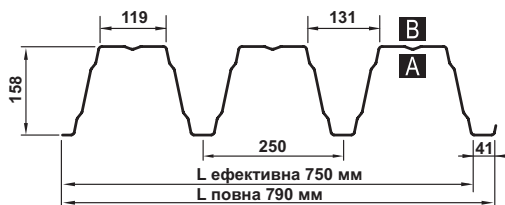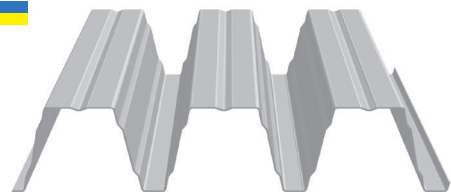

T160 $\neq 0,75-1,5$ мм — макс. довжина 13,6 м

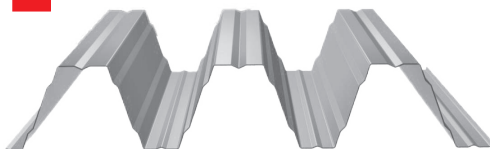

T200 $\neq 0,75-1,5$ мм — макс. довжина 13,6 м

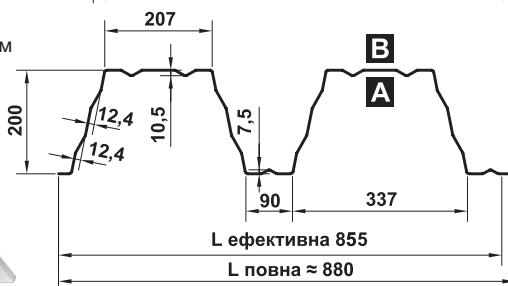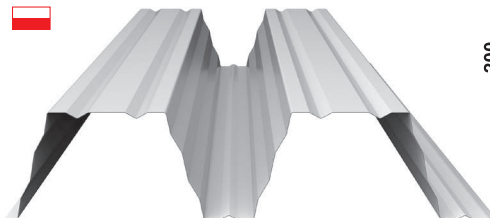


ПРОЗОРІ ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

Прозорі профлисти використовуються в промислово-му, комерційному і цивільному будівництві для забезпечення природного освітлення в будівлях.


Переваги прозорих профільних листів:

- світлопроникність більше 90%;
- ідеально поєднуються за формою з профнастилами T20, T35 компанії «Прушинські»;
- ударостійкі, витримують удари молотком (товщина T20 - 0,8 мм, T35 - 1,0 мм);
- широкий діапазон експлуатаційних температур: від -40 до +100 °C;
- мають невелику вагу, легко ріжуться і встановлюються;
- мають 10-річну гарантію виробника.

T20

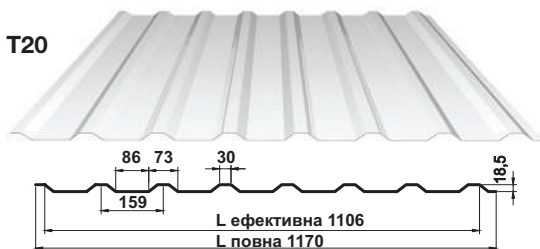



T35

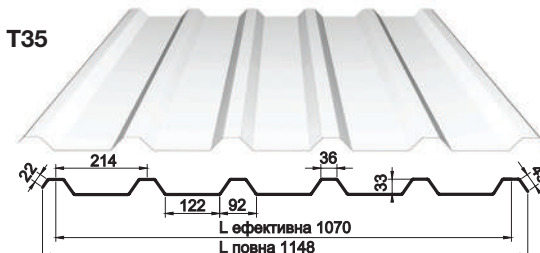

При монтажі прозорих профлистів до саморізів додатково використовують шайби типу «Спейсер» з високоміцної EPDM-гуми і діаметром 19 мм, що дозволяє перекривати отвори в профлисті, та саморізи діаметром 6,3 мм.



19 мм



Несуча здатність прозорих профільних листів

Максимальна відстань між поперечними опорами, мм				
Навантаження, кг/м²	T20		T35	
	1-пролітна	багатопролітна	1-пролітна	багатопролітна
50	900	1000	1240	1650
75	75	900	1090	1450
100	700	800	980	1300
150	600	700	860	1150
200	550	650	790	1050

МЕТАЛЕВІ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ NIAGARA KWADRATOWA


K N I A G A R A W A D R A T O W A

Квадратна металева водостічна система NIAGARA – це повноцінна дренажна система. Форма квадратної водостічної системи ідеально пасує вигляду сучасних будівель. Компанія «Прушиньські» випускає квадратні зливні системи NIAGARA одного розміру 125/80 мм з двосторонньо оцинкованої сталі (цинкове покриття 275 г/м²) найвищої якості, товщиною 0,6 мм, яку покрито з двох сторін захисним шаром поліуретанового покриття з поліамідом товщиною 50 мк (колір RAL7016 і RAL9005). Метал з цим покриттям має високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень та знебарвлення.

Квадратні водостічні системи мають такі переваги:

- можуть монтуватися 4-ма різними способами (прихована система, карнизна система, система без карнизного звісу та з карнизним звісом);
- простий монтаж, система не вимагає горизонтального і вертикального вирівнювання;
- елементи системи закриті з обох сторін, що гарантує кращу герметичність з'єднання;
- декоративна накладка ринви монтується за допомогою затискача, що усуває ефект хвилястості;
- усі аксесуари системи виготовлені з металу з покриттям поліуретан, що гарантує стійкість кольору до знебарвлення.

Надаємо 15-річну гарантію на квадратні водостічні системи NIAGARA.

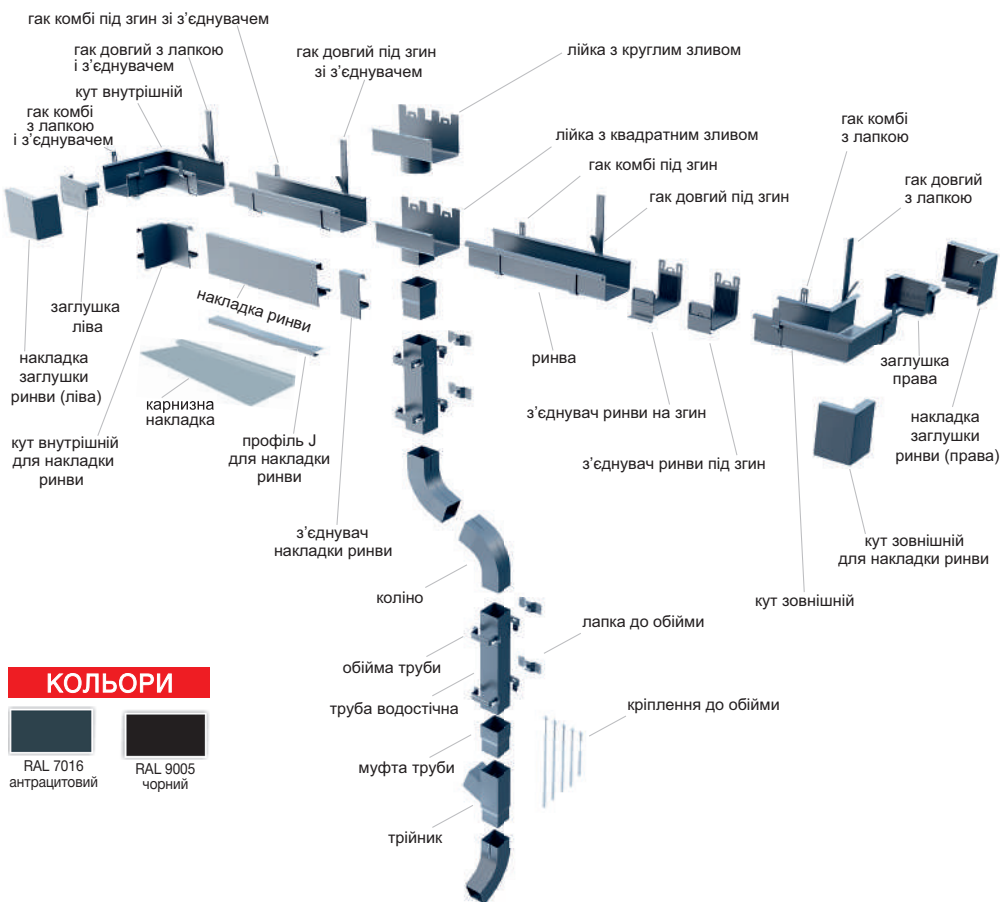


КОЛЬОРИ

RAL 7016
антрацитовий

RAL 9005
чорний

Компанія «Прушиньські» випускає водостічні системи під ТМ «NIAGARA» таких розмірів: 110/90, 125/90, 125/100, 150/100, 150/120, 150/150, 190/120 та 190/150 мм з двосторонньо оцинкованої сталі (цинкове покриття 275 г/м²) найвищої якості, товщиною 0,6 мм, яку покрито з двох сторін захисним шаром поліуретанової фарби товщиною 50 мк. Метал з цим покриттям має високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень та знебарвлення. Надаємо 15-річну гарантію на круглі водостічні системи NIAGARA.

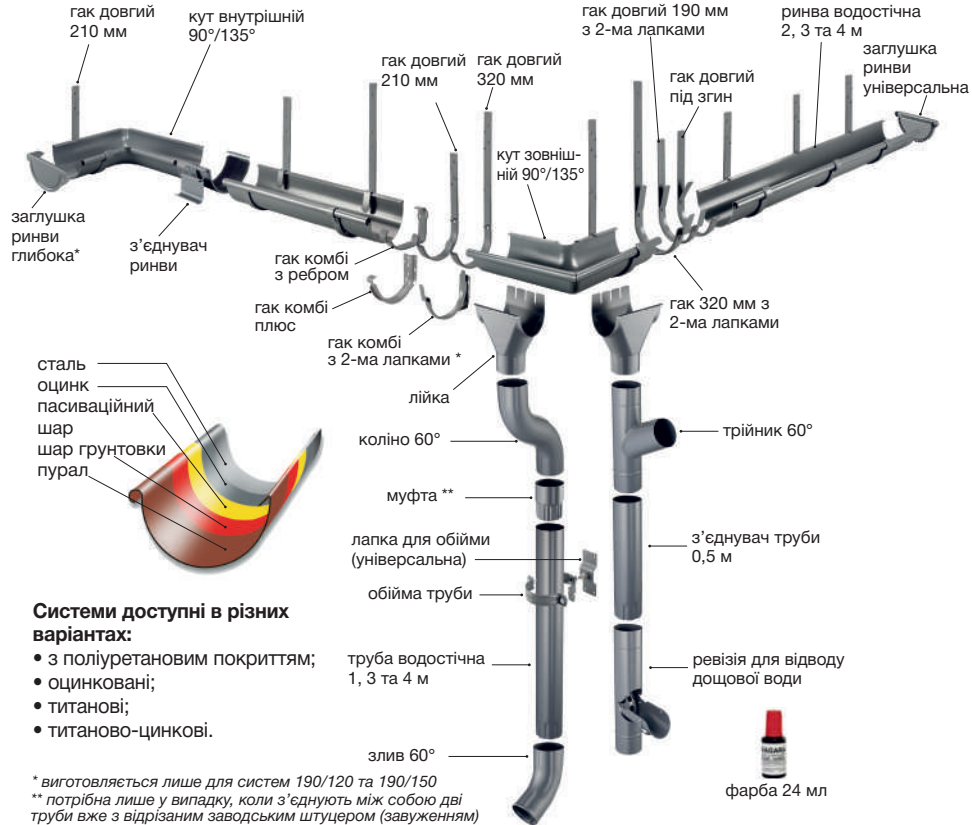

Системи доступні в різних варіантах:

- з поліуретановим покриттям;
- оцинковані;
- титанові;
- титаново-цинкові.

* виготовляється лише для систем 190/120 та 190/150

** потрібна лише у випадку, коли з'єднують між собою дві труби вже з відрізними заводським штуцером (завуженням)

КОЛЬОРИ

Стандартні кольори для систем 125/90: коричневий (RAL 8017), білий (RAL 9010), антрацитовий (RAL 7016), графітовий (RAL 7024).

На замовлення: вишневий (RR 028), теракотовий (RAL 8004), чорний (RAL 9005), металік (RAL 9006), сріблястий металік (RAL 9007).

За спеціальним замовленням виготовляємо зливні системи з титану, титан-цинку та оцинку.

ПОЛІУРЕТАН

RAL 8017 коричневий	RAL 9006 металік	RAL 9005 чорний
RAL 9010 білий	RR 028 вишневий	RAL 7016 антрацитовий
RAL 7024 графітовий	RAL 8004 теракотовий	RAL 9007 сріблястий металік

ТИТАН

RR 028 вишневий	RAL 7016 антрацитовий
RAL 8017 коричневий	RAL 9005 чорний

ТИТАН-ЦИНК

НАТУРА	ПАТИНА


ОЦИНК



МЕТАЛЕВІ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ NIAGARA OPTIMA

NIAGARA
Optima

Компанія «Прушинські» виробляє металеву водостічну систему NIAGARA Optima (до 2026 р – STORM) розміром 110/90 зі сталі товщиною 0,5 мм з двостороннім цинкуванням (цинкове покриття 275 г/м²), а також двостороннім поліуретановим покриттям 35 мк. Метал з таким покриттям має високу стійкість до корозії, механічних пошкоджень і знебарвлення. Водостічна система NIAGARA Optima – це оптимальне співвідношення ціни і якості. Економічний ефект від використання цієї водостічної системи найбільш відчутний на покрівлі простої і середньої складності. Для більш складних і великих покрівель компанія «Прушинські» рекомендує металеву водостічну систему NIAGARA. Надаємо 15-річну гарантію на круглі водостічні системи NIAGARA Optima.

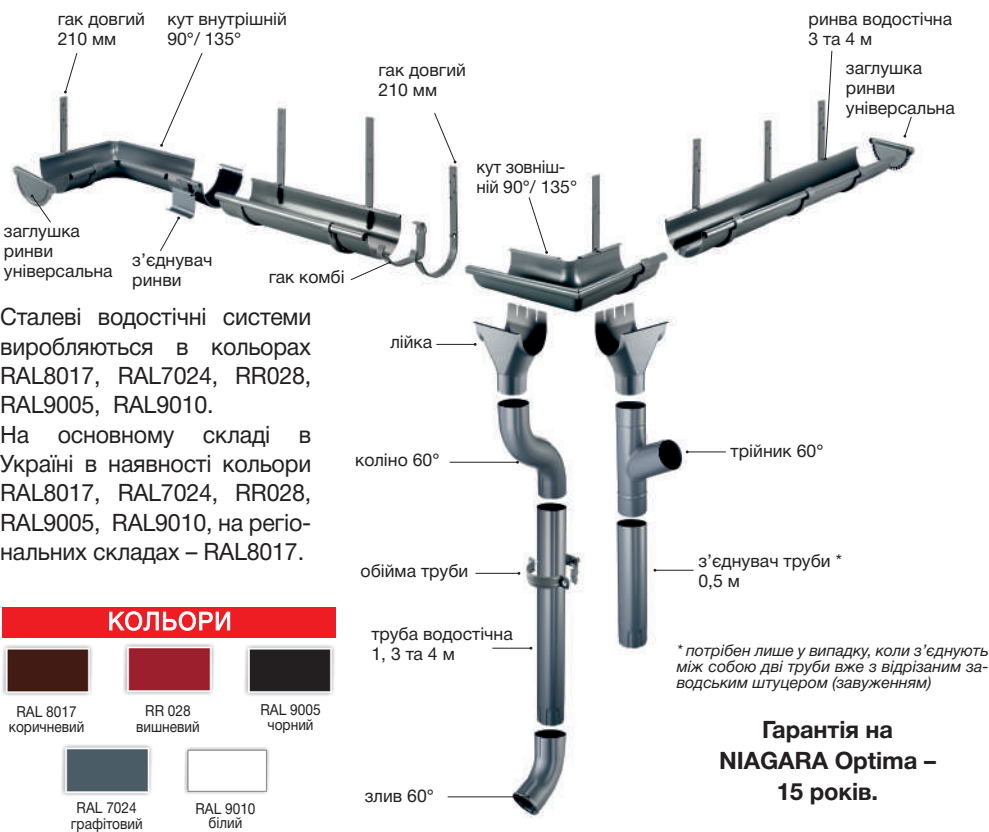

**Гарантія на
NIAGARA Optima –
15 років.**

ЗАХИСНА СІТКА ДЛЯ РИНВИ LEAF PROTECT (TM PRUSZYNSKI)

Захисна сітка виготовлена з високоякісного полімеру розміром 175x600 мм і використовується для захисту металевих та пластикових водоприймальних лійок та стояків від листя та інших забруднень.

Сітка має гнучкі точки згинання, які дозволяють використовувати її для ринв діаметром від 90 до 150 мм. Бокові гачки забезпечують швидке встановлення на ринву. Продукт є стійким до атмосферного впливу.



СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIRTECH 3 НАПОВНЮВАЧЕМ PIR

Компанія «Прушиньські» пропонує стінові і покрівельні сендвіч-панелі під торговими марками PIRTECH (наповнювач — жорсткий поліізоціанурат PIR). Стінові сендвіч-панелі мають три типи замків:

- стандартний (Standart — ST);
- прихований (Plus — PL);
- для застосування в холодильних приміщеннях і морозильних камерах (CH).

Всі типи замків забезпечують відмінне ущільнення, швидкий монтаж та тепло-технічні властивості.

Для виробництва сендвіч-панелей використовується

високоякісна сировина:

- метал товщиною 0,5 мм європейського виробництва (можлива товщина металу 0,40–0,70 мм);
- жорсткий поліізоціанурат щільністю 40,0±3 кг/м³.

Це дає такі переваги:

- високі теплотехнічні властивості;
- підвищена несуча здатність;
- екологічність;
- стійкість до температурних коливань;
- широка гама кольорів і типів покриття.

Профіль				
	STANDART	PLUS	ХОЛОДИЛЬНА	ПОКРІВЕЛЬНА
Назва	PWS-PIR-ST	PWS-PIR-PL	PWS-PIR-CH	PWD-PIR
Тип	поліізоціанурат PIR 40,0±3 кг/м³			
Щільність утеплювача	поліізоціанурат PIR 40,0±3 кг/м³			
Товщина, мм	40, 50, 60, 80, 100, 110, 120	60, 80, 100, 120	120, 140, 160, 180, 200, 220	40, 60, 80, 100, 120, 160
Ширина ефективна	1150 і 1000 мм	1050 і 1000 мм	1150 мм	1050 мм
Товщина металу внутрішнього листа	0,40/0,45 - стандартна товщина/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010			
Товщина металу зовнішнього листа	0,40/0,45/0,5 - стандартна товщина/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір			
Види профілювання зовнішнього	Т-трапеція, М-мікро, F-хвилясте, К-касетне, G-гладке* (за спецзамовленням)			T40
Види профілювання внутрішнього	Т-трапецієвидне			
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF			

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ WOOLTECH (МІНЕРАЛЬНА БАТА)

Компанія «Прушиньські» виготовляє покрівельні, стінові, а також акустичні (перфоровані) сендвіч-панелі з наповнювачем з мінеральної вати, які використовуються як огорожувальна конструкція при будівництві ангарів, каркасних та швидкокомпонованих споруд.



Для виробництва сендвіч-панелей використовується високоякісна сировина:

- метал товщиною 0,5–0,7 мм європейського виробництва; якісний двокомпонентний клей;
- мінервата Paros та Rockwool щільністю 140 і 115 кг/м³.

Профіль				
	STANDART SAFETY / THERMO	PLUS	АКУСТИЧНА	ПОКРІВЕЛЬНА / ПОКРІВЕЛЬНА THERMO
Назва	PWS2-MW-ST / - SAFETY / -THERMO	PWS2-MW-PL	PWS2-MWA-ST	PWD2-MW
Тип	115 кг/м³ (STANDART, THERMO) 140 кг/м³ (SAFETY)			
Щільність утеплювача	115 кг/м³			
Товщина, мм	60/80/100/120/140/150/160/180/200/220/240	100/120/150/200	60/80/100/120/140/150/160/180/200/220/240	100/120/140/150/160/180/200/220/240/250/260
Ширина ефективна	1000, 1150	1000, 1050	1000, 1150	1050
Товщина металу внутр. листа	0,50 - 0,70	0,50 - 0,70	0,50 - 0,70	0,50 - 0,70
Товщина металу зовн. листа	0,50 - 0,70	0,50 - 0,70	0,50 - 0,70	0,50 - 0,70
Види профілюв. зовнішнього	Т-трапецієвидне, М-мікро, F-хвилясте, N-папо, G-гладке (за спецзамовленням)			T40
Види профілюв. внутрішнього	Т-трапецієвидне, G-гладке (за спецзамовленням)			
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF			

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIRTECH 3 НАПОВНЮВАЧЕМ PIR

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ СТІНОВІ STANDART (PWS-PIR-ST)

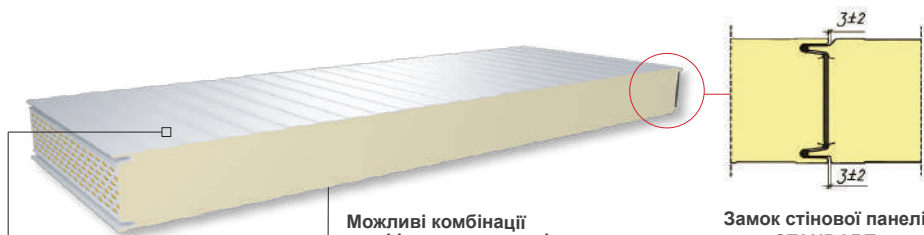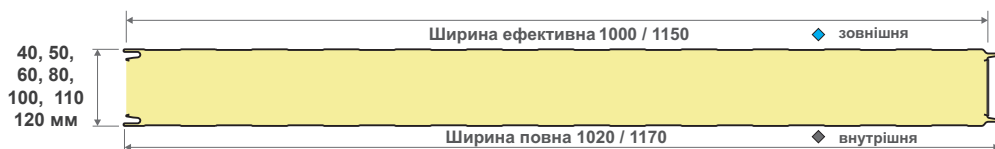

Можливі комбінації профілювання внутрішнього облицювання



Можливі комбінації профілювання зовнішнього облицювання

*виробляється за спеціальним замовленням

Замок стінової панелі
STANDART

Вид профілювання	
зовнішній	внутрішній
К - касетне	Т - трапеція
Г - гладке*	—
Т - трапеція	—
М - мікро	—
Ф - хвилясте	—



Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових PWS-PIR-ST

Товщина t, мм	40	50	60	80	100	110	120
Ширина ефективна	1000 і 1150 мм						
Ширина повна	1020 і 1170 мм						
Внутрішній лист	0,40/45 мм - стандартна товщина/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010						
Зовнішній лист	0,40/0,45/0,5 мм - стандартна товщина/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір						
Щільність утеплювача	40 ±3 кг/м³						
Довжина панелей, мін	2 м						
Довжина панелей, мах	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)						
Вага 1 м²/кг	9,23	9,63	10,03	10,83	11,80	12,03	12,43
Декларований коефіцієнт теплопровідності λd (Вт/мК)	0,022						
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,60	0,46	0,38	0,29	0,23	0,20	0,19
Вогнестійкість (більш докладно - див. сайт www.pruszyński.com.ua)	не випробовувались				стіна зовнішня/внутрішня E15 (0↔1) (вертикальн. 7,5 м) E30 (0↔1) (вертикальн. 4,0 м) внутрішня перегородка E120 (0↔1) вертикальн. 7,5 м) _		
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/B-s2, d0				NR0/B-s1, d0		
Звукоізоляція (dB)	27 (-2;-4)	25 (-3;-5)					
Види профілювання зовнішнього	Т-трапеція, М-мікро, F-хвилясте, К-касєтне, G-гладке* (за спецзамовленням)						
Види профілювання внутрішнього	Т-трапецієвидне						
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM						

* мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIRTECH З НАПОВНЮВАЧЕМ PIR


СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ СТІНОВІ ХОЛОДИЛЬНІ (PWS-PIR-CH)

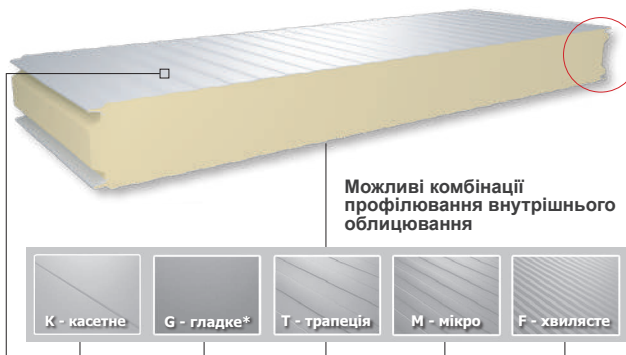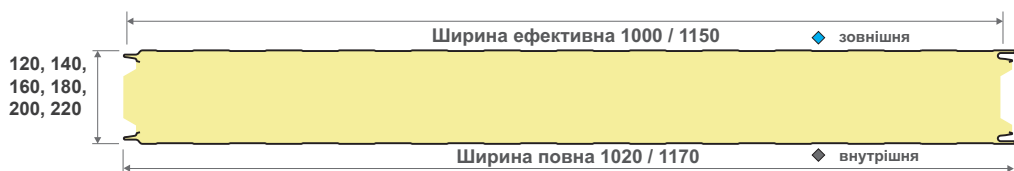

Можливі комбінації профілювання зовнішнього облицювання

*виробляється за спеціальним замовленням

Типи замків стінової холодильної панелі



Вид профілювання зовнішній внутрішній

К - касетне	Т - трапеція
G - гладке*	-
Т - трапеція	-
М - мікро	-
F - хвилясте	-


Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових холодильних PWS-PIR-CH

Товщина t, мм	120	140	160	180	200	220
Ширина ефективна	1000 і 1150 мм					
Ширина повна	1020 і 1170 мм					
Внутрішній лист	0,40/45 мм - стандартна товщина/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010					
Зовнішній лист	0,40/0,45/0,5 мм - стандартна товщина/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір					
Щільність утеплювача	40 ±3 кг/м³					
Довжина панелей, min	2 м					
Довжина панелей, max	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)					
Вага 1 м²/кг	12,43	13,23	14,03	14,83	15,63	16,43
Декларований коефіцієнт теплопровідності λ ₀₁ (Вт/мК)	0,0218	0,0213	0,0213	0,0213	0,0207	0,0207
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/ м²K)	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10
Вогнестійкість (більш докладно - див. сайт www.pruszynski.com.ua)	Зовнішня стіна EI30 (0↔i) внутрішня стіна EI30 (0↔i) ...				Зовнішня стіна EI60 (0↔i) внутрішня стіна EI45 ...	
	Ступінь розповсюдження вогню					
Звукоізоляція (dB)	NR0/B-s1, d0 25 (-3;-5)					26 (-4;-5)
Види профілювання зовнішнього	Т-трапеція, М-мікро, F-хвилясте, К-касєтне, G-гладке* (за спецзамовленням)					
Види профілювання внутрішнього	Т-трапеціяєвидне					
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM					

* мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIRTECH 3 НАПОВНЮВАЧЕМ PIR

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ СТІНОВІ PLUS (PWS-PIR-PL)

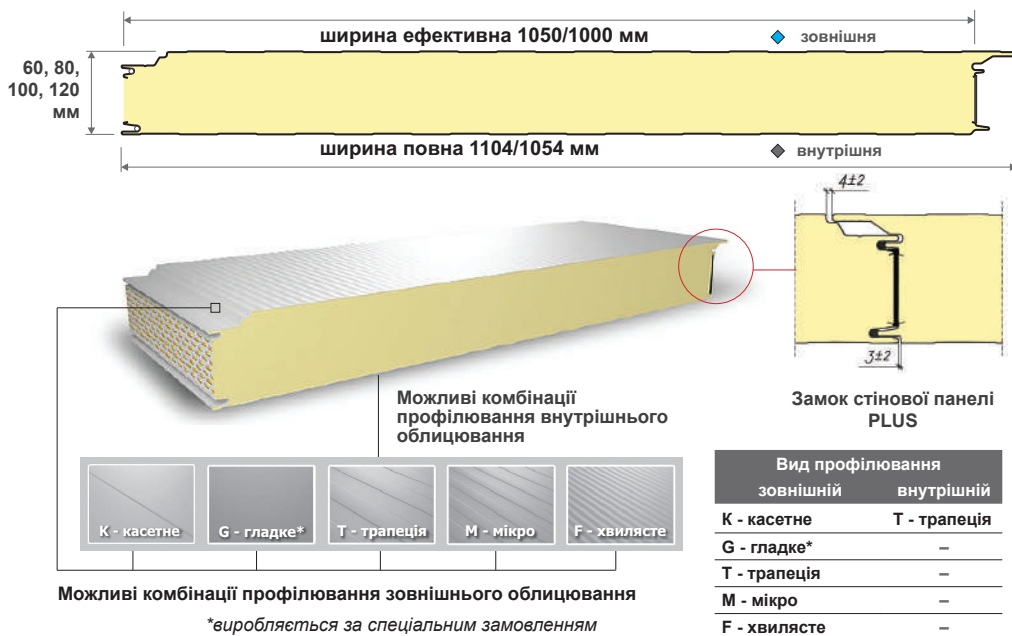


Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових PWS-PIR-PL

Товщина t, мм	60	80	100	120
Ширина ефективна	1000 і 1050 мм			
Ширина повна	1054 і 1104 мм			
Внутрішній лист	0,40/0,45 мм - стандартна товщина/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010			
Зовнішній лист	0,40/0,45/0,5 мм - стандартна товщина/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір			
Щільність утеплювача	40 ±3 кг/м³			
Довжина панелей, мін	2 м			
Довжина панелей, мах	від 9 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)			
Вага 1 м²/кг	10,45	11,25	12,05	12,85
Декларований коефіцієнт теплопровідності λd (Вт/мК)	0,022			
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/ м²К)	0,41	0,30	0,23	0,20
Вогнестійкість (більш докладно - див. сайт www.pruszynski.com.ua)	не випробовувались		Зовнішня стіна EI30 (о↔і) (вертикальн., 4,0 м)	стіна зовнішня EI15 (о↔і) (вертикальн. 7,5 м) EI30 (о↔і) (вертикальн. 4,0 м)...
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/B-s2, d0			NR0/B-s1, d0
Звукоізоляція (dB)	25 (-3;-5)			
Види профілювання зовнішнього	Т-трапеція, М-мікро, F-хвилясте, К-касетне, G-гладке* (за спецзамовленням)			
Види профілювання внутрішнього	Т-трапецієвидне			
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM			

* мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIRTECH 3 НАПОВНЮВАЧЕМ PIR

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ ПОКРІВЕЛЬНІ (PWD-PIR)

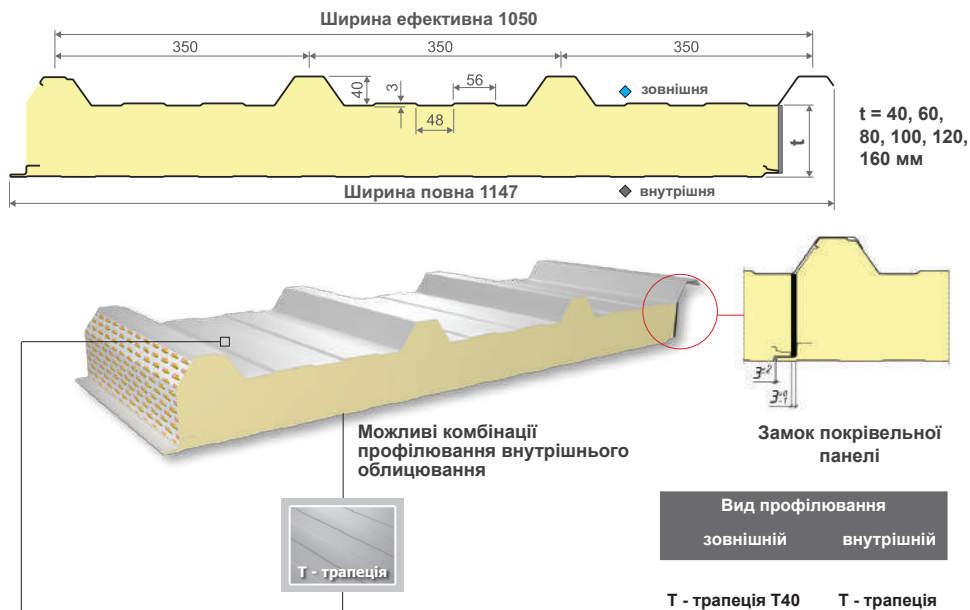

Можливі комбінації профілювання зовнішнього облицювання

Технічні характеристики сендвіч-панелей покрівельних PWD-PIR


Товщина t, мм	40	60	80	100	120	160
Ширина ефективна	1050 мм					
Ширина повна	1147 мм					
Внутрішній лист	0,40/45 мм - стандартна товщина/0,5/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010					
Зовнішній лист	0,40/0,45/0,5 мм - стандартна товщина/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір					
Щільність утеплювача	40 ±3 кг/м³					
Довжина панелей, мін	2 м					
Довжина панелей, мах	від 12 до 13,6 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)					
Вага 1 м²/кг	9,90	10,69	11,49	12,29	13,09	14,68
Мінімальний ухил даху (1)*	5% (3°)					
Мінімальний ухил даху (2)**	7% (4°)					
Декларований коефіцієнт теплопровідності λd (Вт/мК)	0,022					
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/ м²К)	0,53	0,37	0,28	0,22	0,18	0,13
Вогнестійкість	не випробовувались			REI30/RE60		
Клас вогнестійкості	B _{roof}					
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/B-s2-, d0			NR0/B-s1, d0		
Звукоізоляція (dB)	23 (0;-3)	23 (-1;-3)			24 (-2;-4)	
Види профілювання зовнішнього / внутрішнього	Т-трапецієвидне (профнастил Т40) / Т-трапецієвидне					
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, AluZn, поліуретан, Food Safe, INOX, FARM					

* (1) мінімальний ухил для дахів із поздовжніми стиками панелей, монтованих по довжині;

** (2) мінімальний ухил для дахів із поперечними стиками панелей, монтованих по довжині.

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА БАТА

СТІНОВІ WOOLTECH STANDART (PWS2-MW-ST)

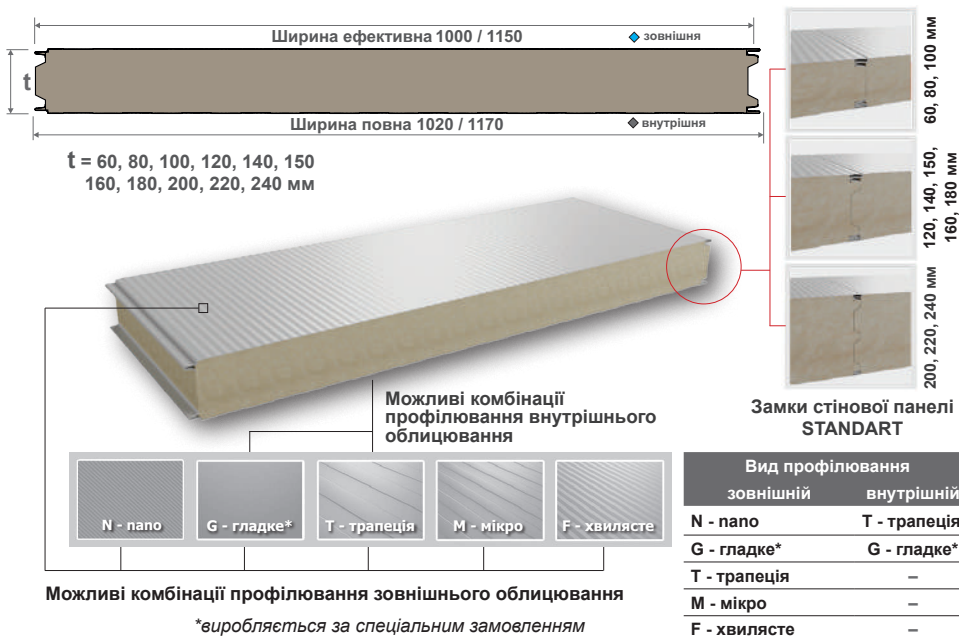

Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових PWS2-MW-ST

Товщина t, мм	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Ширина ефективна	1000, 1100*, 1150 мм										
Ширина повна	1020, 1120*, 1170 мм										
Внутрішній лист	0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010										
Зовнішній лист	0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір										
Щільність утеплювача	115 кг/м³										
Довжина панелей	мін 2 м / мах 16 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)										
Вага 1 м²/кг	15,27	17,57	19,87	22,17	24,47	25,62	26,77	29,07	31,37	33,67	35,97
Розрах. коефіцієнт теплопровідн. λ_p (Вт/мК)	0,041										
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,63	0,48	0,39	0,33	0,29	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
Вогнестійкість (докладно - www.pruszynski.com.ua)	EI15 (0-+I) EI20 (0-+I)	EI20 (0-+I) EI30 (0-+I)	EI30 (0-+I)		EI60 (0-+I)	EI90 (0-+I) EI120 (0-+I)		EI120 (0-+I) EI180 (0-+I)			
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/A2-S1, d0										
Звукоізоляція (dB)	не досліджувались		R _w : 31 R _{A1} : 29 R _{A2} : 28		R _w : 30 R _{A1} : 27 R _{A2} : 26						
Водопроникність	не досліджувались		Клас А 1200 Па								
Проникність повітря	не досліджувались		50 Па - 0,02 м³ /hm²; -50 Па - 0,02 м³ /hm²								
Паропроникність	непроникний										
Види профілювання зовнішнього	Т-трапецієвидне, М-мікропрофільне, F-хвилясте, N-nano, G-гладке***										
Види профілювання внутрішнього	Т-трапецієвидне, G-гладке***										
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF										

* тільки на замовлення

** стандартна товщина металу

*** мінімальна товщина металу 0,60 мм


СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА БАТА

СТІНОВІ WOOLTECH SELECT SAFETY (PWS2-MW-ST SAFETY)

Сендвіч-панелі WOOLTECH SELECT SAFETY (товщиною 200 і 240 мм, з підвищеною щільністю утеплювача 140 кг/м³) призначені для стінових огорожувальних конструкцій у спорудах, що потребують додаткового протизламного захисту і повинні відповідати підвищеним стандартам вогнестійкості та теплоізоляції (коефіцієнт теплоспасовення 0,20 і 0,17 Вт/м²К), в тому числі для ізоляції житлових і господарських будівель або монтажу внутрішніх перегородок.



Ці сендвіч-панелі повністю сумісні під час монтажу з усіма сендвіч-панелями PIRTECH і WOOLTECH компанії "Прушинські".

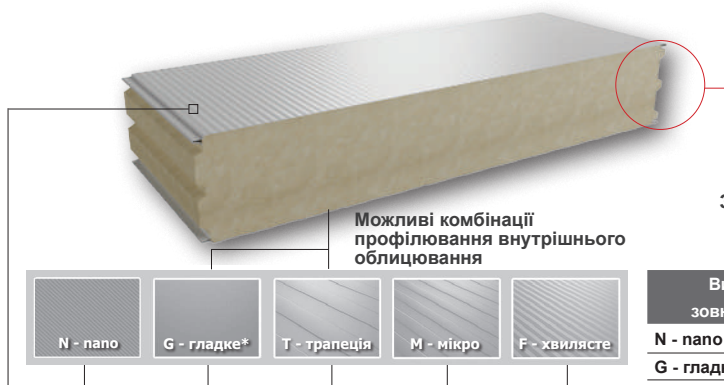

Можливі комбінації профілювання внутрішнього облицювання



Замок стінової панелі SAFETY

Можливі комбінації профілювання зовнішнього облицювання

*виробляється за спеціальним замовленням

Вид профілювання	
зовнішній	внутрішній
N - нано	T - трапеція
G - гладке*	G - гладке
T - трапеція	—
M - мікро	—
F - хвилясте	—

Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових PWS2-MW-ST SAFETY

Товщина t, мм	200	240
Ширина ефективна	1000, 1100*, 1150 мм	
Ширина повна	1020, 1120*, 1170 мм	
Внутрішній лист	0,6**/0,7 мм 25 мк RAL 9010	
Зовнішній лист	0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір	
Щільність утеплювача	140 кг/м³	
Довжина панелей	мін 2 м / max 16 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)	
Вага 1 м²/кг	30,85***	35,45***
Розрах. коефіцієнт теплопровідн. λр (Вт/мК)	0,041	
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,18	0,17
Вогнестійкість	Зовнішня стіна EI120 (0-→) (гор. 7,5 м, верт. 7,5 м) EI180 (0-→) (гор. 4,0 м, верт. 6,0 м) Внутрішня перегородка EI20 (гор. 7,5 м, верт. 7,5 м)	Зовнішня стіна EI120 (0-→) (гор. 7,5 м, верт. 7,5 м) EI180 (0-→) (гор. 4,0 м, верт. 6,0 м) Внутрішня перегородка EI45 (гор. 7,5 м, верт. 7,5 м)
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/A2-S1, d0	
Звукоізоляція (dB)	R _{нз} 30 R _{нз} : 27 R _{нз} : 26	
Водопроникність	Клас A 1200 Pa	
Індекс звукопоглинання α _w	не досліджувались	
Проникність повітря	50 Pa - 0,02 м³/хв²; -50 Pa - 0,02 м³/хв²	
Паропроникність	непроникний	
Види профілювання зовнішнього	T-трапецієвидне, M-мікропрофільне, F-хвилясте, N-нано, G-гладке****	
Види профілювання внутрішнього	T-трапецієвидне, G-гладке****	
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF	


* тільки на замовлення ** стандартна товщина металу *** вагу пораховано з товщиною зовнішнього і внутрішнього листа 0,7 мм

**** мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА БАТА

СТІНОВІ WOOLTECH SELECT THERMO

Термічні стінові (товщиною 180 і 200 мм; 0,20 і 0,18 Вт/м²К) призначені для стінових огорожувальних конструкцій у спорудах, що повинні відповідати підвищеним стандартам вогнестійкості та теплоізоляції, в тому числі для ізоляції житлових і господарських будівель або монтажу внутрішніх перегородок.

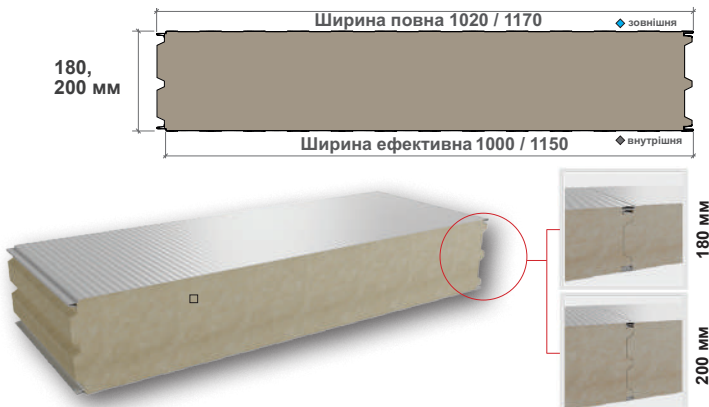

ПОКРІВЕЛЬНІ WOOLTECH SELECT THERMO

Термічні покрівельні сендвіч-панелі PWD2-MW-TN250 (товщиною 250 мм; 0,16 Вт/м²К) з відкритим замком призначені для влаштування покрівель з різним кутом нахилу в спорудах, які мають додаткові вимоги до теплоізоляції та вогнестійкості, а також високої несучої здатності.



Технічні характеристики сендвіч-панелей SELECT THERMO


Товщина t, мм	стінові PWS2-MW-ST-TN-180	стінові PWS2-MW-ST-TN-200	покрівельні PWD2-MW-TN-250
Ширина ефективна	1000, 1100*, 1150 мм		1050 мм
Ширина повна	1020, 1120*, 1170 мм		1147 мм
Внутрішній лист	0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010		0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010
Зовнішній лист	0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір		0,5**/0,6/0,7 мм 25 мк
Щільність утеплювача	115 кг/м³		115 кг/м³
Довжина панелей	мін 2 м / мах 16 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)		мін 2 м / мах 16 м
Вага 1 м²/кг	28,55	30,85	39,60
Розрах. коефіцієнт теплопровідн. λр (Вт/мК)	0,037		0,041
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,20	0,18	0,16
Вогнестійкість	стіна зовнішня/внутрішня EI120 (о→i) (горизонт. 7,5 м, вертикал. 7,5 м) EI180 (о→i) (горизонт. 4,0 м, вертикал. 6,0 м) E240 (о→i) (горизонт. 4,0 м)		REI120 (о→i)
Ступінь розповсюдження вогню	NRO/A2-S1, d0		NRO/A2-s1, d0
Звукоізоляція (dB)	R _w : 30 R _{at} : 27 R _{at} : 26		R _w : 30 R _{at} : 27 R _{at} : 26
Водопроникність	Клас A 1200 Pa		-
Індекс звукопоглинання α _w	не досліджувались		-
Проникність повітря	50 Pa - 0,02 м³/м²; -50 Pa - 0,02 м³/м²		-
Паропроникність	непроникний		
Види профілювання зовнішнього	T-трапецієвидне, M-мікропрофільне, F-хвилясте, N-папо, G-гладке***		T-трапецієвидне, G-гладке***
Види профілювання внутрішнього	T-трапецієвидне, G-гладке***		T-трапецієвидне T40
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF		

* тільки на замовлення

**стандартна товщина металу

***мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА БАТА АКУСТИЧНІ СТІНОВІ WOOLTECH ACOUSTIC (PWS2-MWA-ST)

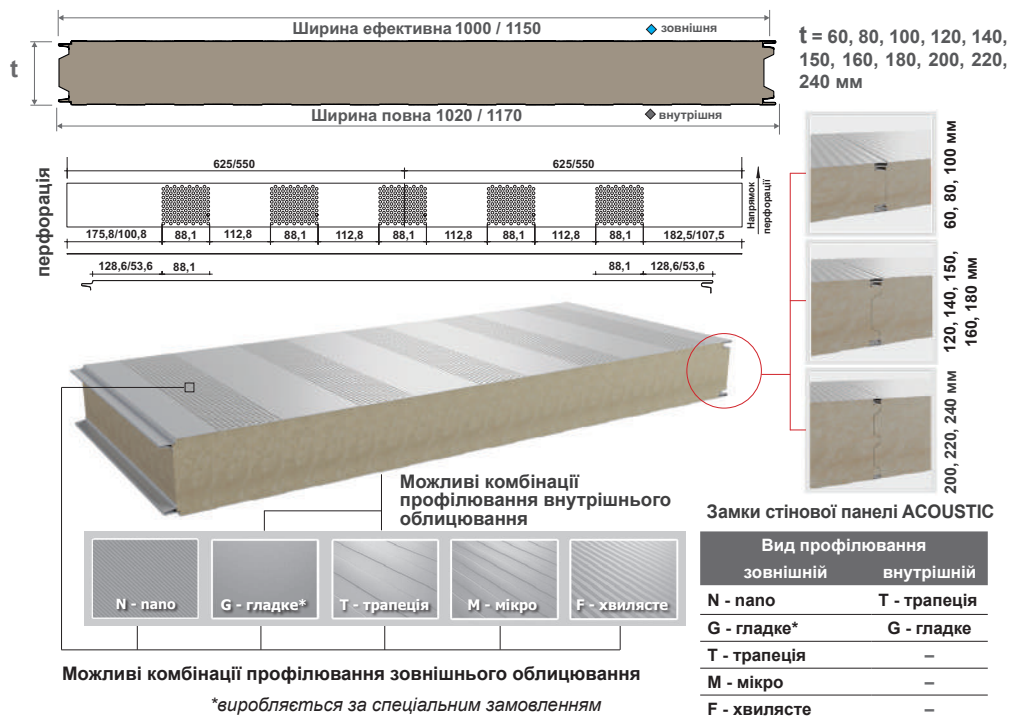

Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових акустичних PWS2-MWA-ST


Товщина t, мм	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	
Ширина ефективна	1000, 1150 мм											
Ширина повна	1020, 1170 мм											
Внутрішній лист	0,5*/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010											
Зовнішній лист	0,5*/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір											
Щільність утеплювача	115 кг/м³											
Довжина панелей	мін 2 м / макс 16 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)											
Вага 1 м²/кг	15,27	17,57	19,87	22,17	24,47	25,62	26,77	29,07	31,37	33,67	35,97	
Розрах коефіцієнт теплопровідн. λp (Вт/мК)	0,041											
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,63	0,48	0,39	0,33	0,29	0,27	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17	
Вогнестійкість	не досліджувались			стіна зовнішня EI30 (p↔i)) (горизонт. 7,5 м) EW60 (p↔i) (горизонт. 4,0 м) стіна внутрішня / перегородка EI20 (горизонт. 7,5 м) EI45 (горизонт. 4,0 м)								
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/A2-S1, d0											
Звукоізоляція (dB)	R _w : 33 R _{at} : 31 R _{ac} : 29	R _w : 31 R _{at} : 29 R _{ac} : 27								R _w : 32 R _{at} : 30 R _{ac} : 29		
Водопроникність	Клас A 1200 Pa											
Індекс звукопоглинання α _w	0,65											
Проникність повітря	<1,5 м³/hm²											
Паропроникність	непроникний											
Види профілювання зовнішнього	Т-трапецієвидне, М-мікропрофільне, F-хвилясте, N-nano, G-гладке**											
Види профілювання внутрішнього	Т-трапецієвидне											
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF											

*стандартна товщина металу


**мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА БАТА

СТІНОВІ WOOLTECH PLUS (PWS2-MW-PL)

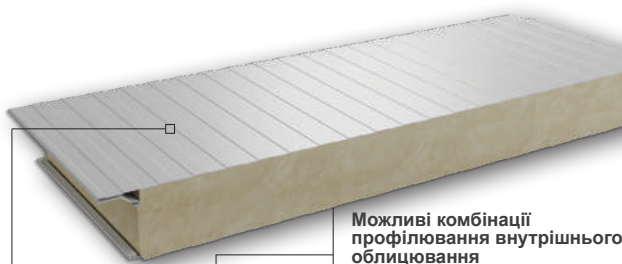

Замок стінової панелі PLUS



Можливі комбінації профілювання зовнішнього облицювання

*виробляється за спеціальним замовленням

Вид профілювання	
зовнішній	внутрішній
N - nano	T - трапеція
G - гладке*	G - гладке
T - трапеція	—
M - мікро	—
F - хвилясте	—

Технічні характеристики сендвіч-панелей стінових PWS2-MW-PL

Товщина t, мм	100	120	150	200
Ширина ефективна	1000, 1050 мм			
Ширина повна	1056, 1106 мм			
Внутрішній лист	0,5*/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010			
Зовнішній лист	0,5*/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір			
Щільність утеплювача	115 кг/м³			
Довжина панелей	мін 2 м / max 16 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)			
Вага 1 м²/кг	20,6	23,0	26,6	32,6
Розрах. коефіцієнт теплопровідн. λ _p (Вт/мК)	0,041			
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,40	0,34	0,27	0,20
Вогнестійкість	зовнішня стіна EI30 (0↔I) (вертикальн., 7,5 м) EI60 (0↔I) (вертикальн., 3,0 м)	зовнішня стіна EI60 (0↔I) (вертикальн., 3,0 м)	зовнішня стіна EI60 (0↔I) (вертикальн., 7,5 м) EI90 (0↔I) (вертикальн., 6,0 м)	зовнішня стіна EI90 (0↔I) (вертикальн., 7,5 м) EI120 (0↔I) (вертикальн., 6,0 м)
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/A2-S1, d0			
Звукоізоляція (dB)	R _w : 30 R _Δ : 27 R _{Δ2} : 26			
Водопроникність	Клас A 1200 Pa			
Проникність повітря	50 Pa - 0,06 м³ /hm²; -50 Pa - 0,01 м³ /hm²			
Паропроникність	непроникний			
Види профілювання зовнішнього	T-трапецієвидне, M-мікропрофільне, F-хвилясте, N-nano, G-гладке****			
Види профілювання внутрішнього	T-трапецієвидне, G-гладке****			
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF			

* стандартна товщина металу


** при використанні кріпильних елементів з нержавіючої сталі

*** при використанні кріпильних елементів з вуглецевої сталі

**** мінімальна товщина металу 0,60 мм

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ З НАПОВНЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА БАТА

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ WOOLTECH ПОКРІВЕЛЬНІ (PWD2-MW)

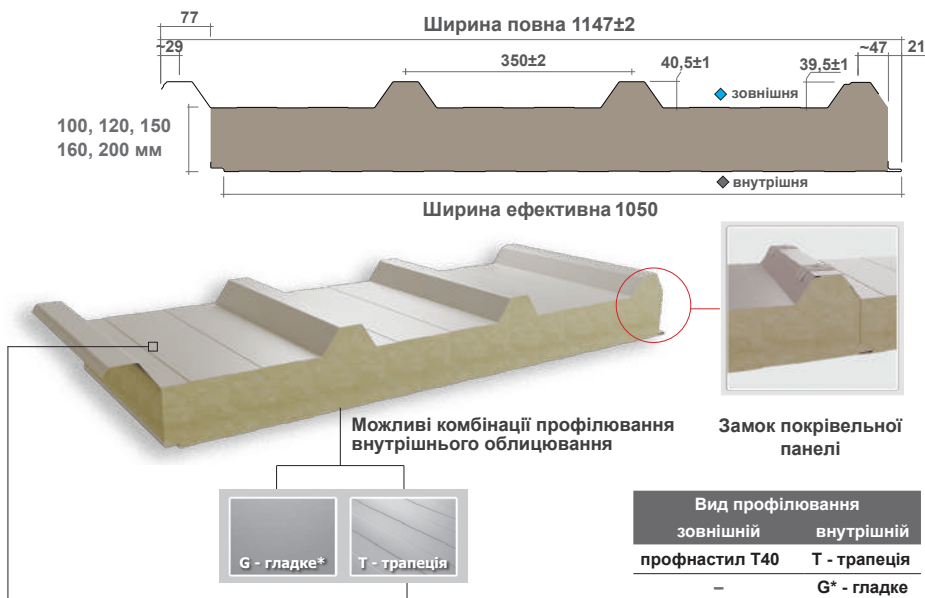

Можливі комбінації профілювання зовнішнього облицювання

*виробляється за спеціальним замовленням

Технічні характеристики сендвіч-панелей покрівельних PWD2-MW

Товщина t, мм	100	120	150	160	200
Ширина ефективна	1050 мм				
Ширина повна	1147 мм				
Внутрішній лист	0,5*/0,6/0,7 мм 25 мк RAL 9010				
Зовнішній лист	0,5*/0,6/0,7 мм 25 мк, колір на вибір				
Щільність утеплювача	115 кг/м³				
Довжина панелей	мін 2 м / мах 16 м (в залежності від групи кольору зовнішнього листа)				
Вага 1 м²/кг	21,60	24,00	26,40	28,80	33,60
Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності λ _p (Вт/мК)	0,041				
Мінімальний ухил даху (1)**	5% (3°)				
Мінімальний ухил даху (2)***	7% (4°)				
Коефіцієнт теплопередачі U (Вт/м²К)	0,38	0,32	0,28	0,25	0,20
Вогнестійкість	н/д REI120 (0↔i)				
Клас вогнестійкості	B _{roof}				
Ступінь розповсюдження вогню	NR0/A2-S1, d0				
Звукоізоляція (dB)	R _w : 30 R _{A1} : 27 R _{A2} : 26				
Види профілювання зовнішнього	Т-трапецієвидне (профнастил Т40)				
Види профілювання внутрішнього	Т-трапецієвидне, Г-гладке****				
Види покриття	PE, PEMA, HPS200, PURMAT, PURLAK, AluZn, Food Safe, INOX, FARM, PVDF				

* стандартна товщина металу ** (1) мінімальний ухил для дахів із поздовжніми стиками панелей, монтованих по довжині;


*** (2) мінімальний ухил для дахів із поперечними стиками панелей, монтованих по довжині; **** мінімальна товщина металу 0,60 мм

ПЕРФОРАЦІЯ МЕТАЛУ

Компанія «Прушинські» має власне виробництво з перфорації металу (плаского листа) та металопродукції (профнастилу, стінових касет, фасадних касетонів та PS-панелей). Застосування перфорації важливе при будівництві та проектуванні підприємств з підвищеним рівнем шуму. Перфорована металопродукція надає широкі можливості для архітектурного дизайну фасадів будівель і споруд.

Основне застосування перфорованого металу:

- звукоізоляційні стіни та перегородки в будівництві;
- звукозахисні екрани автомобільних та залізничних шляхів;
- звукоізоляція сушок, компресорів, дробарок (млинів) для пластмас і полімерів;
- звукоізоляція театрів і студій звукозапису;
- інше застосування: балюстради, холодильне й опалювальне обладнання, освітлювальне обладнання, виробництво меблів, декоративні елементи інтер'єрів та підвісних стель.

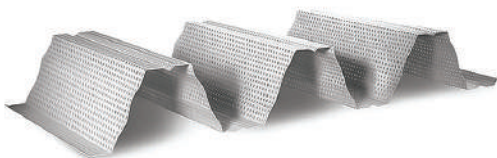

Перфорований профнастил



Перфорований касетон



Перфорована BSK




Перфоровані PS-панелі

Докладну інформацію про типи перфорації та перфоровану металопродукцію дивіться на сайті та у «Каталозі перфорації».

Технічні характеристики

Ширина	min – 200 мм, max – 1600 мм
Товщина	min – 0,5 мм, max – 1,5 мм
Мін. довжина	1500 мм

Основні типи перфорації

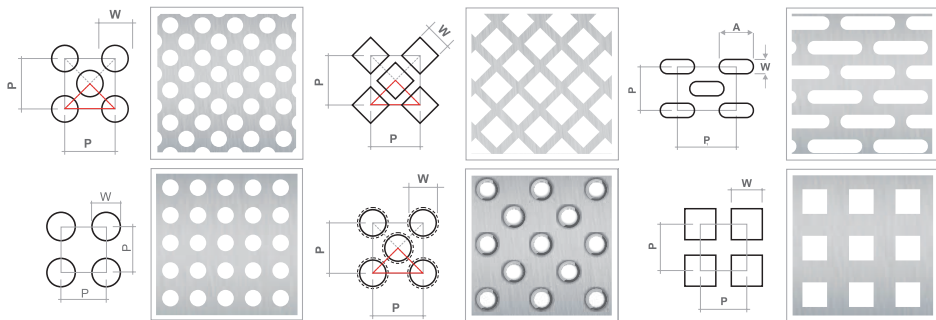




АНГАРИ ТА ШВИДКОМОНТОВАНІ СПОРУДИ

Компанія «Прушиньські» пропонує ангари трьох стандартних типів:

- 1) проліт ферми 6–16 м.
Висота Н1 — 2,5–4,5 м.
- 2) проліт ферми 12–22 м.
Висота Н1 — 2,5–6 м.
- 3) проліт ферми 21–36 м.
Висота Н1 — 2,5–6 м.

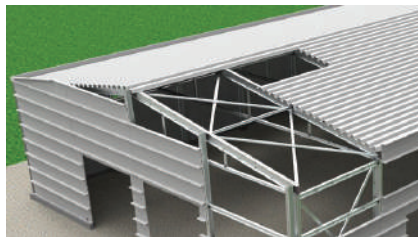


Каркас ангарів виконаний із холоднокатаних гарячеоцинкованих С-профілів, що виготовляються із конструкційної сталі марки S350GD+275Zn.

Переваги ангарів «Прушиньські»:

- суттєве здешевлення та спрощення монтажу;
- каркас не потребує додаткового покриття (маса цинку складає 275 г/м²);
- стислі терміни реалізації;
- здешевлення земляних та фундаментних робіт.
- споруди є збірно-розбірними завдяки болтовому з'єднанню елементів.

Ці споруди відповідають вимогам ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи».

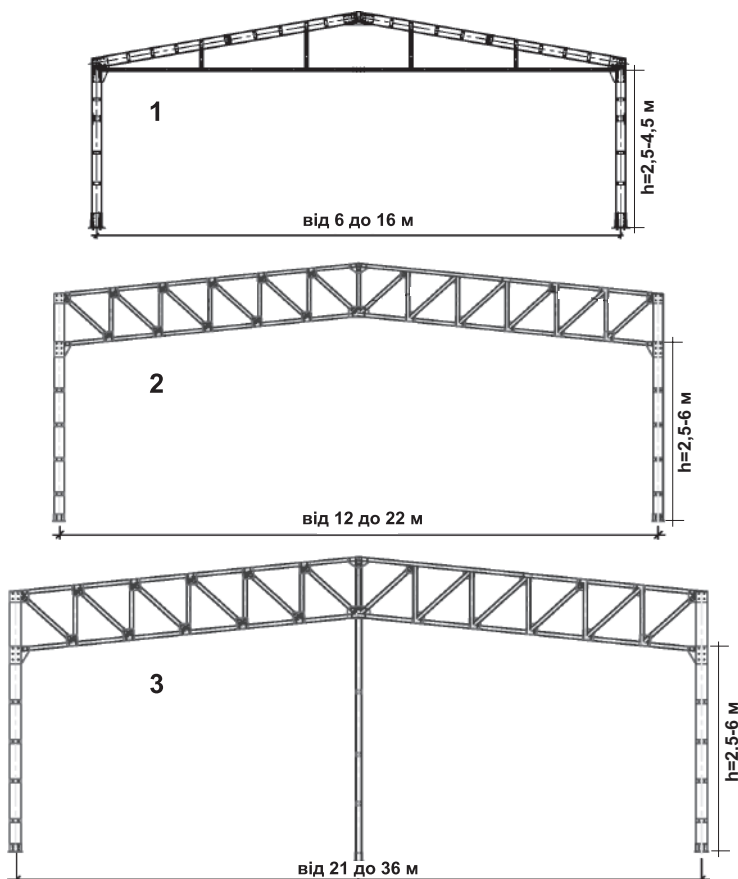

ПРОФІЛІ Z, C, C+, Σ, Σ+

Профілі типу Z, C, C+, Σ, Σ+ виробляються методом холодного прокату з оцинкованої сталі марки S350 + Z275 (згідно EN 10147/91). Висока жорсткість та міцність профілів надає широкі можливості для їхнього застосування в несучих і огорожувальних конструкціях будівель і споруд. Найчастіше ці профілі застосовують при зведенні капітальних стін, стінових ригелів, несучого каркаса швидкокомтованих будівель, огорожувальних конструкцій і перегородок, дахових прогонів. Крім стандартних профілів ми виробляємо профілі Σ+ та C+, які мають підвищену несучу здатність завдяки додатковому профілюванню на кінцях профіля (так звані «вуса»), яке підвищує стійкість до прогину та жорсткість у вертикальній площині. Тому профілі Σ+ та C+ при однаковій несучій здатності зі стандартними профілями можуть вироблятися із металу меншої товщини, що в свою чергу знижує загальну вагу конструкції.

Профілі можуть мати такий розмір Н: Z, C — від 100 до 400 мм, C+ — від 200 до 400 мм, Σ — від 140 до 350 мм, Σ+ — від 200 до 350 мм. Максимальна довжина прогонів — 13,60 мп.

Профілі можуть мати таку стандартну ширину полиць В:

Z В=48/53 (55), 60/68, 65/75, 75/85 мм при товщині стінки від 1,50 до 3,0 мм;

C В=48, 60, 75 мм при товщині стінки від 1,5 мм до 3,0 мм;


C+ В=67, 69, 72, 75, 79, 82, 83 мм при товщині стінки від 1,5 до 2,5 мм.

Σ В=70 мм при товщині стінки від 1,5 до 3,0 мм;


Σ+ В=70, 71, 74, 80, 81 мм при товщині стінки від 1,5 до 2,5 мм.

Можливе виробництво профілів за індивідуальним та нестандартним замовленням.


Профілі Z

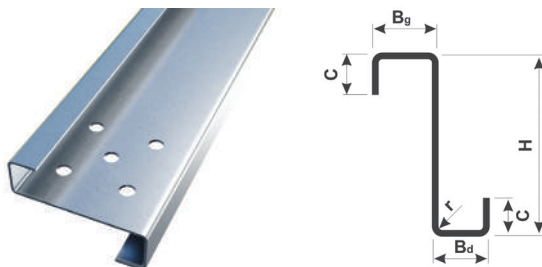


Профілі C+

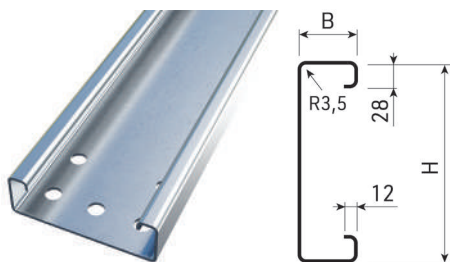


Профілі C

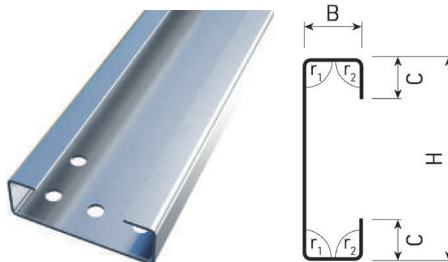

Профілі Σ

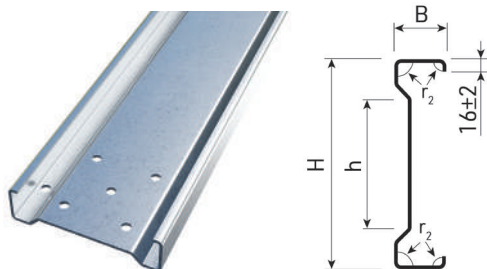

Профілі Σ+

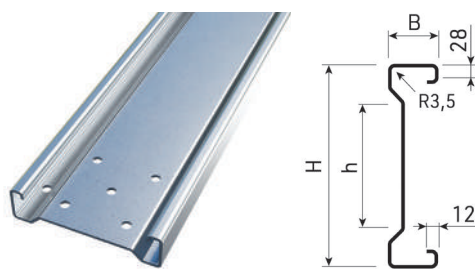


Профілі типу Ω виготовляються з оцинкованої сталі методом холодного прокату. Висока жорсткість та міцність Ω-профілів надає широкої можливості їхнього використання в монтуванні різноманітних конструкцій.


Компанія «Прушинські» пропонує замовникам Ω-профілі висотою 20; 32; 55 мм, товщиною 0,70; 1,00; 1,25; 1,50 мм, довжиною від 0,5 до 6 м (стандарт 3 і 4 м).

Переваги Ω-профілів:


- висока жорсткість та міцність;
- невелика вага конструкції;
- легкість та зручність монтажу.



Профіль Ω20



Профіль Ω30

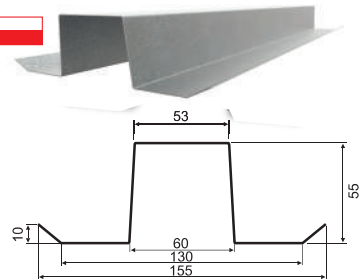

Профіль Ω50


Сфера застосування:

- прогони покриття для покрівель з профнастилів і металочерепиці при кроці опорних елементів (ферм, балок, крокв тощо) до 3 м;
- напрямні прогони для вентилязованих фасадів (при використанні PS-панелей і касетонів, а також при горизонтальному розташуванні профнастилу);
- прогони для монтажу парканів.

Використання Ω-профілів в конструкціях парканів

При будівництві парканів рекомендуємо як опори для монтажу профлистів або металевих штахетників застосовувати Ω-профілі, які надають конструкції достатньої жорсткості, а завдяки захисному цинковому покриттю не потребують додаткового фарбування. Монтаж Ω-профілів більш зручний за інші матеріали, бо не потребує проведення зварювальних робіт. Профіль монтується саморізами, що дозволяє влаштувати паркан навіть за відсутності електрики.

- 1 - стійка;
- 2 - обрешітка (Ω-прогон);
- 3 - профнастил

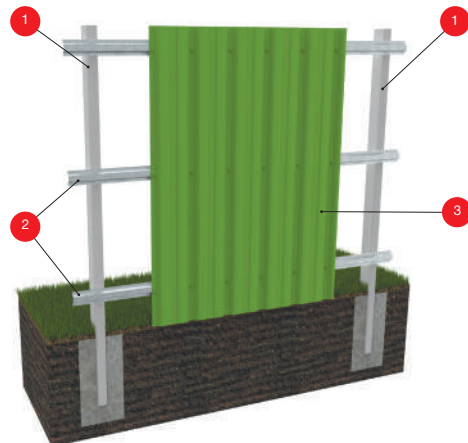

L-ПРОГОНИ

Основна сфера застосування L-прогонів – це конструкція навісних вентилязованих фасадів, виконаних з кам'яних матеріалів.


Профілі типу L виготовляються з оцинкованої сталі S280 GD або S350 GD методом холодного прокату. Висока жорсткість та міцність L-профілів дозволяє широко використовувати їх при облицюванні вентилязованих фасадів з утепленням або без нього.

Компанія «Прушиньські» пропонує замовникам такі L-профілі:

- рівнополічні 50x50 мм;
- різнополічні 50x75 і 50x100 мм.

За необхідності ви можете замовити у нас L-прогони з нестандартними розмірами полиць. Товщина металу для виробництва L-прогонів – 1,00, 1,25, 1,50 і 2,00 мм.

Довжина L-прогонів від 1 до 6 м (стандарт 3 і 4 м).

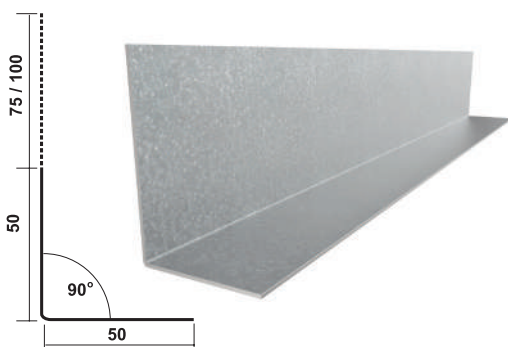

Переваги L-прогонів:

- висока жорсткість та міцність;
- невелика вага конструкції;
- легкість та зручність монтажу;
- надає можливості вирівнювання площини вентилязованого фасаду при реконструкції.

Основна ідея застосування як підконструкції двох елементів (опорний столик і L-профіль) полягає в можливості вирівнювання існуючих стін в момент монтажу вентилязованого фасаду.


За необхідності вирівнювання перепадів на стіні 20-50 мм застосовується різнополічний опорний столик (50x85 або 100x85 мм – залежно від товщини утеплення стін, при цьому L-профіль застосовується розміром 50x50 мм. За наявності нерівностей на фасаді більше 50 мм застосовується різнополічний L-профіль (50x75 або 50x100 мм).

Склад навісного вентилязованого фасаду з облицюванням з фасадних касетонів:

- кутник посилений (опорний столик);
- дюбель розпірний;
- L-профіль;
- термопрокладка 5x50;
- саморіз по металу;
- фасадний утеплювач;
- вітробар'єр;
- дюбель для теплоізоляції;
- Ω-профіль;
- фасадний касетон.



КУТНИК ПОСИЛЕНИЙ (з готовими отворами)



Основна сфера застосування цього кутника – це опорний столик для систем вентилязованих фасадів, при обшивці стін з утепленням або без нього.

Посилення в центрі виробу робить його жорсткішим за стандартний холодногнутий кутник, а монтажні отвори однієї з полиць прискорюють монтаж, оскільки виключають процес свердління перед кріпленням до основи (стіни). Кутник посилений виробляється трьох стандартних розмірів: 50х85 мм, 100х85 мм і 150х85 мм (200х85 мм на замовлення), товщиною 1,00; 1,25; 1,50 і 2,00 мм.

Визначення типу кутника в залежності від товщини теплоізоляції і виду матеріалу оздоблення

Варіанти фасадних матеріалів	Утеплення фасадів			
	без утеплення	50 мм	100 мм	150 мм
Профнастил стіновий (Т7Р, Т10, Т18, Т20, РF25К, Т35)	50х85х1,0	50х85х1,0	100х85х1,25	150х85х1,5
PS-панелі 155, 215, 315 (горизонтально / вертикально)	50х85х1,0	50х85х1,0	100х85х1,25	150х85х1,5
Касетони К1, К2, Т1	50х85х1,0	50х85х1,0	100х85х1,50	150х85х2,0

Розраховано для сітки кріплення кутників 1200х1200 мм

Переваги кутників (опорних столиків):

- висока жорсткість та міцність;
- легкість та зручність монтажу;
- можливість вирівнювання площини вентилязованого фасаду під час реконструкції фасадів.

Монтаж навісного фасаду за допомогою кутників

Монтаж конструкції навісного фасаду починається з установки кутників (опорних столиків) довжиною 100-150 мм на стіну. Рекомендований крок опорних столиків по горизонталі складає 1 м, а по вертикалі від 1 до 1,5 м. Найбільш застосовуваний крок опорних столиків – це сітка 1 х 1,2 м.

Опорний столик монтується на стіну двома розпірними дюбелями. При виборі довжини дюбелів для кріплення опорних столиків і теплоізоляції необхідно обов'язково враховувати матеріал, з якого побудована стіна будівлі. Чим крихкішим є матеріал, тим більша глибина врізання дюбеля. Є матеріали, щільність і крихкість яких взагалі не дають можливості змонтувати таку конструкцію.



СТІНОВІ КАСЕТИ

Стінові касети призначені для монтажу самонесучої огорожувальної конструкції стін по каркасу при відстані між колонами до 9 метрів. При цьому, один бік касети є внутрішнім облицюванням, а другий утворює простір для встановлення теплоізоляції. З зовнішнього боку стінова касета може бути облицьована різними матеріалами: профнастилом, PS-панелями, касетонами, панелями RetroLine.

Наявність стартової касети дозволяє якісно виконати вузол з'єднання стінової касети з цоколем або стінової касети з вітражем.


Переваги огорожувальних конструкцій з використанням стінових касет:

- швидкість та легкість монтажу;
- високий рівень захисту конструкції від дифузії водяної пари;
- естетичний вигляд поверхні касети (внутрішньої стіни) та її стійкість до механічних ушкоджень;
- мінімальне використання вантажопідйомних механізмів;
- наявність стартової касети;
- дозволяє проводити монтаж в два етапи:
 - а) встановлюється касета, що дає можливість проводити внутрішні роботи;
 - б) встановлюється теплоізоляція і зовнішнє облицювання.

Геометричні параметри стінової касети



В — ширина касети 600 мм
С — глибина касети 100/125/150 мм

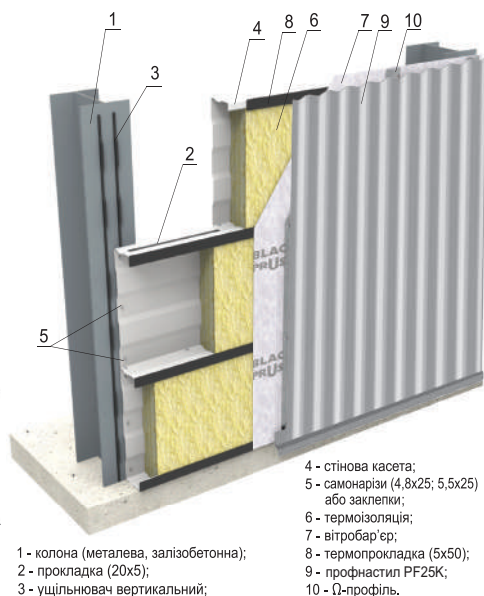



ФАСАДНІ КАСЕТОНИ


Касетони застосовують для облицювання вентиляованих фасадів. «Прушиньські» виробляє касетони двох типів: з відкритим стиком Т-1 (Україна) і з закритим стиком К-1 та К-2 (Польща). Касетони К-1 та К-2 виготовляються із оцинкованої сталі з декоративним покриттям у стандартному кольорі RAL 9006 (інші кольори RAL на замовлення) товщиною 1,2 і 1,5 мм. Касетони Т-1 виготовляються зі сталі товщиною 0,45, 0,5 та 0,7 мм в стандартних кольорах для кожної із вказаних товщин (див. таблицю нижче). Можемо виготовити касетони Т-1 нестандартних розмірів й товщиною сталі до 1,0 мм (виробництво цих касетонів займатиме більше часу і потребуватиме індивідуального розрахунку вартості). Також виготовляємо кутові й перфоровані касетони К-1 та К-2.



Касетон Т-1 з відкритим стиком

Товщина: 0,45; 0,50; 0,70 мм

Покриття: PE, PEMA, ULTRAMAT, алюцинк, цинк

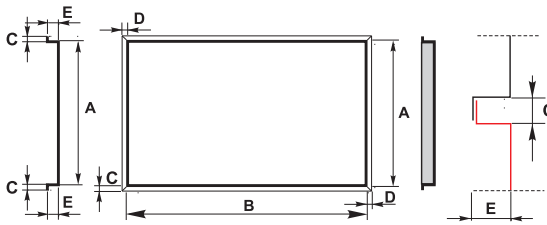


A – висота дзеркала (відображена у таблиці); B – довжина дзеркала (відображена у таблиці); C – горизонтальний стик 27 мм; D – вертикальний стик 27 мм; E – глибина касетона 28 мм.


Можлива товщина металу, мм	Висота дзеркала A, мм	Довжина дзеркала B, мм										
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
0,45; 0,5; 0,7	200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
тільки 0,5; 0,7	300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
тільки 0,7	500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
недоступно	1100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Касетони з закритим стиком Касетон К-1

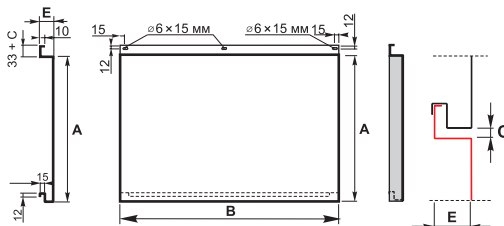

Касетон К-2

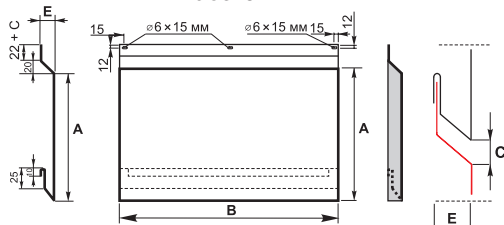

A – висота дзеркала;
B – довжина дзеркала;
C – горизонтальний стик (від 0 до 30 мм);
D – вертикальний стик (від 0 до 30 мм);
E – глибина (касетона від 30 до 60 мм).


Товщина:
1,00; 1,20; 1,50 мм
(на замовлення 0,7 мм).
Покриття:
поліестер, PVDF

PS-ПАНЕЛІ


PS-панелі застосовуються для облицювання вентилязованих фасадів. Компанія «Прушинські» виробляє два види PS-панелей – плоскі (P) та з Nano-профілюванням (Nano) — які мають ширину дзеркала панелі (B) 155, 215 та 315 мм. Фасадні панелі можуть монтуватися вертикально, горизонтально і діагонально.

Панелі можуть бути застосовані як зовнішній елемент:

- в облицюваннях стін з утепленням або без нього;
- сендвіч-панелі поетапного збирання із використанням стінових прогонів в системі: профільований лист внутрішній — профіль (оцинкований холоднокатаний) — PS-панелі;
- збірної сендвіч-панелі із використанням внутрішньої стінової касети.

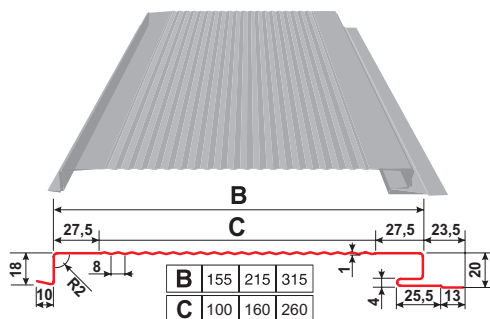

PS-панель (Nano)

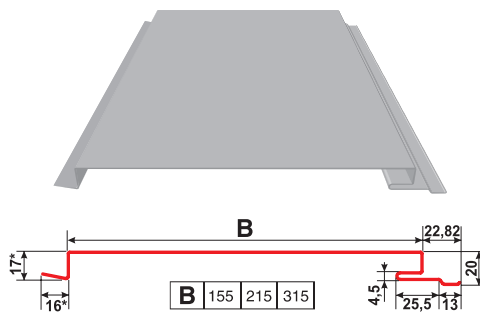

PS-панель (P)

Технічні характеристики

Товщина	для PS-155 і PS-215 – 0,5; 0,7 мм; для PS-315 – 0,7 мм
Колір	за шкалою RAL
Покриття	PE (25 мк), PEMA (35 мк), Purlak® і Purmat® (50 мк)
Довжина	при 0,5 мм — від 1,4 до 6 м; при 0,7 мм — від 1,4 до 8 м



Переваги PS-панелей «Прушинські»

- проста форма та легка вага полегшують монтаж;
- довговічні, бо мають високі механічні параметри;
- стійкі до впливу ультрафіолетового випромінювання, яке з часом призводить до зміни кольору, а також до іржі та механічних пошкоджень завдяки суперстійким видам полімерного покриття, на які надаємо офіційну гарантію до 30 років;
- широкий вибір кольорів захисного покриття створює дуже цікаві можливості поєднання на фасаді форми з кольором;
- випускаються за індивідуальними розмірами замовника;
- на фасадах легко поєднуються з касетонами та профнастилом «Прушинські», а також зі склом, бетоном та іншими матеріалами.

Компанія «Прушинські» випускає також перфоровані панелі, які є непересічним будівельним матеріалом та створені для задоволення потреб архітекторів і забудовників, що шукають естетичний, міцний та універсальний матеріал для зовнішнього облицювання будівель і споруд.

КРІПЛЕННЯ

Компанія «Прушиньські» комплектує свої замовлення кріпленням, яке має високу якість, і постачає продукцію провідних світових виробників.

	Тип	Розмір	Опис	Використання
	Саморізи по дереву	4,8 x 35 мм	• для з'єднання металу з дерев'яними конструкціями • глибина свердління: до 2 мм • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	6-8 шт/м ²
	Саморізи по металу	4,8 x 20 мм	• для зшивання листів металу • глибина свердління: до 2 мм • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	6-8 шт/м ²
	Саморізи по металу	4,8 x 19 мм	• для з'єднання металу з металевими конструкціями • глибина свердління: до 3 мм • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	4-6 шт/м ²
	Саморізи по металу	5,5 x 25 мм	• для з'єднання металу з металевими конструкціями • глибина свердління: до 5 мм • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	4-6 шт/м ²
	Саморізи по металу	5,5 x 32/35 мм	• для з'єднання металу з металевими конструкціями • глибина свердління: до 12 мм • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	4-6 шт/м ²
	Саморізи для сендвіч-панелей по металу	5,5/6,3 x 70 до 285 мм	• для монтажу сендвіч-панелей до металевих конструкцій • глибина свердління: до 12 мм • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	1-2 шт/м ²
	Саморізи для сендвіч-панелей по бетону	6,3/7,0 x 100 до 260 мм	• для монтажу сендвіч-панелей до бетону, дерева, цегли • шайба: сталь / EPDM • колір: RAL	1-2 шт/м ²
	Розподільувач навантаження для сендвіч-панелей PIRTECH Plus і WOOLTECH Plus			
	Накладка для кріплення покрівельних сендвіч-панелей PIRTECH			
	Термовтулка для монтажу холодильних сендвіч-панелей PIRTECH			

Також ми постачаємо кріплення для:

- термоізоляції;
- плоскої покрівлі;
- монтажу матеріалів до бетону;
- болти, гайки та шайби;
- дюбелі, шурупи та ін.



ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ PRUSZYNSKI

ARM PROTECT PP

Гідроізоляційна плівка



Гідроізоляційна плівка

Служить для захисту від проникнення вологи ззовні, наприклад, через дахове покриття, а також від конденсаційної вологи, яка випадає на зворотньому боці покрівельного покриття в результаті різкого перепаду температур. Не пропускає воду. Застосовується переважно в конструкціях скатних покрівель. Не може виконувати функцію вітрозахисту, тому що обов'язковою умовою є наявність вентиляваного повітряного зазору 2–4 см між гідроізоляцією і утеплювачем.

Технічні характеристики ARM PROTECT PP


Розмір рулону	1,5 м x 50 м (75м²)	Коефіцієнт Sd	≥ 1 м
Поверхнева щільність	90 г/м²	Водонепроникність	W3
Паропроникність	40 г/м²/24 год	Клас горючості	F
Стійкість до УФ	2 місяці	Температура застосування	від -30 до +100 °C

Пароізоляційні плівки

Захищає огорожувальну конструкцію від проникнення водяної пари з теплового боку, виключає можливість конденсації вологи в теплоізоляційному шарі і подовжує термін служби всієї конструкції. Пароізоляція закріплюється як горизонтально, так і вертикально з внутрішньої сторони теплоізоляції. Рекомендуємо склеювати пароізоляцію двосторонньою клейкою стрічкою, що дозволить зберегти в місцях стиків пароізоляційні властивості матеріалу.

PARO TOP

пароізоляційна плівка



ARM PROTECT PI

Пароізоляційна плівка



ALU TOP

пароізоляційна армована плівка з алюмінієвим шаром



Технічні характеристики

Назва	PARO TOP	ARM PROTECT PI	ALU TOP
Розмір рулону	2,0x50 м (100 м²)	1,5 м x 50 м (75м²)	1,5 м x 50 м (75м²)
Поверхнева щільність/товщина	0,15 мм	90 г/м²	80 г/м²
Проникність водяної пари	1,2 г/м²/24 год	1,0 г/м²/24 год	0,1 г/м²/24 год
Стійкість до УФ	2 місяці	2 місяці	2 місяці
Коефіцієнт Sd	≥80 м	≥40 м	≥150 м
Водонепроникність	W1	W1	W1
Клас горючості	F	F	F
Температура застосування	від -40 до +100°C	від -40 до +100°C	від -40 до +100°C

ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ PRUSZYNSKI

Супердифузійні мембрани

Мають підвищені дифузійні властивості: 1 м² пропускає за 24 години від 1200 до 3000 г водяної пари. Захищає теплоізоляцію від можливого проникнення атмосферної вологи і механічного руйнування (вивітрювання) і підвищеної повітропроникності, зберігаючи теплоізоляційні властивості матеріалу. Наявність супердифузійної мембрани підвищує теплову ефективність покрівлі не менше ніж на 7%. Застосовується в конструкціях утеплених скатних покрівель (при обладнанні теплих горіщ – мансард), а також вентилярованих фасадів, укладається безпосередньо на утеплювач, в іншому монтаж мембран відбувається так само, як монтаж гідробар'єра.

TOP ROOF 100

підпокрівельна дифузійна мембрана



www.pruszyński.com.ua	
кількість	75 м ²
поверхня	1,5 м x 50 м

TOP ROOF 130

підпокрівельна дифузійна мембрана



www.pruszyński.com.ua	
кількість	75 м ²
поверхня	1,5 м x 50 м

TOP FALZ

підпокрівельна дифузійна мембрана



www.pruszyński.com.ua	
кількість	37,5 м ²
поверхня	1,5 м x 25 м

Технічні характеристики


Назва	 TOP ROOF 100	 TOP ROOF 130	 TOP FALZ
Розмір рулону	1,5 м x 50 м (75 м ²)	1,5 м x 50 м (75 м ²)	1,5 м x 25 м (37,5 м ²)
Поверхнева щільність	100 г/м ²	130 г/м ²	450 г/м ²
Проникність водяної пари	3000 г/м ² /24 год	3000 г/м ² /24 год	3000 г/м ² /24 год
Стійкість до УФ	3 місяці	3 місяці	3 місяці
Коефіцієнт Sd	≥ 0,02 м	≥ 0,02 м	≥ 0,02 м
Водонепроникність	W1	W1	W1
Клас горючості	F	F	E
Температура застосування	від -30 до +100 °C	від -30 до +100 °C	від -30 до +100 °C

Супердифузійна мембрана TOP FALZ

(рекомендована для монтажу з покрівельними панелями RetroLine)

TOP FALZ – тришарова супердифузійна покрівельна мембрана, що складається з поліпропіленової тканини, функціональної плівки і поліпропіленового обплетення, яке виконує цію відокремлення шару між мембраною і покрівельним покриттям. Містить спеціалізовані стабілізатори, які забезпечують стійкість матеріалу до УФ-випромінювання протягом не менше 3 місяців. Застосовується для похилих, ізольованих, вентилярованих покрівель, покрівель з суцільною обрешіткою, особливо для фальцевого покриття.

Використовується також для вентилярованих та не вентилярованих металевих фасадів як дренажний та вентиляційний шар. Переваги використання цієї мембрани: висока паропроникність, водонепроникність, звукопоглинання і відведення конденсату.

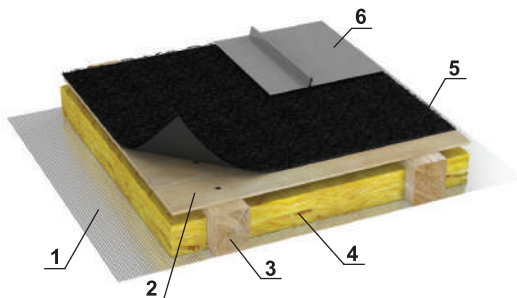

- 1 - пароізоляційна плівка; 2 - дощатий настил (OSB); 3 - кроква; 4 - утеплювач; 5 - супердифмембрана TOP FALZ; 6 - фальцеві панелі Retroline.

Монтаж супердифмембрани TOP FALZ

ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ PRUSZYNSKI

Вітрозахисна мембрана 

Вітрозахисна мембрана має високу паропроникність та вітрозахисні властивості. Застосовується для ізоляції вентилязованих фасадів, дерев'яних будинків, конструкцій житлових будинків та промислових будівель. Не потребує вентиляційного зазору між мембраною і теплоізоляцією (утеплювач на основі штапельного скловолокна або мінеральної вати), тому мембрана може безпосередньо стикатися з утеплювачем. Не можна застосовувати для скатних ізольованих дахів, для яких пропонуємо використовувати покрівельні мембрани.

Технічні характеристики

Розмір рулону	1,5 м x 50 м (75м ²)	Коефіцієнт Sd	≥ 0,02 м
Поверхнева щільність	100 г/м ²	Водонепроникність	W3
Паропроникність	3000 г/м ² /24 год	Клас горючості	F
Стійкість до УФ	3 місяці	Температура застосування	від -20 до +100 °C

Антиконденсатна плівка 

ANTICO FOL – антиконденсатна плівка, призначена для захисту від вологи на скатних покрівлях, зокрема, під металочерепицю. Має поліпропіленову основу, яка збирає конденсат і запобігає його потраплянню в приміщення, забезпечуючи сухість деревини та крокв.

Продукт містить спеціальні стабілізуючі добавки, які продовжують його стійкість до ультрафіолету до 2 місяців та дозволяють виконувати монтаж покрівельного покриття з певною затримкою.

Технічні характеристики

Розмір рулону	1,5 м x 50 м (75м ²)	Коефіцієнт Sd	≥ 150 м
Поверхнева щільність	80 г/м ²	Водонепроникність	W1
Паропроникність	0,1 г/м ² /24 год	Клас горючості	F
Стійкість до УФ	2 місяці	Температура застосування	від -20 до +100 °C

Одношарові мембрани TYVEK

Покрівельні мембрани Tyvek® складаються з високоякісного нетканого поліетилену високого тиску, що має високу природну паропроникність, залишаючись при цьому водонепроникним. Це обумовлено його високотехнологічною структурою, що складається з мільйонів мікроволокон, сполучених разом, які утворюють на зразок «лабіринту», що не пропускає воду, але разом з тим відмінно пропускає водяну пару по всій поверхні полотна. Міцний, стійкий до дії ультрафіолету (до 4-х місяців) і механічного зносу.

Якість мембрани безпосередньо залежить від товщини робочого шару. У стандартної багатшарової мембрани внутрішній робочий шар складає 30 мікрон, що в три рази тонше за людську волосину. Мембрани Tyvek® мають товщину від 175 мікрон (весь шар є робочим). Робоча температура мембран Tyvek® від -40 до +100 °C.



СТРІЧКИ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК

Для правильного монтажу та експлуатації покрівельної конструкції застосовуються стрічки для склеювання і герметизації пароізоляційних, покрівельних плівок і мембран, ізоляційних (фундаментних) тощо. Випускаються у фірмовій упаковці під власною ТМ "PRUSZYNSKI".

Стрічка Butyl Tape: для склеювання пароізоляційних плівок, ізоляційних (фундаментних) плівок. Виготовлена з бутилового клею з додатковим шаром силікону (без розчинників).

Стрічка Fix Tape: одностороння стрічка для склеювання та ремонту теплоізоляційних покрівельних плівок і мембран. Виготовлена з поліетиленової плівки, укріпленої поліефірним волокном зі спеціальним клеєм.

Стрічка Duo Fix Tape: двостороння стрічка для склеювання і ремонту пароізоляційних та покрівельних плівок і мембран. Виготовлена з поліефірної сітки, покритої з обох сторін спеціальним клеєм.

Стрічка Top Tape: одностороння стрічка для склеювання і ремонту пароізоляційних та покрівельних плівок і мембран. Виготовлена з нетканого поліпропілену та клею на основі акрилової дисперсії.

Стрічка Bit Tape: бітумна стрічка, вкрита шаром алюмінію для склеювання і герметизації покрівельних планок біля димаря, мансардних вікон, вентиляційних елементів. Стрічка випускається у різних кольорах.



Назва	Butyl Tape	Fix Tape	Duo Fix Tape	Top Tape	Bit Tape
Матеріал	Бутил, силікон	Поліетилен, акриловий клей	Поліефірна сітка, акриловий клей	Поліефірна сітка, акриловий клей	Бітум, алюміній
Розмір рулону	15 мм x 25 мп	50 мм x 25 мп	20; 50 мм x 25 мп	50 мм x 25 мп	100; 150; 200 мм x 10 мп
Стійкість до УФ	стійка	стійка	стійка	< 4 місяці	стійка
Товщина	1,0 мм	0,30 - 0,33 мм	0,22 - 0,24 мм	0,68 мм	1,0 мм
Стійкість до температур	від -40 до +90 °C	від -40 до +80 °C	від -30 до +100 °C	від -40 до +100 °C	від -30 до +80 °C
Стійкість до старіння	висока	висока	дуже висока	висока	висока
Температура застосування	від +5 °C	від +5 °C	від +5 °C	від +5 °C	від +5 °C
Стійкість до розриву/відшарування	>25 N/24 мм	≥40 N/25 мм	≥25 N/25 мм	≥25 N/25 мм	≥40 N/20 мм
Сила склеювання	висока	висока	висока	висока	висока
Армування	немає	поліефірна сітка	—	—	—
Водонепроникність	так	—	так	так	так
Паронепроникність	—	—	—	так	—

ЕЛЕМЕНТИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Вентиляційна конькова стрічка

Конькова стрічка ROL VENT Pruszyński виготовлена з профільованого листового алюмінію, поліпропіленового волокна з термічно затверділих волокон і клейкої бутилової стрічки. Конькова стрічка захищає схил даху з боку конька від надування снігу, дощу, вологи, пилу і бруду.

Розміри: 180 мм x 5 мп; 240 мм x 5 мп.



Гребінь звісу Crest

Сфера застосування: захист вентиляційної щілини під покрівельним матеріалом в карнизному вузлі. Гребінь звісу міцний і гнучкий, стійкий до УФ-випромінювання, добре пропускає повітря, що вкрай необхідно для вентиляції.

Розмір 60 мм x 1 мп.




Перфорована карнизна стрічка Grid Roof

Призначення перфорованої карнизної стрічки:

- перешкоджання проникненню під покрівлю комах, птахів, гризунів;
- протидія задуванню листя;
- забезпечення вільного руху повітря крізь щілину, утворену контробрешіткою.


Розміри: 50 мм x 5 мп; 100 мм x 5 мп.

Стандартні кольори: RAL 8004, 8019, 9003, 9005.



Карнизна вентиляційна перфорована планка

(тільки для T18-T92 польського виробництва)

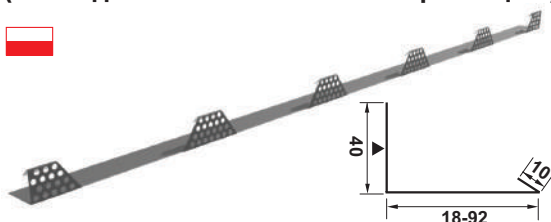


Карнизна вентиляційна перфорована планка призначена для вентиляції підпокрівельного простору. Використовується тільки для профнастилів T18-T92 польського виробництва. Виробляється з металу товщиною 0,5 мм.



Підконькова вентиляційна перфорована планка

(тільки для T18-T92 польського виробництва)

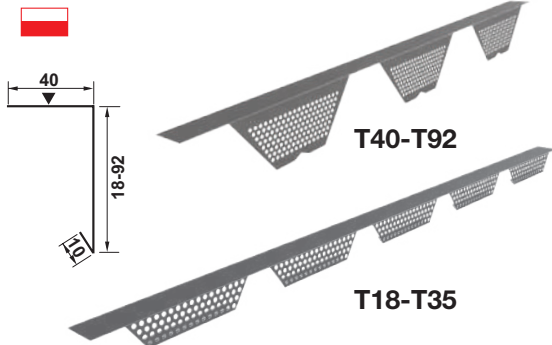

Підконькова вентиляційна перфорована планка призначена тільки для використання з нашими профнастилами T18-T92 (висотою від 18 до 92 мм) польського виробництва. Вона не підходить для монтажу з метало-черепицею, фальцевими панелями та іншим покрівельним покриттям нашого виробництва.

Основна функція підконькової вентиляційної планки – забезпечити належну вентиляцію покрівлі та захистити дах від шкідників. Виробляється з металу товщиною 0,5 мм.



ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИХОДИ PRUSZYNSKI

Для запобігання появи цвілі і конденсату в будинку потрібно налагодити якісну систему вентиляції приміщення за допомогою вентиляційних виходів VENTA X.

- Вентиляційна труба виготовлена з високоякісного пластику для скатних покрівель з ухилом 10-45°.
- Використовується для дахів, покритих металочерепицею і черепицею з інших матеріалів, металопрофілем, бітумним гонтом.
- Має систему відведення конденсату.
- Профільована основа захищає від дощу і снігу.
- Діаметр 150 мм. Гарантія 10 років.



**Вентвихід
Pruszyński
Venta X T18**



**Вентвихід
Pruszyński
Venta X N25**



**Вентвихід
Pruszyński
Venta X R28**



**Вентвихід
Pruszyński
Venta X W35**

**Моделі насадок
для металочерепиці:**



N25 (SZAFIR/RIF)



W35 (KRON/ARAD)



**Вентвихід
Pruszyński
Venta X BITU O (UNI)**

Універсальна
насадка
(підходить для
профнастилу
та інших
покрівельних
матеріалів)

**Перехідник
(гнучка труба)**



VENTA FLEX

Використовується для
з'єднання труби діаметром
80-125 мм до вентиляційного
виходу діаметром 150 мм



3009 червоний



7024 графітовий



8004 теракотовий



8017 коричневий



8019 сіро-коричневий



9005 чорний

УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ГЕРМЕТИКИ

Ущільнювач покрівельних виходів труб

Сфера застосування: використовуються для швидкої та надійної герметизації димарів, камінних виходів, систем вентиляції, електричних виходів, антен, щогл та інше. Застосовуються для всіх видів покрівельних покриттів та на покрівлях будь-якої конфігурації. Рекомендуємо ущільнювачі застосовувати з будівельним герметиком.



Ущільнювач	Діаметр, min/max, мм
PGMF1	6-50
PGMF2	32-76
PGMF3	60-102
PGMF4	76-152
PGMF5	102-178
PGMF6	127-228
PGMF7	152-280
PGMF8	178-330

Герметик будівельний GEOCEL All Weather

Однокомпонентний триполімерний будівельний герметик високої якості, призначений для герметизації елементів покрівлі, водостоків, швів та ін. Використовується для поверхонь з металу (цинку, міді, алюмінію), цегли, бетону, каменю, мармуру, скла, дерева, бітуму, пластику. Об'єм – 310 мл, колір – прозорий.




Стрічка AL для ущільнення з'єднань



Дозволяє швидко і надійно герметизувати з'єднання при монтажі комірів та примикань. Виготовлена з високоякісних матеріалів, що мають підвищену стійкість до процесів старіння, вигорання і дії температури. Стрічка застосовується в усіх місцях вигинів і з'єднань на покрівлі. Продукція пропонується в 5-метрових рулонах. Ширина рулону 300 мм. Оздоблена клейким бутиловим шаром.

Ущільнювачі фігурні

Їхня форма співпадає з формою покрівельного матеріалу. Постійно в наявності на складах фігурні ущільнювачі для коньків, карнизів, примикань або обидва в комплекті для металочерепиці Шафір, Крон, Арад; профнастилів T20, T35, T40, T57, T60P, T92. На замовлення виготовимо ущільнювачі для будь-якого виду металочерепиці та профнастилу виробництва «Прушиньські».



Ущільнювач універсальний (30x60x1000)

Ущільнювач універсальний захищає коньковий вузол та стики металочерепиці з водостічною трубою від потрапляння снігу. Не перешкоджає вільній вентиляції під покрівлею, бо зроблений з еластичного пористого поліуретану з домішками сірки та сажі. Ущільнювач універсальний зносостійкий та зберігає еластичні властивості за температур від -60 до +95°C. Відносно стійкий до грибків і не підтримує горіння.

Розміри: 30x60 мм, довжина 1 м.



Термо- та EPDM-прокладки

Застосовуються для щільного стикування профілів металевого каркасу, а також для забезпечення необхідної вібро-, звукоізоляції та ліквідації містків холоду при монтажі фасадних систем з використанням внутрішніх стінових касет, облицювальних PS-панелей та касетонів. Вологостійкі, забезпечують збереження експлуатаційних характеристик при контакті з водою.

ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕКИ ПОКРІВЛІ

Снігозатримання

Покрівельне снігозатримання частково утримує сніг на даху, але має властивість розрізати пласт снігу під його власним тиском, завдяки чому сніг повільно сходить з даху, зменшуючи навантаження на нього.

Елементи комплектів снігозахисту монтуються на покрівлі швидко, легко та безпечно. Пропонуємо комплекти снігозатримання виробництва Pruszyński довжиною 240 та 360 см для класичної металочерепиці (розміри 400/20, 350/20, 350/30) та модульної металочерепиці Karpatia, IRYD та фальцевої покрівлі RetroLine. Стандартні кольори RAL 7016, 8004, 9005, RR 28.

Снігозатримання для класичної металочерепиці



Снігозатримання для фальцевих панелей RetroLine



Покрівельні містки

Покрівельні містки служать для безпечного пересування по покрівлях, покритих фальцевими панелями або металочерепицею. Містки надають можливість легкого доступу до різних елементів даху (антена, комин тощо). Наші продукти монтуються на покрівлі швидко, легко та безпечно.

Пропонуємо два типи покрівельних містків: для фальцевої покрівлі та класичної металочерепиці. Стандартні кольори RAL 3009, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006.



Покрівельний місток довжиною 40 або 80 см для класичної металочерепиці (розміри 400/20, 350/20, 350/30) і модульної металочерепиці Karpatia та IRYD.



Покрівельний місток довжиною 60 або 120 см для фальцевої покрівлі RetroLine

Огородження покрівлі



Огородження покрівлі – елемент безпеки даху при його експлуатації, ремонті та обслуговуванні покрівлі. Використовується на спорудах з ухилом даху до 12% включно, висотою до карнизу або верху зовнішньої стіни більше 10 м, а також на будівлях з ухилом даху понад 12% та висотою до карнизу більше 7 м. Стійки огороження виготовляються зі сталевий смуги 40x4 мм з гальванічним цинкуванням і порошковим фарбуванням за шкалою RAL.

Захисні елементи виготовлені з труби Ø27x1,4 мм з подальшим гарячим цинкуванням (шар 70-130 мк) і фарбуванням в колір RAL на замовлення.

КРОНШТЕЙНИ КРІПЛЕННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ



Пропонуємо кронштейни, які дозволяють швидко встановлювати сонячні панелі на класичну та модульну металочерепицю з розміром модуля 350 мм і висотою сходинки 20, 30 та 35 мм. Кронштейни виготовлені з нержавіючої сталі А2 найвищої якості, що гарантує їхнє довготривале використання. Кольори кронштейнів: RAL7016, 7024, 8004, 8017, 9005, 9006.



Кронштейн 350/20

довжина повна – 383 мм;
висота повна – 92,3 мм;
висота кріпильного елемента – 23 мм;
ширина кріпильного елемента – 30 мм.



Кронштейн 350/30

довжина повна – 383 мм;
висота повна – 102,3 мм;
висота кріпильного елемента – 33 мм;
ширина кріпильного елемента – 30 мм.



Кронштейн 350/35

довжина повна – 366 мм;
висота повна – 69,3 мм;
висота кріпильного елемента – 33 мм;
ширина кріпильного елемента – 30 мм.

Кронштейн кріплення до фальцевих панелей RetroLine



довжина повна – 185 мм;
висота повна – 63 мм;
висота кріпильного елемента – 51 мм;
ширина кріпильного елемента – 19 мм.

Застосування кронштейнів з різними видами металочерепиці

Вид металочерепиці	Кронштейн 350/20	Кронштейн 350/30	Кронштейн 350/35
ARAD Smart		+	
ARAD Classic		+	
ARAD Optima	+		
IRYD			+
IRYD Plus			+
FIORD		+	
KARPATIA			+
KRON	+		
LOARA Smart		+	
LOARA		+	
REN Smart		+	
REN Premium			+
REN		+	
RIF	+		
TIGRA		+	
SZAFIR Smart		+	
SZAFIR	+		

ПІДШИВА ДЛЯ ДАХУ



Для надання покрівлі та карнизам будинку закінченого вигляду, знизу їх підшивають. Підшива може виконуватися за допомогою софітів GAMRAT або профнастилу (перфорований Т7 кольору «Золотий дуб» та «Горіх»). Гарантія від виробника на підшиву 10 років.

Кольори:

RAL 9010

RAL 7016

RAL 8019

RAL 9005

Золотий дуб


Горіх

білий

графіт

коричневий

чорний

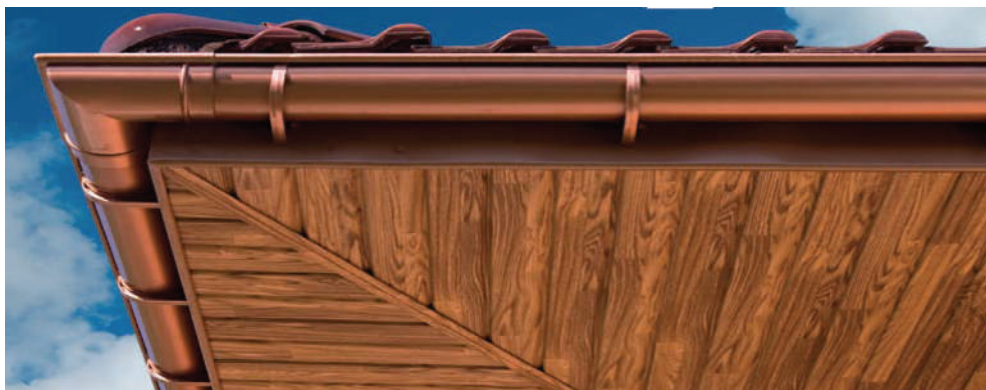

МАНСАРДНІ ВІКНА

VELUX®

Компанія «Прушинські» є офіційним дилером компанії VELUX – світового лідера з виробництва мансардних вікон і сонцезахисних аксесуарів. Мансардні вікна представлені двома лініями продукції: практичні рішення лінії СТАНДАРТ та СТАНДАРТ ПЛЮС. Продукція VELUX – це більше світла, комфорту, енергоефективності, захисту. Також пропонуються сонцезахисні аксесуари та комплекти для встановлення вікон.



Мансардні вікна серії Стандарт

Thermo Technology. Надійність конструкції. Провітрювання при закритому вікні. Теплопровідність 1,3 Вт/м²K.

- Ручка зверху GZL 1051
- Ручка знизу GZL 1051B
- Вологостійкі:**
- Ручка зверху GLU 0051
- Ручка знизу GLU 0051B



Мансардні вікна серії Стандарт ПЛЮС

Двокамерний склопакет. Провітрювання при закритому вікні. Додатковий ущільнювач. Теплопровідність 1,1 Вт/м²K.

- Ручка зверху GLL 1061
- Ручка знизу GLL 1061B
- Вологостійкі:**
- Ручка зверху GLU 0061
- Ручка знизу GLU 0061B



Комплекти для встановлення

- Водонепроникні коміри EDW 2000, EDS 2000, EDQ 2000, EDJ 2000.
- Гідро-, тепло- і пароізоляція BDХ 2000, ВВХ 0000.
- Якісна внутрішня обробка.



Сонцезахисні та інші аксесуари

- Ролети проти спеки.
- Рулонні штори (гачки).
- Рулонні штори (напрямні).
- Штори-плісе.
- Жалюзі.
- Затемнювальні штори.
- Штора «Дуо» 2 в 1.
- Москитні сітки.

FAKRO®

ДАХОВІ ВІКНА І СХОДИ НА ГОРИЩЕ



Дахові вікна

- Обертальні Стандарт (FTZ-U2, FTZ-V U2, FTZ-V U4, FTS-V U4).
- Обертальні Профі (PTP-V U3, PTP-V U4).
- Обертальні Люкс (FTT U6, FTT U8, FTP-V U3 Z-Wave).



Монтажні аксесуари, коміри

- ESV – для плоских покрівель.
- EZV – для профільованих покрівель.
- XDP – паропропускний комір.
- XDK – гідро-пароізоляційний комплект.



Коміри для комина

- GZK-AS 38 (ширина 38 см, довжина до 100 см).
- GZK-AS 51 (ширина 51 см, довжина до 100 см).
- GZM (довжина 100 см, подовжувальний модуль).




Сходи на горище

- Дерев'яні.
- Металеві (макс. довжина 366 см!)
- Металеві ножичного типу.



Дахові вилази

- Для опалювальних житлових приміщень.
- Для неопалювальних горищ.



Аксесуари

- Зовнішні: маркізи, ролокасети.
- Внутрішні: штори, жалюзі.
- Аксесуари для монтажу.

ВИДИ, КОЛЬОРИ ТА ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ

	PURMAT	PURLAK	BLACKMAT	TOPMAT	ULTRAMAT	PE MAT	CRYSTAL	PE
Товщина покриття	50 мк	50 мк	45 мк	35 мк	35 мк	35 мк	30-35 мк	25 мк
Гарантія	30 років	30 років	15 років (естетична)	20 років	20 років	10 років	15 років	10 років
Стійкість до корозії	*****	*****	****	****	****	***	***	***
Стійкість до УФ-випромінювання	*****	****	****	****	****	***	****	**
Твердість покриття	*****	*****	****	****	****	***	***	***

Стандартний колір для товщини листа: 1 – 0,5 мм; 2 – 0,7 мм; 3 – 0,45 мм

ГАРАНТІЯ 30 РОКІВ




PURMAT® (50 мк)

RR 011 (1)




RAL 8017 (1)




RR 028 (1)



RAL 7016 (1)



RR 750 (1)




RR 033 (1)



PURLAK® (50 мк)

RAL 7016 (1)



RAL 9005 (1)




ГАРАНТІЯ 20 РОКІВ



TOPMAT® (35 мк)


RR 750 (1)



RAL 8017 (1)



RAL 7016 (1)



RR 033 (1)



ВИДИ, КОЛЬОРИ ТА ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ




Стандартний колір для товщини листа: 1 – 0,5 мм; 2 – 0,7 мм; 3 – 0,45 мм

ГАРАНТІЯ 10 РОКІВ



ПОЛІЕСТЕР МАТОВИЙ (35 мк)



RR 750/8004 (1,3) RAL 8017 (1, 3) RR 032/8019 (1,3)



RAL 3005 (1, 3)

RR 028/3011 (1)

RR 011/6020 (1,3)






RAL 6005 (1, 3)

RAL 7016 (1, 3)

RAL 7024 (1, 3)

RR 033 (1, 3)





ПОЛІЕСТЕР (25 мк)

RAL 1002 (1, 2)

RAL 1015 (1, 3)


RAL 1021 (1)



RAL 3005 (1, 3)

RR 028/3011 (1,2)

RAL 3016 (1, 2)







RAL 5005 (3)

RAL 5010 (1, 2)

RAL 6005 (1,3)

RAL 6029 (1, 2)

RAL 7000 (1)






RAL 7004 (1, 3)

RAL 7016 (1, 2, 3)

RAL 7024 (1)

RAL 7035 (1, 2)

RAL 8004 (1)







RAL 8017 (1,2,3)

RR 032 (1)

RAL 8023 (1)

RAL 9002 (1, 2)

RAL 9003 (3)






RAL 9005 (1)

RAL 9006 (1, 2, 3)

RAL 9007 (1, 2)

Алюцинк (1, 2, 3)

Оцинк (1, 2, 3)



RAL 9010 (1, 2)

Золотий дуб (1)

Темний горіх (1)*



Кольори та товщини металу є орієнтовними. Для більш точного вибору кольору готової продукції необхідно скористатися металевими зразками заводу-виробника або отримати консультацію у фахівців компанії. ТОВ "Прушиньскі" залишає за собою право змінювати номенклатуру кольорів і товщин без попередження.

Контакти департаментів компанії «Прушинські» в регіонах України



ТОВ «Прушинські», Київська обл.
селище Згурівка, вул. Квітуча 135-а
тел. (04570) 5-11-52
info@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Київ
вул. Марка Вовчка, 18-а
тел.: (067) 224-67-84, (067) 224-67-85
Kyiv@pruszynski.com.ua

Офіційний представник в м. Вінниця
вул. Енергетична, 6
тел.: (067) 468-469-3, (096) 522-47-47
abt_vin@ukr.net

Офіційний представник в м. Вінниця
вул. Київська, 136/1
тел.: (067) 468-46-89, (068) 080-80-99
PruszynskiVn@gmail.com

Департамент в м. Дніпро/м. Запоріжжя
м. Дніпро, вул. Любарського, 93, оф. 9
тел. (067) 225-74-28
Dnepr@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Івано-Франківськ
вул. Незалежності, 67/1, оф. 215,
тел. (067) 342-21-81
lvFrankivsk@pruszynski.com.ua

Офіційний представник в м. Кременчук
вул. 29 вересня, 7, оф. 5
тел.: (050) 551-48-53, (097) 934-05-54
Kremenchuk@pruszynski.com.ua

Офіційний представник в м. Кривий Ріг
вул. Старовокзальна, буд. 5, оф. 1
тел. (067) 618-35-05
KryvyiRih@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Кропивницький
Університетський пр-т, 17/2
тел. (067) 329-99-50
Kropyvnytskyi@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Львів
Львівська обл., с. Солонка,
вул. Кільцева, 43, тел. (067) 306-69-52
Lviv@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Луцьк
вул. Івана Корсака 1, оф. 306
тел. (67) 516-86-84
zh.ganzha@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Миколаїв/м. Одеса
вул. Космонавтів, 81, оф. 507
тел. (067) 215-84-37
Mykolaiv@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Полтава
вул. Гостомельська, 4, оф. 408-410
тел: (067) 219-47-75; (067) 691-93-43
Poltava@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Харків
пр-т Льва Ландау, 151-В
тел: (057) 714-91-01, 714-91-10
Kharkiv@pruszynski.com.ua

Офіційний представник в м. Черкаси
вул. Різдва, 290, оф. 5
тел. (097) 292-10-00
Cherkasy@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Чернігів
вул. Любецька, 163
тел. (067) 127-70-53
Chernihiv@pruszynski.com.ua



www.pruszynski.com.ua

У зв'язку з оновленнями пропозиції і можливими технологічними змінами компанія «Прушинські» залишає за собою право внесення змін до цього каталогу без попередження. Докладну та актуальну інформацію шукайте на нашому сайті.